

## TRUVA MP

Yüksek Tavan Armatürü/High Bay



### Teknik Özellikler/Technical Specifications

<b>Ürün Adı</b> Product Name	TRUVA MP HB	<b>Armatür Gücü</b> Luminaire Power	110W
<b>Led</b> Led	Mid Power	<b>Armatür Lümeni</b> Armature Lumen	15.950 lm
<b>Led Lümeni</b> Led Lumen	17.545 lm	<b>Armatür Verimliliği</b> Luminaire Efficiency	145 lm/W
<b>CCT Işık Rengi</b> CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	<b>Işık Açısı</b> Light Angle	30°-60°-90°
<b>Giriş Gerilimi</b> Input Voltage	100-305 Vac	<b>Difüzör</b> Diffuser	4mm Temperli Cam 4mm Tempered Glass
<b>Gövde</b> Body	Alüminyum Aluminium	<b>IP Koruma</b> IP Protection	IP 66
<b>Gövde Rengi</b> Body Color	Siyah Eloksal Kaplama Black Anodized Coating	<b>Power Factor(PF)</b> Power Factor (PF)	>0.95
<b>Çalışma Sıcaklığı</b> Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	<b>Ürün Ömrü</b> Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
<b>Ölçüler (mm)</b> Dimensions (mm)	480x150x68,5	<b>Ağırlık</b> Weight	4,55 Kg

\*Zorlu, sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı

\*+45 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans

\*Alüminyum PCB

\*60.000 Saat Armatür ömrü

\*Konnektör bağlantılı PCB

\*Özel silikon conta

\*Yüksek verimlilik

\*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

\*Body designed for has, hot and dusty environments.

\*High performance at heights of +45 meters and above.

\*Aluminum PCB.

\*60.000 Hours Luminaire life.

\*Pcb with connector.

\*Special silicone gasket.

\*High efficiency.

\*6063 Aluminium extrusion heatsink.

### Uygulama Alanları

Applicaition Areas

- Fabrikalar/Factories
- Depolar/Warehouses
- Bina Çevresi/Building Environment
- Park Ve Bahçeler/Parks and Gardens
- Hava Limanları/Airports
- Açık Otoparklar/Open Car Park
- Liman/Port
- Açık Saha Aydınlatması/Open Field
- Spor Salonları/Gyms

### Örnek Uygulamalar


Applications



### Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

### Teknik Çizim/Technical Drawing

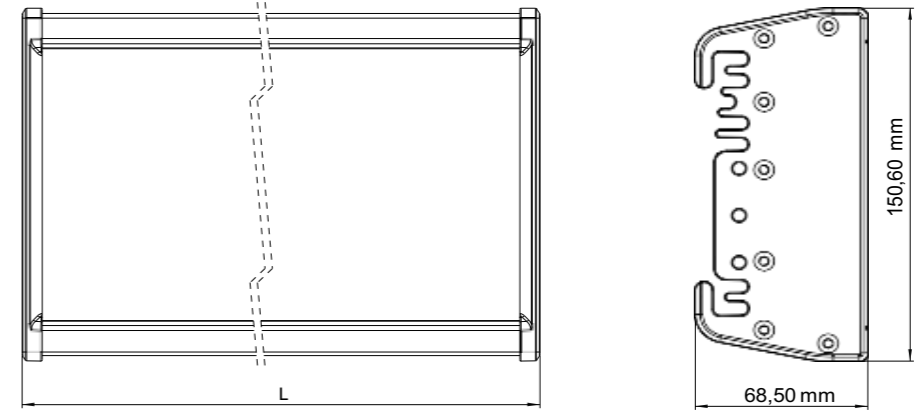

### Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
50W	7.975 lm	7.250 lm	145 lm/W	250x150x68,5	2	2,20
70W	11.165 lm	10.150 lm	145 lm/W	380x150x68,5	2	2,40
110W	17.545 lm	15.950 lm	145 lm/W	480x150x68,5	2	4,55
125W	19.937 lm	18.125 lm	145 lm/W	560x150x68,5	2	5,25
150W	23.925 lm	21.750 lm	145 lm/W	560x150x68,5	2	6,75
175W	27.912 lm	25.375 lm	145 lm/W	800x150x68,5	2	6,90
190W	30.305 lm	27.550 lm	145 lm/W	800x150x68,5	2	6,90