

## TRUVA-LN

Yüksek Tavan Armatürü/High Bay



### Teknik Özellikler/Technical Specifications

<b>Ürün Adı</b> Product Name	TRUVA LN HB	<b>Armatür Gücü</b> Luminaire Power	106W
<b>Led</b> Led	Mid Power LED	<b>Armatür Lümeni</b> Armature Lumen	15.370 lm
<b>Led Lümeni</b> Led Lumen	16.907 lm	<b>Armatür Verimliliği</b> Luminaire Efficiency	145 lm/W
<b>CCT Işık Rengi</b> CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	<b>Işık Açısı</b> Light Angle	15°-25°
<b>Giriş Gerilimi</b> Input Voltage	100-305 Vac	<b>Difüzör</b> Diffuser	4mm Temperli Cam 4mm Tempered Glass
<b>Gövde</b> Body	Alüminyum Aluminium	<b>IP Koruma</b> IP Protection	IP 54
<b>Gövde Rengi</b> Body Color	Siyah Eloksal Kaplama Black Anodized Coating	<b>Power Factor(PF)</b> Power Factor (PF)	>0.95
<b>Çalışma Sıcaklığı</b> Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	<b>Ürün Ömrü</b> Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
<b>Ölçüler (mm)</b> Dimensions (mm)	1000x102x75	<b>Ağırlık</b> Weight	5,00 Kg

\*Zorlu, sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı

\*+45 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans

\*Alüminyum PCB

\*60.000 Saat Armatür ömrü

\*Konnektör bağlantılı PCB

\*Özel silikon conta

\*Yüksek verimlilik

\*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

\*Body designed for has, hot and dusty environments.

\*High performance at heights of +45 meters and above.

\*Aluminum PCB.

\*60.000 Hours Luminaire life.

\*Pcb with connector.

\*Special silicone gasket.

\*High efficiency.

\*6063 Aluminium extrusion heatsink.

### Uygulama Alanları

Applicaition Areas

Fabrikalar/Factories

Depolar/Warehouses

Spor Salonları/Gyms

Hava Limanları/Airports

Otopark/Car Park

### Örnek Uygulamalar


Applications



### Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

### Teknik Çizim/Technical Drawing

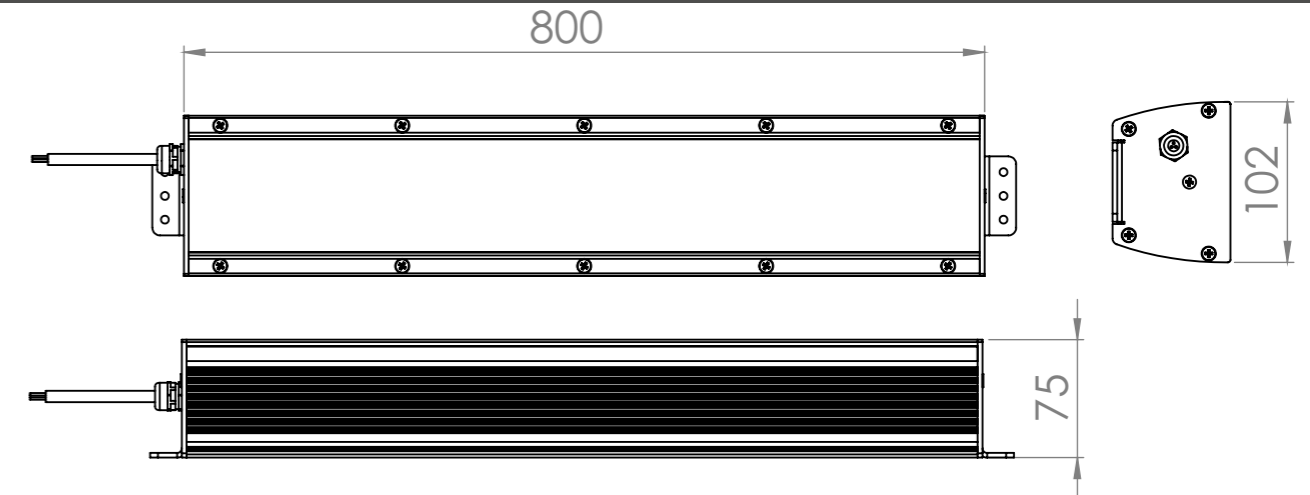

### Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
76W	12.122 lm	11.020 lm	145 lm/W	800x102x75	2	4,00
106W	16.907 lm	15.370 lm	145 lm/W	1000x102x75	2	5,00
120W	19.140 lm	17.400 lm	145 lm/W	1200x102x75	2	6,00