

TRUVA PL

Yüksek Tavan Armatürü/High Bay



Teknik Özellikler/Technical Specifications

Ürün Adı Product Name	TRUVA PL HB	Armatür Gücü Luminaire Power	101W
Led Led	Power LED	Armatür Lümeni Armature Lumen	15.150 lm
Led Lümeni Led Lumen	17.422 lm	Armatür Verimliliği Luminaire Efficiency	150 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	Işık Açısı Light Angle	15°-25°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	Difüzör Diffuser	4mm Temperli Cam 4mm Tempered Glass
Gövde Body	Alüminyum Aluminium	IP Koruma IP Protection	IP 66
Gövde Rengi Body Color	Siyah Eloksal Kaplama Black Anodized Coating	Power Factor(PF) Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	Ürün Ömrü Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	560x150x68,5	Ağırlık Weight	5,25 Kg

*Zorlu, sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı

*+45 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans

*Alüminyum PCB

*60.000 Saat Armatür ömrü

*Konnektör bağlantılı PCB

*Özel silikon conta

*Yüksek verimlilik

*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.

*High performance at heights of +45 meters and above.

*Aluminum PCB.

*60.000 Hours Luminaire life.

*Pcb with connector.

*Special silicone gasket.

*High efficiency.

*6063 Aluminium extrusion heatsink.

Uygulama Alanları

Applicaition Areas

- Fabrikalar/Factories
- Depolar/Warehouses
- Bina Çevresi/Building Environment
- Park Ve Bahçeler/Parks and Gardens
- Hava Limanları/Airports
- Açık Otoparklar/Open Car Parks
- Liman/Port
- Açık Saha Aydınlatması/Open Field
- Spor Salonları/Gyms

Örnek Uygulamalar


Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

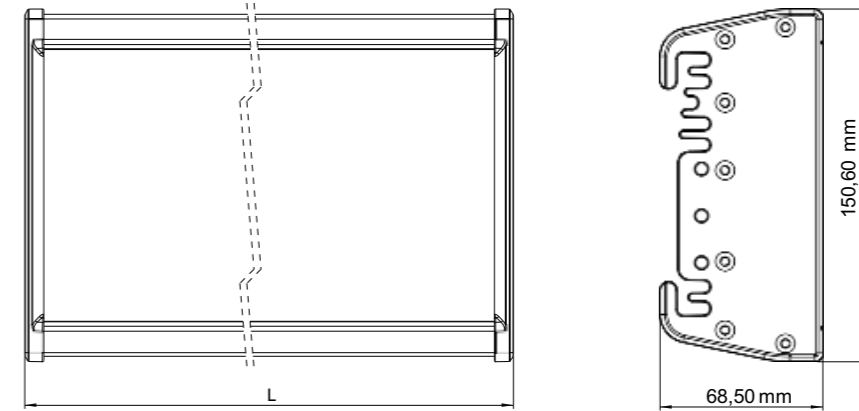

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
52W	8.132 lm	7.027 lm	136 lm/W	250x150x68,5	2	2,40
68W	12.121 lm	10.540 lm	155 lm/W	480x150x68,5	2	4.55
101W	17.422 lm	15.150 lm	150 lm/W	560x150x68,5	2	5.25
120W	20.010 lm	17.400 lm	145 lm/W	560x150x68,5	2	5,25
140W	22.057 lm	19.180 lm	137 lm/W	560x150x68,5	2	5,25
150W	23.460 lm	20.400 lm	136 lm/W	630x150x68,5	2	5,90