TRUVA MP 2'Lİ
Yüksek Tavan Armatürü/High Bay



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	TRUVA MP HB	**Armatür Gücü** Luminaire Power	300W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	45.000 lm
Led Lümeni Led Lumen	49.850 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	150 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	30°-60°-90°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	4mm Temperli Cam 4mm Tempered Glass
Gövde Body	Alüminyum Aluminium	**IP Koruma** IP Protection	IP 66
Gövde Rengi Body Color	Siyah Eloksal Kaplama Black Anodized Coating	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-20C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	80.000 Saat 80.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	310x330x168,5	**Ağırlık** Weight	7.00 Kg

*Zorlu,sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı
*+45 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans
*Alüminyum PCB
*80.000 Saat Armatür ömrü
*Konnektör bağlan lı PCB
*Özel silikon conta
*Yüksek verimlilik
*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.
*High performance at heights of +45 meters and above.
*Aluminum PCB.
*80.000 Hours Luminaire life.
*Pcb with connector.
*Special silicone gasket.
*High efficiency.
*6063 Aluminium extrusion heatsink.

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Fabrikalar/Factories
- Depolar/Warehouses
- Bina Çevresi/Building Environment
- Park Ve Bahçeler/Parks and Gardens
- Hava Limanları/Airports
- Açık Otoparklar/Open Car Parks
- Liman/Port
- Açık Saha Aydınlatması/Open Field
- Spor Salonları/Gyms


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

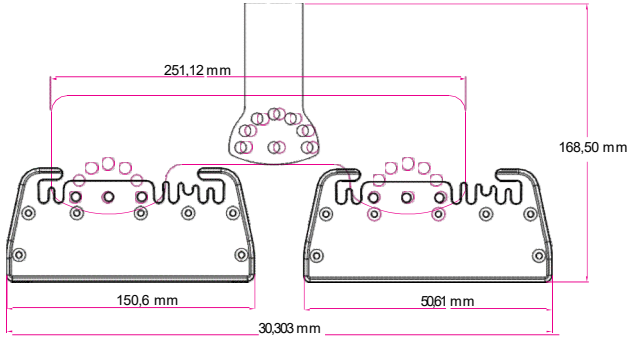

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
300W	49.850 lm	45.000 lm	150 lm/W	310x330x168,5	2	7,00
400W	65.610 lm	60.100 lm	150 lm/W	480x330x168,5	2	10,50
500W	82.610 lm	75.000 lm	150 lm/W	480x330x168,5	2	10,50

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98