TRUVA MP

Yüksek Tavan Armatürü/High Bay







Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	TRUVA MP HB	**Armatür Gücü** Luminaire Power	150W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	25.550 lm
Led Lümeni Led Lumen	27.975 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	170 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	30-60-90
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	4mm Temperli Cam 4mm Tempered Glass
Gövde Body	Alüminyum Aluminium	**IP Koruma** IP Protection	IP 66
Gövde Rengi Body Color	Siyah Eloksal Kaplama Black Anodized Coating	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-20C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	80.000 Saat 80.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	310x150x68,5	**Ağırlık** Weight	3,15 Kg


*Zorlu,sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı
*+45 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans
*Alüminyum PCB
*80.000 Saat Armatür ömrü
*Konnektör bağlan lı PCB
*Özel silikon conta
*Yüksek verimlilik
*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.
*High performance at heights of +45 meters and above.
*Aluminum PCB.
*80.000 Hours Luminaire life.
*Pcb with connector.
*Special silicone gasket.
*High efficiency.
*6063 Aluminium extrusion heatsink.

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Fabrikalar/Factories
- Depolar/Warehouses
- Bina Çevresi/Building Environment
- Park Ve Bahçeler/Parks and Gardens
- Hava Limanları/Airports
- Açık Otoparklar/Open Car Park
- Liman/Port
- Açık Saha Aydınlatması/Open Field
- Spor Salonları/Gyms


Örnek Uygulamalar
Applications

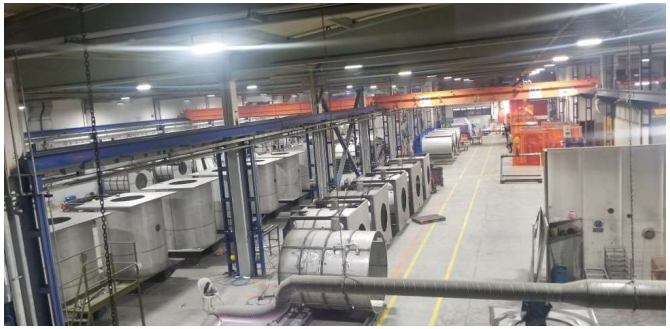


Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

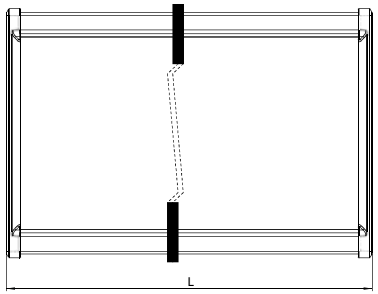



Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
50W	10.675 lm	8.650 lm	173 lm/W	190x150x68,5	2	2,00
75W	14.865 lm	12.850 lm	171 lm/W	190x150x68,5	2	2,00
110W	21.245 lm	18.700 lm	170 lm/W	250x150x68,5	2	2,55
120W	22.937 lm	20.405 lm	170 lm/W	250x150x68,5	2	2,55
150W	27.975 lm	25.550 lm	170 lm/W	310x150x68,5	2	3,15
200W	36.512 lm	33.075 lm	166 lm/W	480x150x68,5	2	4,60
240W	43.005 lm	39.120 lm	163 lm/W	480x150x68,5	2	4,60

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 747 72 29