

CUNDA-AL

Alüminyum Led Etanj Armatür/Aluminium Led Etange



Teknik Özellikler/Technical Specifications

Ürün Adı Product Name	Cunda - AL	Armatür Gücü Luminaire Power	30W
Led Led	Mid Power	Armatür Lümeni Armature Lumen	4.050 lm
Led Lümeni Led Lumen	4.455 lm	Armatür Verimliliği Luminaire Efficiency	135 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	Işık Açısı Light Angle	110°
Giriş Gerilimi Input Voltage	190-265 Vac	Difüzör Diffuser	Polikarbon Difüzör Polycarbon Diffuser
Gövde Body	Alüminyum Aluminium	IP Koruma IP Protection	IP-54/IP-65
Gövde Rengi Body Color	Ral 9016 Toz Boyalı Ral 9016 Powder Coated	Power Factor(PF) Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	Ürün Ömrü Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1000	Ağırlık Weight	2,00 Kg

*Zorlu, sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı

*+6 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans

*Alüminyum PCB

*60.000 Saat Armatür ömrü

*Konnektör bağlantılı PCB

*Özel silikon conta

*Yüksek verimlilik

*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.

*High performance at heights of +45 meters and above.

*Aluminum PCB.

*60.000 Hours Luminaire life.

*Pcb with connector.

*Special silicone gasket.

*High efficiency.

*6063 Aluminium extrusion heatsink.

Uygulama Alanları

Applicaition Areas

Fabrikalar/Factories
Depolar/Warehouses
Hava Limanları/Airports
Liman/Port
Spor Salonları/Gyms
Otoparklar/Car parks

Örnek Uygulamalar


Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

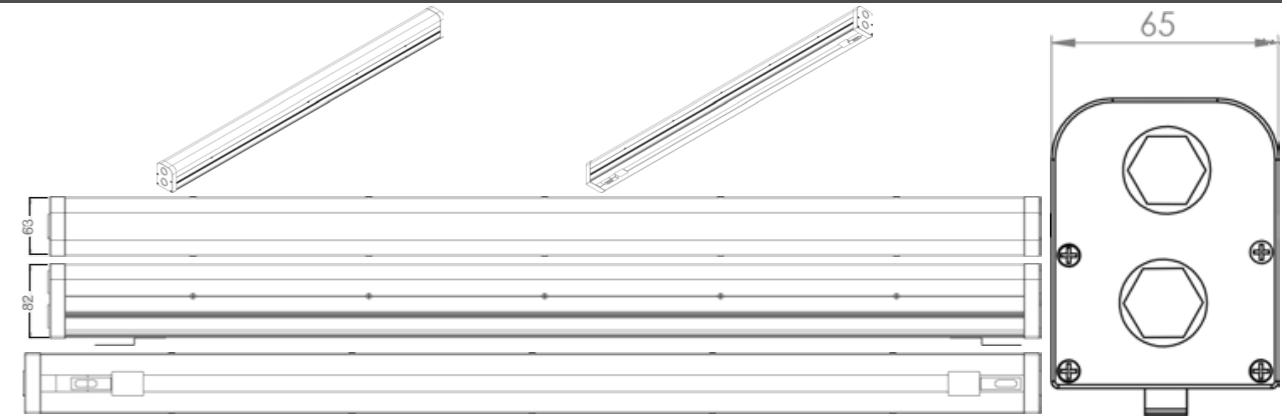

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
18W	2.673 lm	2.430 lm	135 lm/W	500x82x63	20	1,20
30W	4.455 lm	4.050 lm	135 lm/W	1000x82x63	20	2,00
42W	6.237 lm	5.670 lm	135 lm/W	1000x82x63	20	2,00
50W	7.425 lm	6.750 lm	135 lm/W	1150x82x63	20	2,20
82W	12.177 lm	11.070 lm	135 lm/W	1400x82x63	10	3,00
100W	14.850 lm	13.500 lm	135 lm/W	1650x82x63	10	3,50
100W ŞEFFAF	15.950 lm	14.500 lm	145 lm/W	1650x82x63	10	3,50