

## CUNDA-P

Polikarbon Led Etanj Armatür/Polycarbonate Led Etange



### Teknik Özellikler/Technical Specifications

<b>Ürün Adı</b> Product Name	Cunda - P	<b>Armatür Gücü</b> Luminaire Power	28W
<b>Led</b> Led	Mid Power	<b>Armatür Lümeni</b> Armature Lumen	4.060 lm
<b>Led Lümeni</b> Led Lumen	4.466 lm	<b>Armatür Verimliliği</b> Luminaire Efficiency	145 lm/W
<b>CCT Işık Rengi</b> CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	<b>Işık Açısı</b> Light Angle	110°
<b>Giriş Gerilimi</b> Input Voltage	190-265 Vac	<b>Difüzör</b> Diffuser	Polikarbon Difüzör Polycarbonate Diffuser
<b>Gövde</b> Body	Polikarbon Polycarbonate	<b>IP Koruma</b> IP Protection	IP-66
<b>Gövde Rengi</b> Body Color	Ral 7035 Ral 7035	<b>Power Factor(PF)</b> Power Factor (PF)	>0.95
<b>Çalışma Sıcaklığı</b> Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	<b>Ürün Ömrü</b> Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
<b>Ölçüler (mm)</b> Dimensions (mm)	1200	<b>Ağırlık</b> Weight	1,50 Kg

\*Zorlu, sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı

\*+6 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans

\*Alüminyum PCB

\*60.000 Saat Armatür ömrü

\*Konnektör bağlantılı PCB

\*Özel silikon conta

\*Yüksek verimlilik

\*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

\*Body designed for has, hot and dusty environments.

\*High performance at heights of +45 meters and above.

\*Aluminum PCB.

\*60.000 Hours Luminaire life.

\*Pcb with connector.

\*Special silicone gasket.

\*High efficiency.

\*6063 Aluminium extrusion heatsink.

### Uygulama Alanları

Applicaition Areas

Fabrikalar/Factories  
Depolar/Warehouses  
Hava Limanları/Airports  
Liman/Port  
Spor Salonları/Gyms  
Otoparklar/Car parks

### Örnek Uygulamalar


Applications



### Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

### Teknik Çizim/Technical Drawing

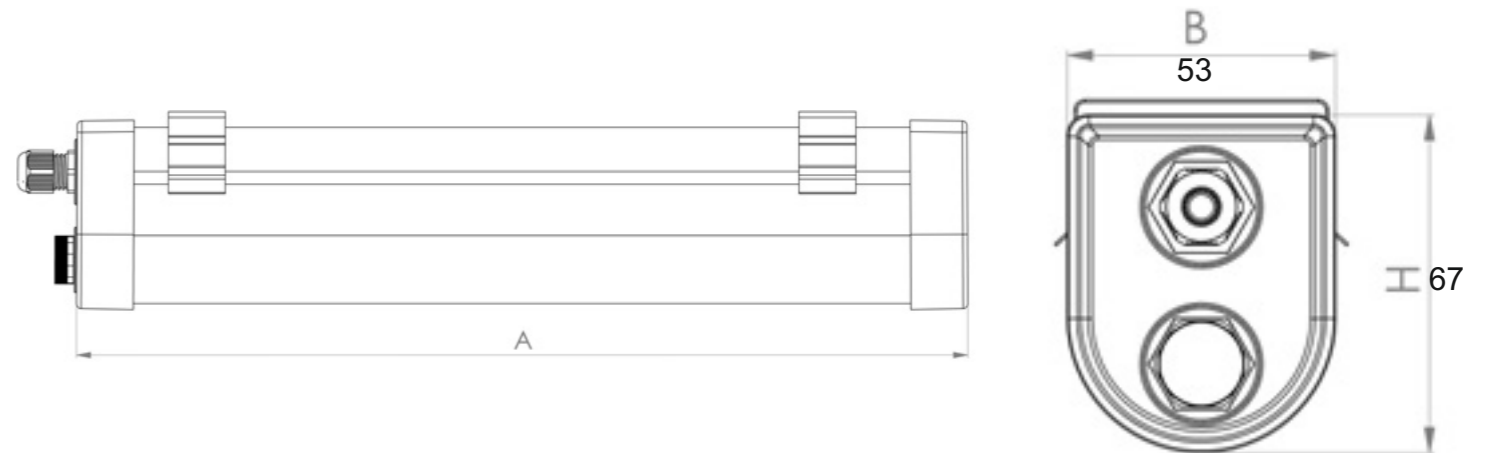

### Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
17W	2.711 lm	2.465lm	145 lm/W	600x53x67	20	0,80
28W	4.466 lm	4.060 lm	145 lm/W	1200x53x67	20	1,50
36W	5.742 lm	5.220 lm	145 lm/W	1200x53x67	20	1,50
50W	7.975 lm	7.250 lm	145 lm/W	1500x53x67	1	1,80
70W	11.165 lm	10.150 lm	145 lm/W	1900x53x67	1	2,40