


## Kale Square Pendant

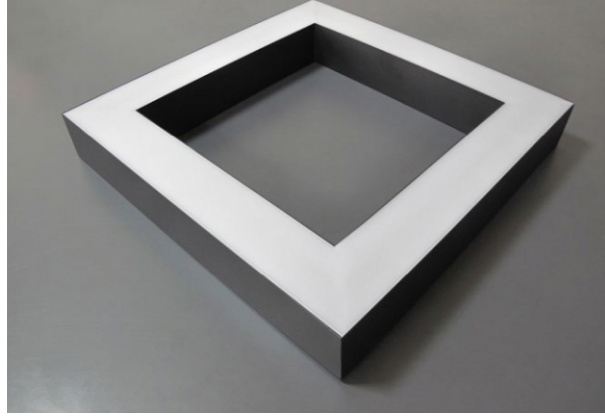

### Teknik Özellikler/Technical Specifications

<b>Ürün Adı</b> Product Name	Kale	<b>Armatür Gücü</b> Luminaire Power	71W
<b>Led</b> Led	Mid Power	<b>Armatür Lümeni</b> Armature Lumen	6.887 lm
<b>Led Lümeni</b> Led Lumen	7.920 lm	<b>Armatür Verimliliği</b> Luminaire Efficiency	97 lm/W
<b>CCT Işık Rengi</b> CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	<b>Işık Açısı</b> Light Angle	130°
<b>Giriş Gerilimi</b> Input Voltage	220-240 Vac	<b>Difüzör</b> Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
<b>Gövde</b> Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	<b>IP Koruma</b> IP Protection	IP-44
<b>Gövde Rengi</b> Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	<b>Power Factor(PF)</b> Power Factor (PF)	>0.95
<b>Çalışma Sıcaklığı</b> Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	<b>Ürün Ömrü</b> Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
<b>Ölçüler (mm)</b> Dimensions (mm)	750x750x90	<b>Ağırlık</b> Weight	6,000 Kg

-Ekonomik ilk yatırım maliyeti  
-IP44-IP54 koruma sınıfı  
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür  
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve  
-Her noktada kusursuz soğutma  
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör  
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri  
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı  
-Farklı renk seçenekleri  
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlantı parçaları  
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler  
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost  
-High quality aluminium injection housing and frame  
-Excellent cooling performance at every point  
-Different diffuser options for higher ceilings  
-Electrostatic powder coating  
-High quality electrical and mechanical connection parts  
-Special diffuser for glare control  
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control  
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)  
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam  
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards  
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

### Uygulama Alanları Applicaition Areas

Eğitim, Sağlık ve Spor Merkezleri  
Education, Health & Sport Center  
Ofis ve Çalışma Alanları  
Office and Working Areas  
AVM ve Showroom  
Shopping Malls and Showrooms  
Zincir Magaza ve Marketler  
Retail Stores & Markets  
Benzin İstasyonları  
Petrol Stations


### Örnek Uygulamalar Applications



### Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

### Teknik Çizim/Technical Drawing

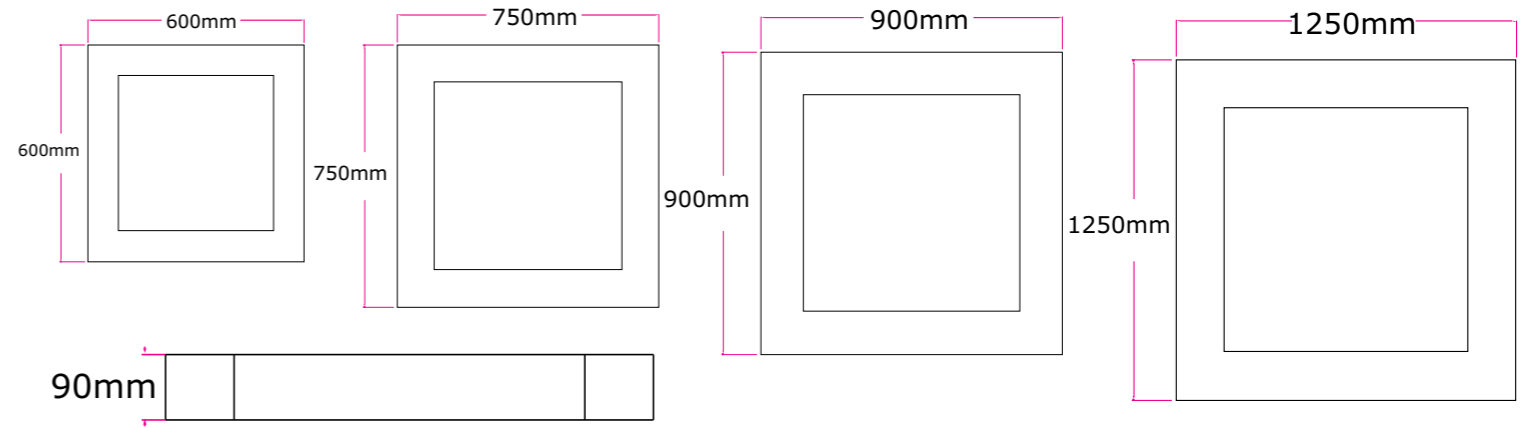

İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.

### Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
54W	6.023 lm	5.238 lm	97 lm/W	600x600x90	1	4,800
71W	7.920 lm	6.887 lm	97 lm/W	750x750x90	1	6,000
88W	9.816 lm	8.536 lm	97 lm/W	900x900x90	1	7,200
140W	15.617 lm	13.580 lm	97 lm/W	1250x1250x90	1	15,200