



Ada Radius

Ada Surface Mounted Led Panel



Teknik Özellikler/Technical Specifications

Ürün Adı Product Name	Ada Radius	Armatür Gücü Luminaire Power	35 W
Led Led	Mid Power	Armatür Lümeni Armature Lumen	3.395 lm
Led Lümeni Led Lumen	3.904 lm	Armatür Verimliliği Luminaire Efficiency	97 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	Işık Açısı Light Angle	130°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	Difüzör Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	IP Koruma IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	Power Factor(PF) Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	Ürün Ömrü Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	600x600x90 mm	Ağırlık Weight	4,250 Kg

-Ekonomik ilk yatırım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlantı parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard



Ip44

Ip54



Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98



Uygulama Alanları

Applicaition Areas

Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
Education, Health & Sport Center
Ofis ve Çalışma Alanları
Office and Working Areas
AVM ve Showroom
Shopping Malls and Showrooms
Zincir Magaza ve Marketler
Retail Stores & Markets
Benzin İstasyonları
Petrol Stations

Örnek Uygulamalar


Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

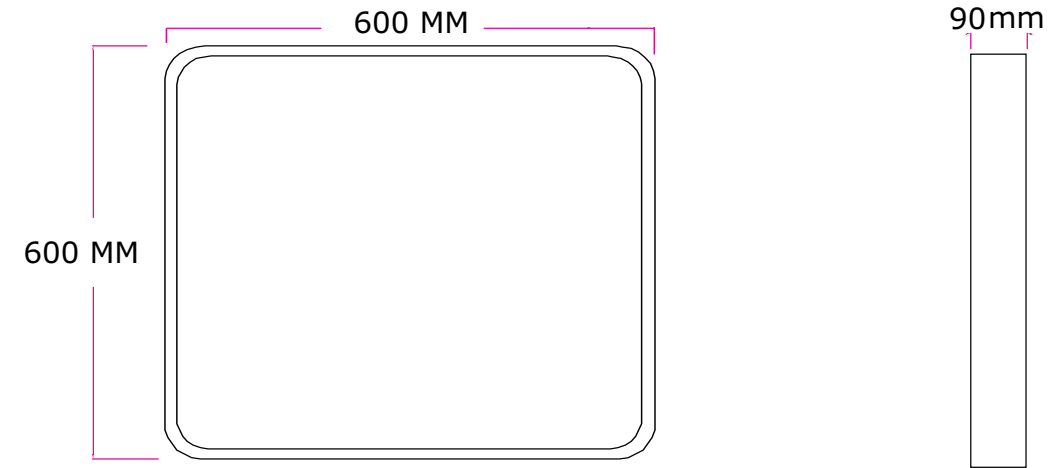

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
19W	2.119 lm	1.843 lm	97 lm/W	300x300x90	8	1,900
26W	2.900 lm	2.522 lm	97 lm/W	300x600x90	4	2,250
35W	3.904 lm	3.395 lm	97 lm/W	600x600x90	2	4,250
54W	6.023 lm	5.238 lm	97 lm/W	600x1200x90	2	5,250

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98