KANYON Kanopi
Kanopy

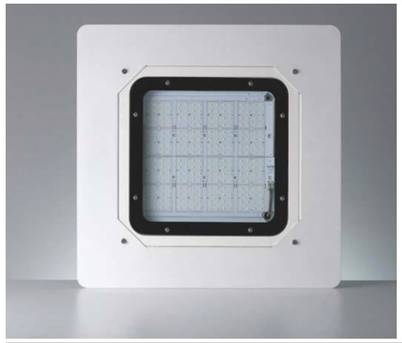

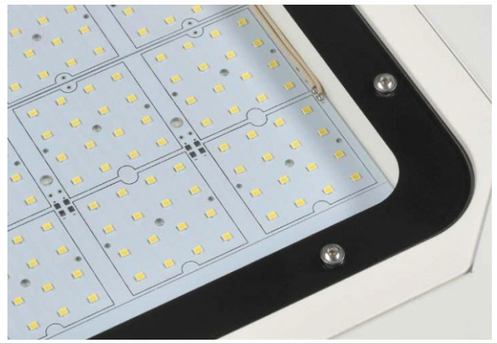

Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Kanyon Kanopi	**Armatür Gücü** Luminaire Power	105W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	13.965 lm
Led Lümeni Led Lumen	16.059 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	133 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	4 mm Temperli Cam 4 mm Tempered Glass
Gövde Body	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection	**IP Koruma** IP Protection	IP-65 IP-66
Gövde Rengi Body Color	Ral 9016 Toz Boya Ral 9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	490x490x100	**Ağırlık** Weight	7,000 Kg

-Ekonomik ilk yatırım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlantı parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations

Örnek Uygulamalar
Applications

Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

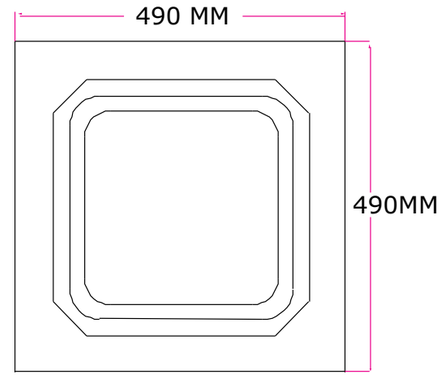

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
105	16059 lm	13.965 lm	133 lm/W	490x490X100	1	7,000
116W	17.208 lm	14.964 lm	129 lm/W	490x490X100	1	7,000

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98