

## Saray 1x Dairesel Sarkıt Led Armatür

Saray 1x Round Pendant Led Fixture



### Teknik Özellikler/Technical Specifications

<b>Ürün Adı</b> Product Name	Saray 1x	<b>Armatür Gücü</b> Luminaire Power	17 W
<b>Led</b> Led	Mid Power	<b>Armatür Lümeni</b> Armature Lumen	980 lm
<b>Led Lümeni</b> Led Lumen	1.078 lm	<b>Armatür Verimliliği</b> Luminaire Efficiency	58 lm/W
<b>CCT Işık Rengi</b> CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	<b>Işık Açısı</b> Light Angle	110°
<b>Giriş Gerilimi</b> Input Voltage	+24 Vdc	<b>Difüzör</b> Diffuser	Silikon Difüzör Silicone Diffuser
<b>Gövde</b> Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	<b>IP Koruma</b> IP Protection	IP-20
<b>Gövde Rengi</b> Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	<b>Power Factor(PF)</b> Power Factor (PF)	>0.95
<b>Çalışma Sıcaklığı</b> Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	<b>Ürün Ömrü</b> Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
<b>Ölçüler (mm)</b> Dimensions (mm)	Q600x550x40 mm	<b>Ağırlık</b> Weight	2,280 Kg

-Ekonomik ilk yatırım maliyeti  
-IP44-IP54 koruma sınıfı  
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür  
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve  
-Her noktada kusursuz soğutma  
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör  
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri  
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı  
-Farklı renk seçenekleri  
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlantı parçaları  
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler  
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost  
-High quality aluminium injection housing and frame  
-Excellent cooling performance at every point  
-Different diffuser options for higher ceilings  
-Electrostatic powder coating  
-High quality electrical and mechanical connection parts  
-Special diffuser for glare control  
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control  
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)  
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam  
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards  
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

### Uygulama Alanları

Applicaition Areas

Eğitim, Sağlık ve Spor Merkezleri  
Education, Health & Sport Center  
Ofis ve Çalışma Alanları  
Office and Working Areas  
AVM ve Showroom  
Shopping Malls and Showrooms  
Zincir Magaza ve Marketler  
Retail Stores & Markets  
Benzin İstasyonları  
Petrol Stations  
Hava Limanları/Airports

### Örnek Uygulamalar


Applications



### Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

### Teknik Çizim/Technical Drawing

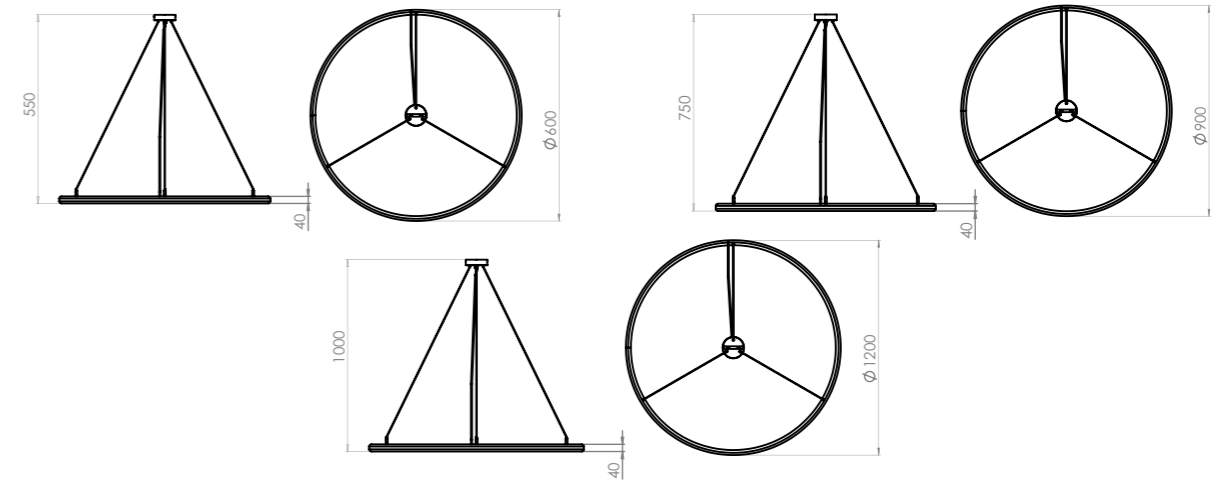

### Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
17 W	1.078 lm	980 lm	58 lm/W	Q600x550x40mm	1	2,280
26 W	1.658 lm	1.508 lm	58 lm/W	Q900x750x40mm	1	3,420
35 W	2.233 lm	2.030 lm	58 lm/W	Q1200x1000x40mm	1	4,560