

TRUVA MP

Yüksek Tavan Armatürü/High Bay



Teknik Özellikler/Technical Specifications

Ürün Adı Product Name	TRUVA MP HB	Armatür Gücü Luminaire Power	110W
Led Led	Mid Power	Armatür Lümeni Armature Lumen	17.050 lm
Led Lümeni Led Lumen	20.545 lm	Armatür Verimliliği Luminaire Efficiency	155 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K - 5000K - 6500K	Işık Açısı Light Angle	30-60-90
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	Difüzör Diffuser	4mm Temperli Cam 4mm Tempered Glass
Gövde Body	Alüminyum Aluminium	IP Koruma IP Protection	IP 66
Gövde Rengi Body Color	Siyah Eloksoz Kaplama Black Anodized Coating	Power Factor(PF) Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-20C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	Ürün Ömrü Product Lifetime	80.000 Saat 80.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	480x150x68,5	Ağırlık Weight	4,55 Kg

*Zorlu, sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı

*+45 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans

*Alüminyum PCB

*80.000 Saat Armatür ömrü

*Konnektör bağlanı PCB

*Özel silikon conta

*Yüksek verimlilik

*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.

*High performance at heights of +45 meters and above.

*Aluminum PCB.

*80.000 Hours Luminaire life.

*Pcb with connector.

*Special silicone gasket.

*High efficiency.

*6063 Aluminium extrusion heatsink.

Uygulama Alanları

Applicaition Areas

Fabrikalar/Factories
Depolar/Warehouses
Bina Çevresi/Building Environment
Park Ve Bahçeler/Parks and Gardens
Hava Limanları/Airports
Açık Otoparklar/Open Car Park
Liman/Port
Açık Saha Aydınlatması/Open Field
Spor Salonları/Gyms

Örnek Uygulamalar


Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

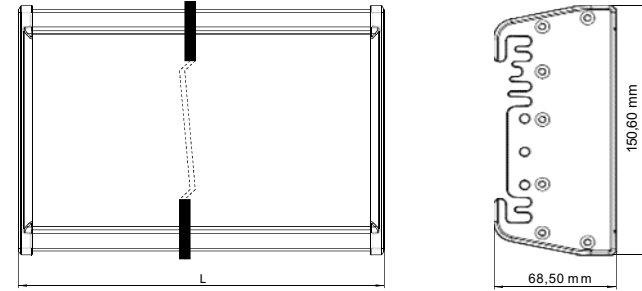

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
50W	10.975 lm	8.050 lm	160 lm/W	250x150x68,5	2	2,20
70W	14.165 lm	10.950 lm	157 lm/W	380x150x68,5	2	2,40
110W	20.545 lm	17.050 lm	155 lm/W	480x150x68,5	2	4,55
125W	22.937 lm	19.375 lm	155 lm/W	560x150x68,5	2	5,25
150W	25.925 lm	22.750 lm	152 lm/W	560x150x68,5	2	6,75
175W	29.912 lm	26.675 lm	152 lm/W	800x150x68,5	2	6,90
200W	33.305 lm	30.050 lm	150 lm/W	800x150x68,5	2	6,90