

TRUVA-LN

Yüksek Tavan Armatürü/High Bay



Teknik Özellikler/Technical Specifications

Ürün Adı Product Name	TRUVA LN HB	Armatür Gücü Luminaire Power	120W
Led Led	Mid Power LED	Armatür Lümeni Armature Lumen	18.720 lm
Led Lümeni Led Lumen	20.140 lm	Armatür Verimliliği Luminaire Efficiency	156 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	Işık Açısı Light Angle	30-60-90-110
Giriş Gerilimi Input Voltage	190-265 Vac	Difüzör Diffuser	4mm Temperli Cam 4mm Tempered Glass
Gövde Body	Alüminyum Aluminium	IP Koruma IP Protection	IP65 - IP66
Gövde Rengi Body Color	Siyah Eloksoz Kaplama Black Anodized Coating	Power Factor(PF) Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-30C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	Ürün Ömrü Product Lifetime	80.000 Saat 80.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	730x102x75	Ağırlık Weight	3,50 Kg

*Zorlu, sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı

*+10 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans

*Alüminyum PCB

*80.000 Saat Armatür ömrü

*Konnektör bağlan ılı PCB

*Özel silikon conta

*Yüksek verimlilik

*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.

*High performance at heights of +10 meters and above.

*Aluminum PCB.

*80.000 Hours Luminaire life.

*Pcb with connector.

*Special silicone gasket.

*High efficiency.

*6063 Aluminium extrusion heatsink.

Uygulama Alanları

Applicaition Areas

Fabrikalar/Factories

Depolar/Warehouses

Spor Salonları/Gyms

Hava Limanları/Airports

Otopark/Car Park

Örnek Uygulamalar


Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

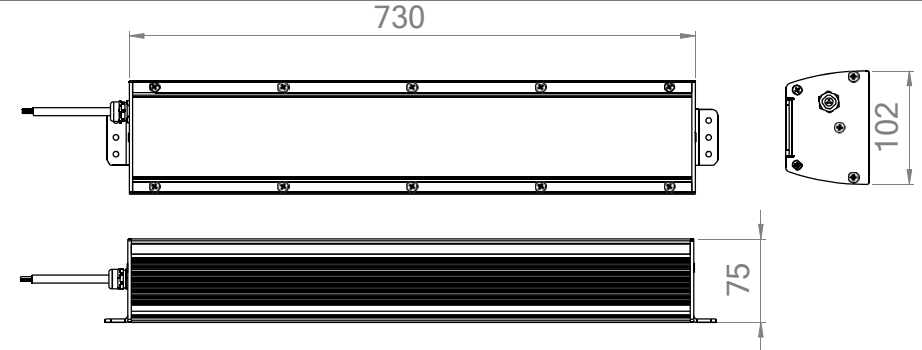

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
80W	14.122 lm	12.800 lm	160 lm/W	730x102x75	2	3,50
100W	17.907 lm	15.870 lm	158 lm/W	730x102x75	2	3,50
120W	20.140 lm	18.720 lm	156 lm/W	730x102x75	2	3,50