


CUNDA-AL

Alüminyum Led Etanj Armatür/Aluminium Led Etange

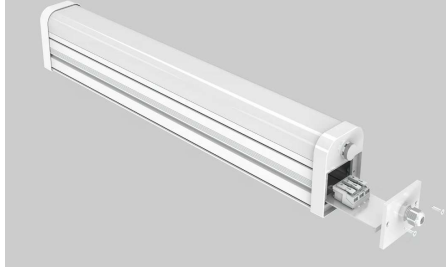

Teknik Özellikler/Technical Specifications

Ürün Adı Product Name	Cunda - AL	Armatür Gücü Luminaire Power	120W
Led Led	Mid Power	Armatür Lümeni Armature Lumen	19.200 lm
Led Lümeni Led Lumen	22.950 lm	Armatür Verimliliği Luminaire Efficiency	158 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K - 5000K - 6500K	Işık Açısı Light Angle	135
Giriş Gerilimi Input Voltage	190-265 Vac	Difüzör Diffuser	Polikarbon Difüzör Polycarbon Diffuser
Gövde Body	Alüminyum Aluminium	IP Koruma IP Protection	IP-54/IP-65
Gövde Rengi Body Color	Ral 9016 Toz Boyalı Ral 9016 Powder Coated	Power Factor(PF) Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-20C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	Ürün Ömrü Product Lifetime	80.000 Saat 80.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	OPSİYONEL	Ağırlık Weight	1,20 Kg

*Zorlu, sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı

*+7 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans

*Alüminyum PCB

*80.000 Saat Armatür ömrü

*Konnektör bağlan ılı PCB

*Özel silikon conta

*Yüksek verimlilik

*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.

*High performance at heights of +7 meters and above.

*Aluminum PCB.

*80.000 Hours Luminaire life.

*Pcb with connector.

*Special silicone gasket.

*High efficiency.

*6063 Aluminium extrusion heatsink.

Uygulama Alanları

Applicaiton Areas

Fabrikalar/Factories

Depolar/Warehouses

Hava Limanları/Airports

Liman/Port

Spor Salonları/Gyms

Otoparklar/Car parks

Örnek Uygulamalar


Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

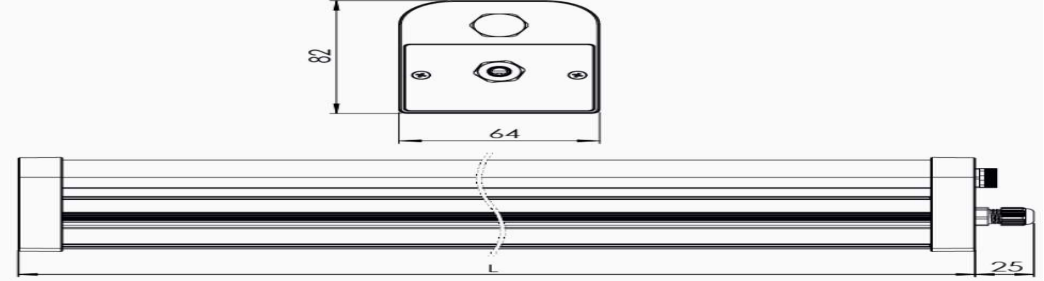

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
10W	2.473 lm	1.610 lm	160 lm/W	200x82x63	20	0,40
20W	5.455 lm	3.250 lm	160 lm/W	450x82x63	20	0,60
42W	9.237 lm	6.770 lm	160 lm/W	680x82x63	20	0,80
50W	11.425 lm	8.050 lm	160 lm/W	1000x82x63	20	1,00
75W	15.177 lm	12.070 lm	160 lm/W	1200x82x63	10	1,20
120W	22.950 lm	19.200 lm	160 lm/W	1200x82x63	10	1,20
120W ŞEFFAF	21.950 lm	19.800 lm	165 lm/W	1200x82x63	10	1,20