


CUNDA-P

Polikarbon Led Etanj Armatür/Polycarbonate Led Etange

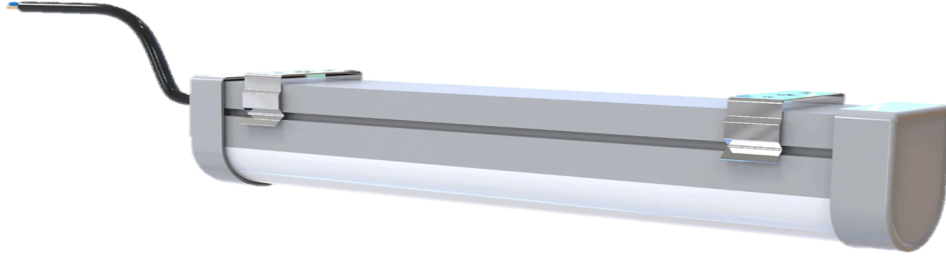

Teknik Özellikler/Technical Specifications

Ürün Adı Product Name	Cunda - P	Armatür Gücü Luminaire Power	38W
Led Led	Mid Power	Armatür Lümeni Armature Lumen	5.890 lm
Led Lümeni Led Lumen	6.742 lm	Armatür Verimliliği Luminaire Efficiency	145 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K - 5000K - 6500K	Işık Açısı Light Angle	120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	190-265 Vac	Difüzör Diffuser	Polikarbon Difüzör Polycarbon Diffuser
Gövde Body	Polikarbon Polycarbonate	IP Koruma IP Protection	IP-66
Gövde Rengi Body Color	Ral 7035 Ral 7035	Power Factor(PF) Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-20C - +50 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	Ürün Ömrü Product Lifetime	80.000 Saat 80.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	OPSİYONEL	Ağırlık Weight	0,90 Kg

*Zorlu, sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı

*+5 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans

*Alüminyum PCB

*80.000 Saat Armatür ömrü

*Konnektör bağlan ılı PCB

*Özel silikon conta

*Yüksek verimlilik

*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.

*High performance at heights of +5 meters and above.

*Aluminum PCB.

*80.000 Hours Luminaire life.

*Pcb with connector.

*Special silicone gasket.

*High efficiency.

*6063 Aluminium extrusion heatsink.

Uygulama Alanları

Applicaiton Areas

Fabrikalar/Factories

Depolar/Warehouses

Hava Limanları/Airports

Liman/Port

Spor Salonları/Gyms

Otoparklar/Car parks

Örnek Uygulamalar


Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

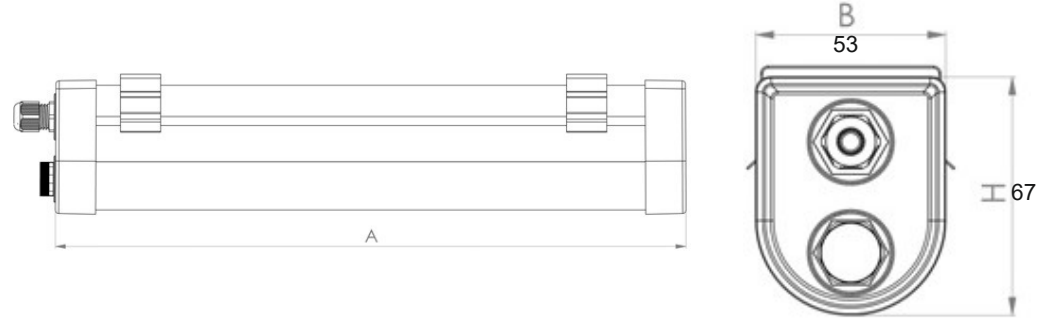

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
18W	3.711 lm	2.865lm	160 lm/W	550x53x67	20	0,50
28W	6.742 lm	4.460 lm	158 lm/W	1200x53x67	20	0,90
38W	6.742 lm	5.890 lm	155 lm/W	1200x53x67	20	0,90
48W	8.975 lm	7.440 lm	155 lm/W	1200x53x67	20	0,90
70W	13.165 lm	10.750 lm	153 lm/W	1500x53x67	20	1,10