

LİKYA PRO

Sokak Armatürü/Street Light



Teknik Özellikler/Technical Specifications

Ürün Adı Product Name	Likya Pro	Armatür Gücü Luminaire Power	100W
Led Led	Mid Power	Armatür Lümeni Armature Lumen	14.500 lm
Led Lümeni Led Lumen	16.100 lm	Armatür Verimliliği Luminaire Efficiency	140 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K - 5000K - 6500K	Işık Açısı Light Angle	ASYM-110°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	Difüzör Diffuser	4 mm Temperli Cam 4 mm Tempered Glass
Gövde Body	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection	IP Koruma IP Protection	IP-66
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005 Toz Boya Ral 9005 Powder Paint	Power Factor(PF) Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	Ürün Ömrü Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	516x292x78	Ağırlık Weight	8,30 Kg

*Zorlu, sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı

*+9 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans

*Alüminyum PCB

*60.000 Saat Armatür ömrü

*Konnektör bağlan ılı PCB

*Özel silikon conta

*Yüksek verimlilik

*Alüminyum enjeksiyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.

*High performance at heights of +9 meters and above.

*Aluminum PCB.

*60.000 Hours Luminaire life.

*Pcb with connector.

*Special silicone gasket.

*High efficiency.

*6063 Aluminium extrusion heatsink.

Uygulama Alanları

Applicaition Areas

- Fabrikalar/Factories
- Depolar/Warehouses
- Hava Limanları/Airports
- Liman/Port
- Spor Salonları/Gyms
- Açık Otoparklar/Open Car Parks
- Açık Saha Aydınlatması/Open Field
- Park Ve Bahçeler/Parks and Gardens

Örnek Uygulamalar


Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

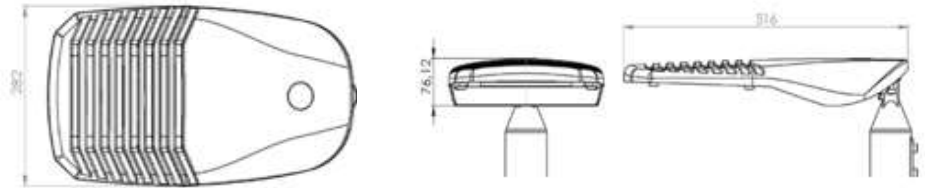

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
80W	13.270 lm	11.600 lm	145 lm/W	516x292x78	1	8,30
100W	16.100 lm	14.500 lm	145 lm/W	516x292x78	1	8,30
140W	22.930 lm	20.300 lm	145 lm/W	516x292x78	1	8,30