



LUMI ŞEFFAF LED GİZLİ AYDINLATMA

Lineer/Linear



Teknik Özellikler/Technical Specifications

Ürün Adı Product Name	LUMI ŞEFFAF	Armatür Gücü Luminaire Power	15W/MT
Led Led	Mid Power	Armatür Lümeni Armature Lumen	1.500 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.725 lm	Armatür Verimliliği Luminaire Efficiency	100 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	Işık Açısı Light Angle	120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	Difüzör Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	IP Koruma IP Protection	IP-44/IP-54
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005 Toz Boya Ral 9005 Powder Paint	Power Factor(PF) Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	Ürün Ömrü Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1000X15X19	Ağırlık Weight	0,175 Kg

-Ekonomik ilk yatırım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlantı parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard



Ip44

Ip54



Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98



Uygulama Alanları

Applicaition Areas

Eğitim, Sağlık ve Spor Merkezleri
Education, Health & Sport Center
Ofis ve Çalışma Alanları
Office and Working Areas
AVM ve Showroom
Shopping Malls and Showrooms
Zincir Magaza ve Marketler
Retail Stores & Markets
Benzin İstasyonları
Petrol Stations

Örnek Uygulamalar


Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

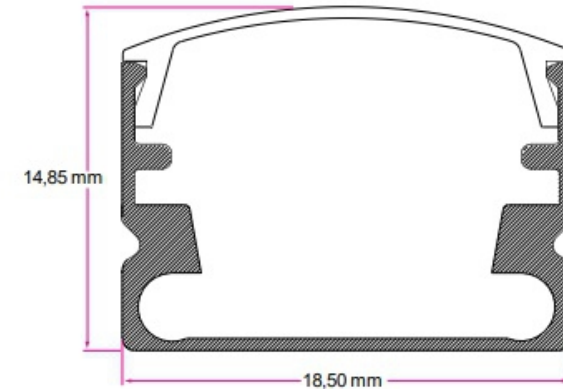

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
15W	1.725 lm	1.500 lm	100 lm/W	1000x15X19	1	0,175
18W	2.070 lm	1.800 lm	100 lm/W	1000x15X19	1	0,175
24W	2.760 lm	2.400 lm	100 lm/W	1000x15X19	1	0,175

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98