luminary

Antec
ENERJİ LTD. ŞTİ.
















luminary
luminary



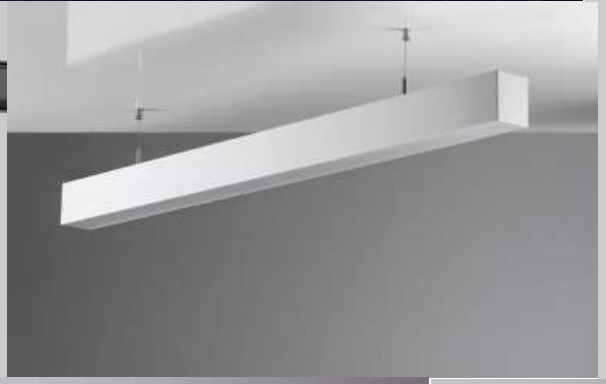

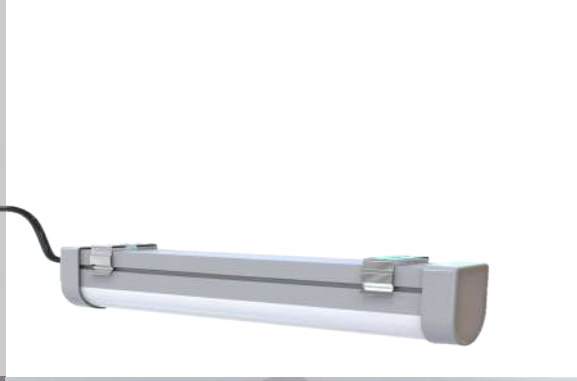









CUNDA-AL

Alüminyum Led Etanj Armatür/Aluminium Led Etange





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Cunda - AL	**Armatür Gücü** Luminaire Power	120W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	19.200 lm
Led Lümeni Led Lumen	22.950 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	160 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	135
Giriş Gerilimi Input Voltage	190-265 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Difüzör Polycarbon Diffuser
Gövde Body	Alüminyum Aluminium	**IP Koruma** IP Protection	IP-54/IP-65
Gövde Rengi Body Color	Ral 9016 Toz Boyalı Ral 9016 Powder Coated	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-20C - +50 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	80.000 Saat 80.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	OPSİYONEL	**Ağırlık** Weight	1,20 Kg

*Zorlu,sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı
*+7 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans
*Alüminyum PCB
*80.000 Saat Armatür ömrü
*Konnektör bağlan lı PCB
*Özel silikon conta
*Yüksek verimlilik
*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.
*High performance at heights of +7 meters and above.
*Aluminum PCB.
*80.000 Hours Luminaire life.
*Pcb with connector.
*Special silicone gasket.
*High efficiency.
*6063 Aluminium extrusion heatsink.

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Fabrikalar/Factories
- Depolar/Warehouses
- Hava Limanları/Airports
- Liman/Port
- Spor Salonları/Gyms
- Otoparklar/Car parks

Örnek Uygulamalar / Applications






Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

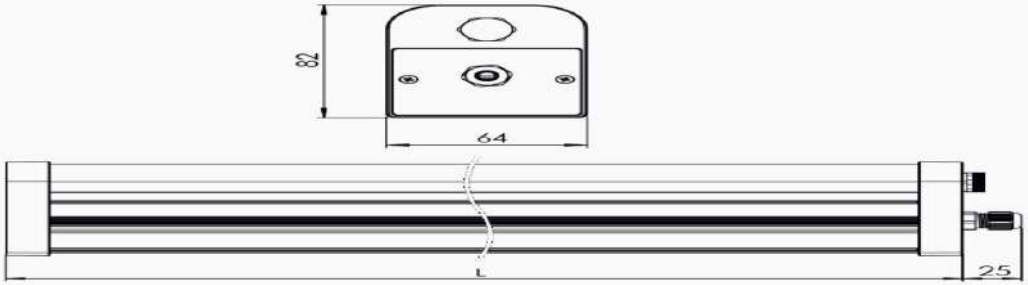


Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
10W	2.473 lm	1.610 lm	160 lm/W	200x82x63	20	0,40
20W	5.455 lm	3.250 lm	160 lm/W	450x82x63	20	0,60
38W	7.237 lm	6.080 lm	160 lm/W	680x82x63	20	0,80
50W	11.425 lm	8.050 lm	160 lm/W	1000x82x63	20	1,00
75W	15.177 lm	12.070 lm	160 lm/W	1200x82x63	10	1,20
120W	22.950 lm	19.200 lm	160 lm/W	1200x82x63	10	1,20
120W ŞEFFAF	22.950 lm	19.800 lm	165 lm/W	1200x82x63	10	1,20

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

CUNDA-P

Polikarbon Led Etanj Armatür/Polycarbonate Led Etange

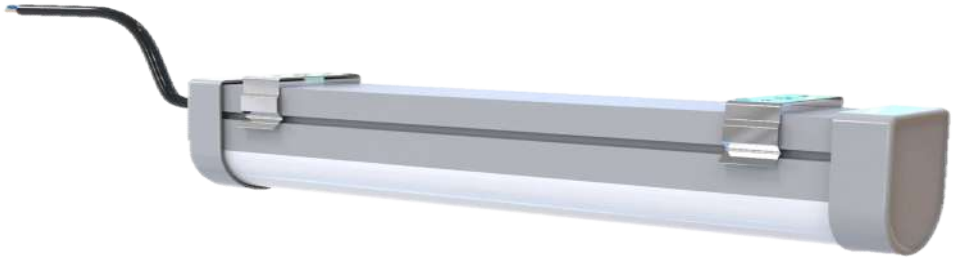

Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Cunda - P	**Armatür Gücü** Luminaire Power	38W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	5.890 lm
Led Lümeni Led Lumen	6.742 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	155 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	190-265 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Difüzör Polycarbon Diffuser
Gövde Body	Polikarbon Polycarbonate	**IP Koruma** IP Protection	IP-66
Gövde Rengi Body Color	Ral 7035 Ral 7035	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-20C - +50 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	80.000 Saat 80.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	OPSİYONEL	**Ağırlık** Weight	0,90 Kg

*Zorlu,sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı
*+5 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans
*Alüminyum PCB
*80.000 Saat Armatür ömrü
*Konnektör bağlan lı PCB
*Özel silikon conta
*Yüksek verimlilik
*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.
*High performance at heights of +5 meters and above.
*Aluminum PCB.
*80.000 Hours Luminaire life.
*Pcb with connector.
*Special silicone gasket.
*High efficiency.
*6063 Aluminium extrusion heatsink.

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Fabrikalar/Factories
- Depolar/Warehouses
- Hava Limanları/Airports
- Liman/Port
- Spor Salonları/Gyms
- Otoparklar/Car parks


Örnek Uygulamalar / Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

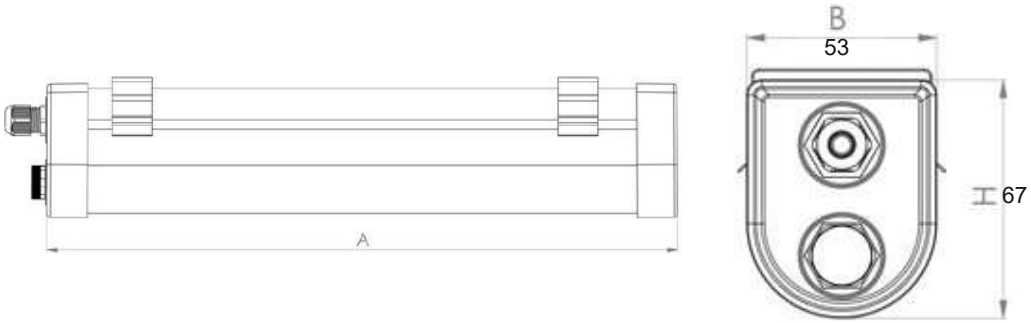

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
18W	3.711 lm	2.865lm	160 lm/W	550x53x67	20	0,50
30W	5.442 lm	4.740 lm	158 lm/W	1000x53x67	20	0,80
38W	6.742 lm	5.890 lm	155 lm/W	1200x53x67	20	0,90
55W	8.975 lm	8.040 lm	155 lm/W	1200x53x67	20	0,99
75W	13.165 lm	11.030 lm	153 lm/W	1200x53x67	20	0,99

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

TRUVA MP

Yüksek Tavan Armatürü/High Bay







Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	TRUVA MP HB	**Armatür Gücü** Luminaire Power	150W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	25.550 lm
Led Lümeni Led Lumen	27.975 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	170 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	30-60-90
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	4mm Temperli Cam 4mm Tempered Glass
Gövde Body	Alüminyum Aluminium	**IP Koruma** IP Protection	IP 66
Gövde Rengi Body Color	Siyah Eloksal Kaplama Black Anodized Coating	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-20C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	80.000 Saat 80.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	310x150x68,5	**Ağırlık** Weight	3,15 Kg


*Zorlu,sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı
*+45 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans
*Alüminyum PCB
*80.000 Saat Armatür ömrü
*Konnektör bağlan lı PCB
*Özel silikon conta
*Yüksek verimlilik
*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.
*High performance at heights of +45 meters and above.
*Aluminum PCB.
*80.000 Hours Luminaire life.
*Pcb with connector.
*Special silicone gasket.
*High efficiency.
*6063 Aluminium extrusion heatsink.

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Fabrikalar/Factories
- Depolar/Warehouses
- Bina Çevresi/Building Environment
- Park Ve Bahçeler/Parks and Gardens
- Hava Limanları/Airports
- Açık Otoparklar/Open Car Park
- Liman/Port
- Açık Saha Aydınlatması/Open Field
- Spor Salonları/Gyms


Örnek Uygulamalar
Applications

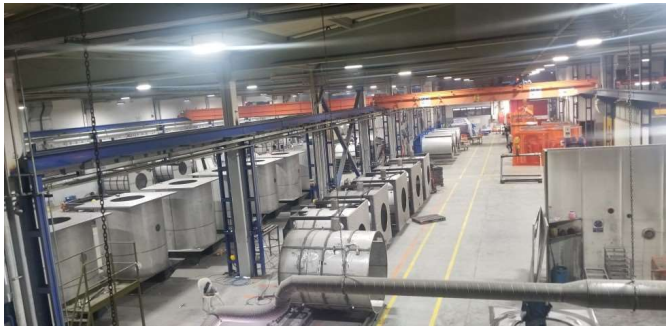


Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

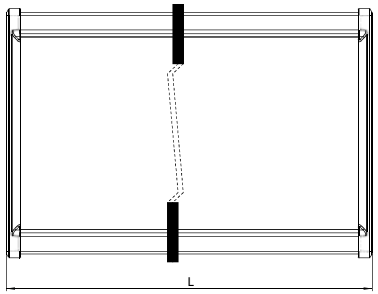



Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
50W	10.675 lm	8.650 lm	173 lm/W	190x150x68,5	2	2,00
75W	14.865 lm	12.850 lm	171 lm/W	190x150x68,5	2	2,00
110W	21.245 lm	18.700 lm	170 lm/W	250x150x68,5	2	2,55
120W	22.937 lm	20.405 lm	170 lm/W	250x150x68,5	2	2,55
150W	27.975 lm	25.550 lm	170 lm/W	310x150x68,5	2	3,15
200W	36.512 lm	33.075 lm	166 lm/W	480x150x68,5	2	4,60
240W	43.005 lm	39.120 lm	163 lm/W	480x150x68,5	2	4,60

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 747 72 29

TRUVA MP 2'Lİ
Yüksek Tavan Armatürü/High Bay



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	TRUVA MP HB	**Armatür Gücü** Luminaire Power	300W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	45.000 lm
Led Lümeni Led Lumen	49.850 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	150 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	30°-60°-90°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	4mm Temperli Cam 4mm Tempered Glass
Gövde Body	Alüminyum Aluminium	**IP Koruma** IP Protection	IP 66
Gövde Rengi Body Color	Siyah Eloksal Kaplama Black Anodized Coating	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-20C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	80.000 Saat 80.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	310x330x168,5	**Ağırlık** Weight	7.00 Kg

*Zorlu,sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı
*+45 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans
*Alüminyum PCB
*80.000 Saat Armatür ömrü
*Konnektör bağlan lı PCB
*Özel silikon conta
*Yüksek verimlilik
*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.
*High performance at heights of +45 meters and above.
*Aluminum PCB.
*80.000 Hours Luminaire life.
*Pcb with connector.
*Special silicone gasket.
*High efficiency.
*6063 Aluminium extrusion heatsink.

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Fabrikalar/Factories
- Depolar/Warehouses
- Bina Çevresi/Building Environment
- Park Ve Bahçeler/Parks and Gardens
- Hava Limanları/Airports
- Açık Otoparklar/Open Car Parks
- Liman/Port
- Açık Saha Aydınlatması/Open Field
- Spor Salonları/Gyms


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

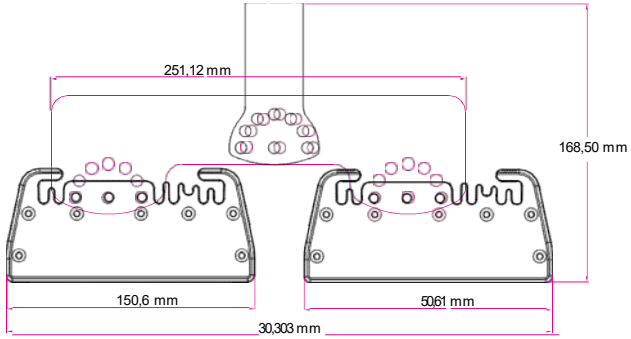


Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
300W	49.850 lm	45.000 lm	150 lm/W	310x330x168,5	2	7,00
400W	65.610 lm	60.100 lm	150 lm/W	480x330x168,5	2	10,50
500W	82.610 lm	75.000 lm	150 lm/W	480x330x168,5	2	10,50

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

TRUVA MP 3'LÜ
Yüksek Tavan Armatürü/High Bay





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	TRUVA MP HB	**Armatür Gücü** Luminaire Power	450W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	67.500 lm
Led Lümeni Led Lumen	72.775 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	150 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	30°-60°-90°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	4mm Temperli Cam 4mm Tempered Glass
Gövde Body	Alüminyum Aluminium	**IP Koruma** IP Protection	IP 66
Gövde Rengi Body Color	Siyah Eloksal Kaplama Black Anodized Coating	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	80.000 Saat 80.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	310x515x200	**Ağırlık** Weight	10,90 Kg


*Zorlu,sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı
*+25 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans
*Alüminyum PCB
*80.000 Saat Armatür ömrü
*Konnektör bağlan lı PCB
*Özel silikon conta
*Yüksek verimlilik
*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.
*High performance at heights of +45 meters and above.
*Aluminum PCB.
*80.000 Hours Luminaire life.
*Pcb with connector.
*Special silicone gasket.
*High efficiency.
*6063 Aluminium extrusion heatsink.

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Fabrikalar/Factories
- Depolar/Warehouses
- Bina Çevresi/Building Environment
- Park Ve Bahçeler/Parks and Gardens
- Hava Limanları/Airports
- Açık Otoparklar/Open Car Parks
- Liman/Port
- Açık Saha Aydınlatması/Open Field
- Spor Salonları/Gyms


Örnek Uygulamalar / Applications

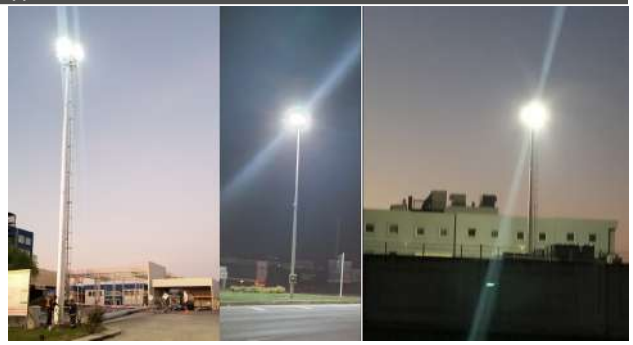

Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

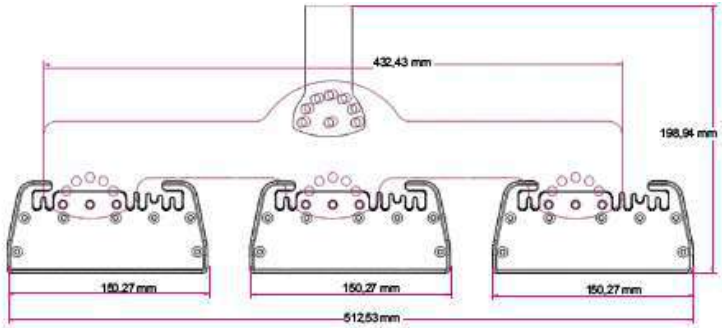

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
450W	72.775 lm	67.500 lm	150 lm/W	310x515x200	1	10,90
600W	97.737 lm	90.125 lm	150 lm/W	480x515x200	1	16,60
750W	125.775 lm	112.500 lm	150 lm/W	480x515x200	1	16,60

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

TRUVA PL

Yüksek Tavan Armatürü/High Bay





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	TRUVA PL HB	**Armatür Gücü** Luminaire Power	101W
Led Led	Power LED	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	15.150 lm
Led Lümeni Led Lumen	17.422 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	150 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	15°-25°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	4mm Temperli Cam 4mm Tempered Glass
Gövde Body	Alüminyum Aluminium	**IP Koruma** IP Protection	IP 66
Gövde Rengi Body Color	Siyah Eloksal Kaplama Black Anodized Coating	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	80.000 Saat 80.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	560x150x68,5	**Ağırlık** Weight	5,25 Kg

*Zorlu,sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı
*+45 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans
*Alüminyum PCB
*80.000 Saat Armatür ömrü
*Konnektör bağlan lı PCB
*Özel silikon conta
*Yüksek verimlilik
*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.
*High performance at heights of +45 meters and above.
*Aluminum PCB.
*80.000 Hours Luminaire life.
*Pcb with connector.
*Special silicone gasket.
*High efficiency.
*6063 Aluminium extrusion heatsink.

5 YIL GARANTİ! IP65 IP6 ISO 14001:2004 ISO 9001:2015

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Fabrikalar/Factories
- Depolar/Warehouses
- Bina Çevresi/Building Environment
- Park Ve Bahçeler/Parks and Gardens
- Hava Limanları/Airports
- Açık Otoparklar/Open Car Parks
- Liman/Port
- Açık Saha Aydınlatması/Open Field
- Spor Salonları/Gyms


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

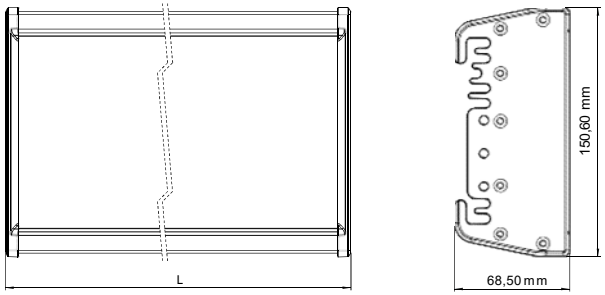

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
52W	8.132 lm	7.027 lm	136 lm/W	250x150x68,5	2	2,40
68W	12.121 lm	10.540 lm	155 lm/W	480x150x68,5	2	4.55
101W	17.422 lm	15.150 lm	150 lm/W	560x150x68,5	2	5.25
120W	20.010 lm	17.400 lm	145 lm/W	560x150x68,5	2	5,25
140W	22.057 lm	19.180 lm	137 lm/W	560x150x68,5	2	5,25
150W	23.460 lm	20.400 lm	136 lm/W	630x150x68,5	2	5,90

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

TRUVA-LN
Yüksek Tavan Armatürü/High Bay





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	TRUVA LN HB	**Armatür Gücü** Luminaire Power	120W
Led Led	Mid Power LED	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	18.720 lm
Led Lümeni Led Lumen	20.140 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	156 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	30-60-90-110
Giriş Gerilimi Input Voltage	190-265 Vac	**Difüzör** Diffuser	4mm Temperli Cam 4mm Tempered Glass
Gövde Body	Alüminyum Aluminium	**IP Koruma** IP Protection	IP65 - IP66
Gövde Rengi Body Color	Siyah Eloksal Kaplama Black Anodized Coating	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-30C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	80.000 Saat 80.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	730x102x75	**Ağırlık** Weight	3,50 Kg

*Zorlu,sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı
*+10 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans
*Alüminyum PCB
*80.000 Saat Armatür ömrü
*Konnektör bağlan lı PCB
*Özel silikon conta
*Yüksek verimlilik
*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.
*High performance at heights of +10 meters and above.
*Aluminum PCB.
*80.000 Hours Luminaire life.
*Pcb with connector.
*Special silicone gasket.
*High efficiency.
*6063 Aluminium extrusion heatsink.

5 YIL GARANTİ! Ip65 Ip66 ISO 14001:2004 ISO 9001:2015

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Fabrikalar/Factories
- Depolar/Warehouses
- Spor Salonları/Gyms
- Hava Limanları/Airports
- Otopark/Car Park


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

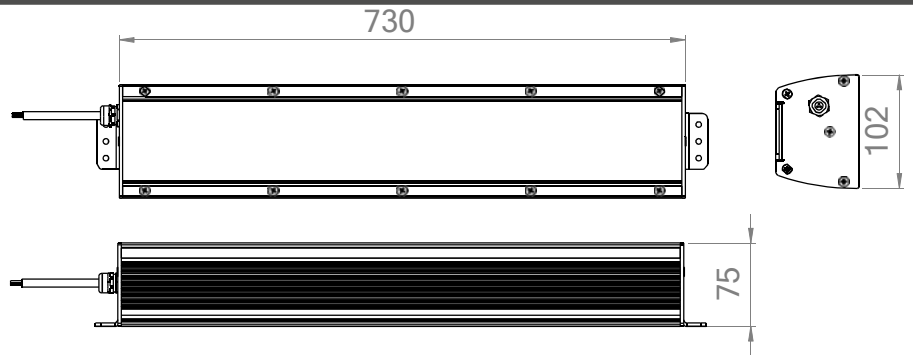

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
80W	14.122 lm	12.800 lm	160 lm/W	730x102x75	2	3,50
100W	17.907 lm	15.870 lm	158 lm/W	730x102x75	2	3,50
120W	20.140 lm	18.720 lm	156 lm/W	730x102x75	2	3,50

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

TRUVA MP SQUARE





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	TRUVA MP SQUARE	**Armatür Gücü** Luminaire Power	200W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	30.050 lm
Led Lümeni Led Lumen	33.300 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	150 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	30-60-90
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	4mm Temperli Cam 4mm Tempered Glass
Gövde Body	Alüminyum Aluminium	**IP Koruma** IP Protection	IP 66
Gövde Rengi Body Color	Siyah Eloksal Kaplama Black Anodized Coating	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-10C - +50 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	80.000 Saat 80.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	420x420x65	**Ağırlık** Weight	- Kg

*Zorlu,sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı
*+45 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans
*Alüminyum PCB
*80.000 Saat Armatür ömrü
*Konnektör bağlan lı PCB
*Özel silikon conta
*Yüksek verimlilik
*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.
*High performance at heights of +45 meters and above.
*Aluminum PCB.
*80.000 Hours Luminaire life.
*Pcb with connector.
*Special silicone gasket.
*High efficiency.
*6063 Aluminium extrusion heatsink.

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Fabrikalar/Factories
- Depolar/Warehouses
- Bina Çevresi/Building Environment
- Park Ve Bahçeler/Parks and Gardens
- Hava Limanları/Airports
- Açık Otoparklar/Open Car Park
- Liman/Port
- Açık Saha Aydınlatması/Open Field
- Spor Salonları/Gyms

Örnek Uygulamalar / Applications







Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing





Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
120W	20.005 lm	18.360 lm	153 lm/W	420x420x65	1	-
150W	23.620 lm	22.950 lm	153 lm/W	420x420x65	1	-
180W	30.002 lm	27.360 lm	152 lm/W	420x420x65	1	-
200W	33.300 lm	30.050 lm	150 lm/W	420x420x65	1	-
220W	35.215 lm	32.565 lm	148 lm/W	420x420x65	1	-
250W	39.990 lm	36.250 lm	145 lm/W	420x420x65	1	-

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 747 72 29

TRUVA S MP SQUARE



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	TRUVA S MP SQUARE	**Armatür Gücü** Luminaire Power	40W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	6.210 lm
Led Lümeni Led Lumen	6.805 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	155 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	30-60-90
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	4mm Temperli Cam 4mm Tempered Glass
Gövde Body	Alüminyum Aluminium	**IP Koruma** IP Protection	IP 66
Gövde Rengi Body Color	Siyah Eloksal Kaplama Black Anodized Coating	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-10C - +50 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	80.000 Saat 80.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	360x280x50	**Ağırlık** Weight	- Kg

*Zorlu,sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı
*+10 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans
*Alüminyum PCB
*80.000 Saat Armatür ömrü
*Konnektör bağlan lı PCB
*Özel silikon conta
*Yüksek verimlilik
*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.
*High performance at heights of +10 meters and above.
*Aluminum PCB.
*80.000 Hours Luminaire life.
*Pcb with connector.
*Special silicone gasket.
*High efficiency.
*6063 Aluminium extrusion heatsink.

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Fabrikalar/Factories
- Depolar/Warehouses
- Bina Çevresi/Building Environment
- Park Ve Bahçeler/Parks and Gardens
- Hava Limanları/Airports
- Açık Otoparklar/Open Car Park
- Liman/Port
- Açık Saha Aydınlatması/Open Field
- Spor Salonları/Gyms

Örnek Uygulamalar / Applications






Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing





Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
40W	6.805 lm	6.210 lm	155 lm/W	360x280x50	1	-
60W	10.020 lm	9.300 lm	155 lm/W	360x280x50	1	-
80W	13.100 lm	12.240 lm	153 lm/W	360x280x50	1	-
100W	16.350 lm	15.000 lm	150 lm/W	360x280x50	1	-

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 747 72 29

LİKYA S
Sokak Armatürü/Street Light



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Likya	**Armatür Gücü** Luminaire Power	60W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	8.734 lm
Led Lümeni Led Lumen	10.989 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	145 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	ASYM
Giriş Gerilimi Input Voltage	194-265 Vac	**Difüzör** Diffuser	4 mm Temperli Cam 4 mm Tempered Glass
Gövde Body	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection	**IP Koruma** IP Protection	IP-66
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005 Toz Boya Ral 9005 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	436x182x98	**Ağırlık** Weight	3,50 Kg

*Zorlu,sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı
*+5 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans
*Alüminyum PCB
*60.000 Saat Armatür ömrü
*Konnektör bağlan lı PCB
*Özel silikon conta
*Yüksek verimlilik
*Alüminyum enjeksiyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.
*High performance at heights of +5 meters and above.
*Aluminum PCB.
*60.000 Hours Luminaire life.
*Pcb with connector.
*Special silicone gasket.
*High efficiency.
*6063 Aluminium extrusion heatsink.

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Fabrikalar/Factories
- Depolar/Warehouses
- Hava Limanları/Airports
- Liman/Port
- Spor Salonları/Gyms
- Açık Otoparklar/Open Car Parks
- Açık Saha Aydınlatması/Open Field
- Park Ve Bahçeler/Parks and Gardens

Örnek Uygulamalar / Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing



Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
40W	7.104 lm	5.856 lm	145 lm/W	436x182x98	1	3,50
60W	10.989 lm	8.734 lm	145 lm/W	436x182x98	1	3,50

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

LİKYA PRO
Sokak Armatürü/Street Light



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Likya Pro	**Armatür Gücü** Luminaire Power	100W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	14.800 lm
Led Lümeni Led Lumen	16.300 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	148 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	ASYM-110°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	4 mm Temperli Cam 4 mm Tempered Glass
Gövde Body	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection	**IP Koruma** IP Protection	IP-66
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005 Toz Boya Ral 9005 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	80.000 Saat 80.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	515x230x78	**Ağırlık** Weight	-

*Zorlu,sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı
*+9 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans
*Alüminyum PCB
*60.000 Saat Armatür ömrü
*Konnektör bağlan lı PCB
*Özel silikon conta
*Yüksek verimlilik
*Alüminyum enjeksiyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.
*High performance at heights of +9 meters and above.
*Aluminum PCB.
*60.000 Hours Luminaire life.
*Pcb with connector.
*Special silicone gasket.
*High efficiency.
*6063 Aluminium extrusion heatsink.

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Fabrikalar/Factories
- Depolar/Warehouses
- Hava Limanları/Airports
- Liman/Port
- Spor Salonları/Gyms
- Açık Otoparklar/Open Car Parks
- Açık Saha Aydınlatması/Open Field
- Park Ve Bahçeler/Parks and Gardens


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

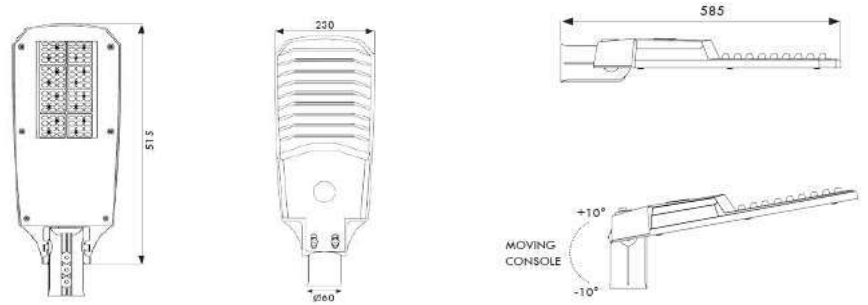


Diğer Seçenekler/Other Options


Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
80W	13.870 lm	11.980 lm	150 lm/W	515x230x78	1	-
100W	16.300 lm	14.800 lm	148 lm/W	515x230x78	1	-
120W	19.930 lm	17,520 lm	146 lm/W	515x230x78	1	-
150W	23.700 lm	21.450 lm	143 lm/W	515x230x78	1	-

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

KANYON Kanopi

Kanopy

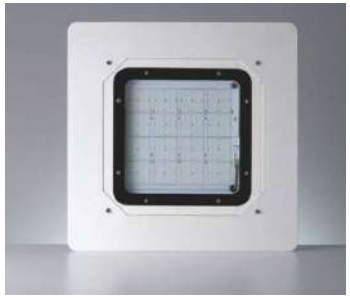

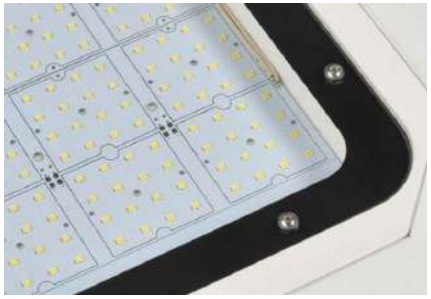

Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Kanyon Kanopi	**Armatür Gücü** Luminaire Power	105W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	13.965 lm
Led Lümeni Led Lumen	16.059 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	133 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	4 mm Temperli Cam 4 mm Tempered Glass
Gövde Body	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection	**IP Koruma** IP Protection	IP-65 IP-66
Gövde Rengi Body Color	Ral 9016 Toz Boya Ral 9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	490x490x100	**Ağırlık** Weight	7,000 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations

Örnek Uygulamalar / Applications






Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

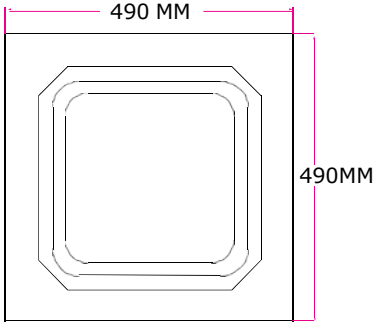

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
105	16059 lm	13.965 lm	133 lm/W	490x490X100	1	7,000
116W	17.208 lm	14.964 lm	129 lm/W	490x490X100	1	7,000

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Wallwasher 20W
Wallwasher



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Wallwaher	**Armatür Gücü** Luminaire Power	20W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	2.700 lm
Led Lümeni Led Lumen	3.105 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	135 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-66
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005 Toz Boya Ral 9005 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	510x65x170	**Ağırlık** Weight	1,400 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

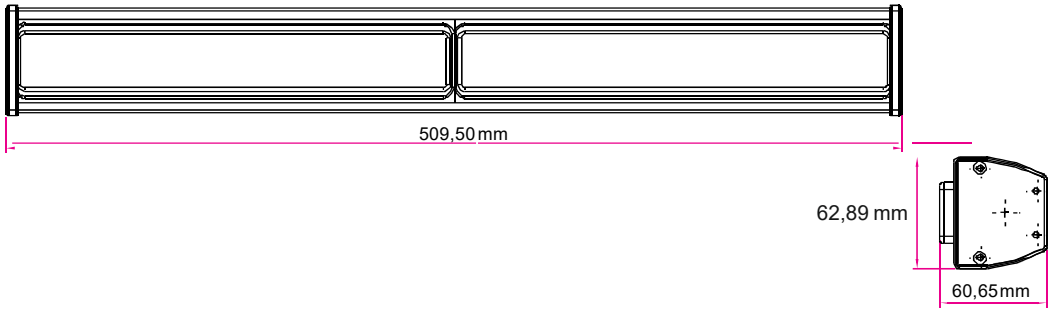

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
20W	3.105 lm	2.700 lm	135 lm/W	510x65x170	1	1,400

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Ergene
Linear Area&Pool Recessed Lighting



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	ERGENE	**Armatür Gücü** Luminaire Power	14.4W/MT
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	864 lm
Led Lümeni Led Lumen	1019 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	60 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	Opsiyonel	**Işık Açısı** Light Angle	120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	12 VDC-24VDC	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör Silikon Opal Diffuser Silicone
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Silikon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-68
Gövde Rengi Body Color	Opal Özel Silikon Opal Special Silicone	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1000X30X30 MM	**Ağırlık** Weight	1,000 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP68 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. 2 YIL GARANTİ! Ip68 ISO 14001:2004 ISO 9001:2015

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Havuz İç Aydınlatma
  Linear Area&Pool Recessed Lighting
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations
- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- İstenilen ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Teknik Çizim/Technical Drawing

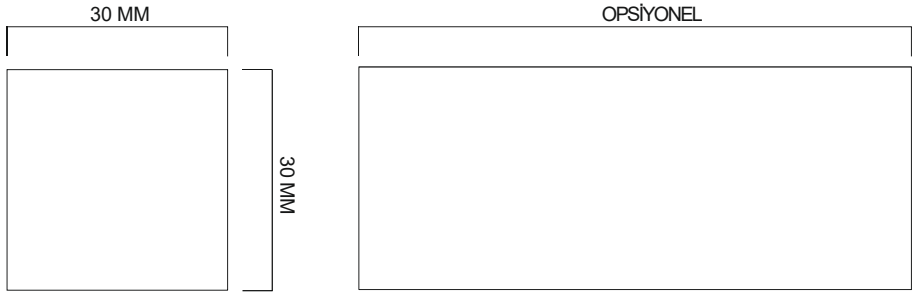

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
14,4W	1019 lm	864 lm	60 lm/W	1000x30X30	1	1,000

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

OYLAT DOWNLIGHT 3" 6W

Downlight/Downlight Fixtures





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Oylat	**Armatür Gücü** Luminaire Power	6W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	720 lm
Led Lümeni Led Lumen	828 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	120 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	130°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	Q90x38mm	**Ağırlık** Weight	0,150 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP20-IP40 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations


Örnek Uygulamalar / Applications





Opsiyonlar/Options


- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing









Delik Kesim Çapı

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Delik Çapı Hole Diameter	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
6W	828 lm	720 lm	120 lm/W	Q90x38mm	Q75 mm	1	0,150

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

OYLAT DOWNLIGHT 4" 9W

Downlight/Downlight Fixtures





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Oylat	**Armatür Gücü** Luminaire Power	9W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.080 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.242 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	120 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	130°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	Q125x42mm	**Ağırlık** Weight	0,200 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP20-IP40 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations


Örnek Uygulamalar / Applications





Opsiyonlar/Options


- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing









Delik Kesim Çapı

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Delik Çapı Hole Diameter	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
9W	1.242 lm	1.080 lm	120 lm/W	Q90x38mm	Q100 mm	1	0,200

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

OYLAT DOWNLIGHT 6" 18W

Downlight/Downlight Fixtures





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Oylat	**Armatür Gücü** Luminaire Power	18W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	2.160 lm
Led Lümeni Led Lumen	2.484 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	120 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	130°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	Q191x78mm	**Ağırlık** Weight	0,600 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP20-IP40 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications





Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing







Delik Kesim Çapı

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Delik Çapı Hole Diameter	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
18W	2.484 lm	2.160 lm	120 lm/W	Q191x78mm	Q165 mm	1	0,600

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

OYLAT DOWNLIGHT 8" 22W

Downlight/Downlight Fixtures





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Oylat	**Armatür Gücü** Luminaire Power	22W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	2.640 lm
Led Lümeni Led Lumen	3.036 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	120 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	130°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	Q230X67mm	**Ağırlık** Weight	0,800 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP20-IP40 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec ENERJİ LTD.ŞTİ. 5 YIL GARANTİ! Ip20 Ip44 CE ISO 14001:2004 ISO 9001:2015 F

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications





Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing







Delik Kesim Çapı

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Delik Çapı Hole Diameter	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
22W	3.036 lm	2.640 lm	120 lm/W	Q230x67mm	Q195 mm	1	0,800

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Aspend SA 60X60

Led Panel





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Aspend	**Armatür Gücü** Luminaire Power	27W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.105 lm
Led Lümeni Led Lumen	3.570 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	115 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	DKP Sac DKP	**IP Koruma** IP Protection	IP-44/IP-54
Gövde Rengi Body Color	Ral 9016 Toz Boya Ral 9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	595x595x80	**Ağırlık** Weight	2,850 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations

Örnek Uygulamalar
Applications






Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

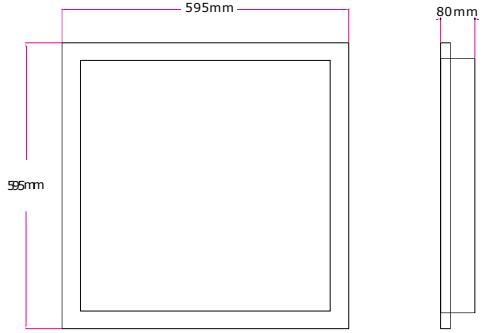

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
27W	3.570 lm	3.105 lm	115 lm/W	595x595X80	1	2,850
36W	4.761 lm	4.140 lm	115 lm/W	595x595X80	1	2,850
42W	5.554 lm	4.830 lm	115 lm/W	595x595X80	1	2,850

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Aspend Temiz Oda 60X60 SIVA ALTI

Clean Room





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Aspend Temiz Oda	**Armatür Gücü** Luminaire Power	28W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.080 lm
Led Lümeni Led Lumen	3.542 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	110 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	DKP Sac DKP	**IP Koruma** IP Protection	IP-54
Gövde Rengi Body Color	Ral 9016 Toz Boya Ral 9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	595x595x125	**Ağırlık** Weight	7,650 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec ENERJİ LTD.ŞTİ. 5 YIL GARANTİ! Ip44 Ip54 CE ISO 14001:2004 ISO 9001:2015

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations

Örnek Uygulamalar
Applications






Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

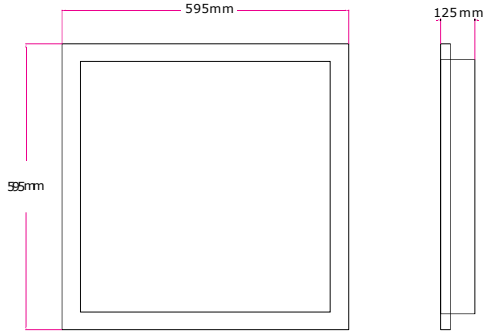


Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
28W	3.542 lm	3.080 lm	110 lm/W	595x595X125	1	7,650
40W	5.060 lm	4.400 lm	110 lm/W	595x595X125	1	7,650
50W	6.325 lm	5.500 lm	110 lm/W	595x595X125	1	7,650

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Ada

Ada Surface Mounted Led Panel

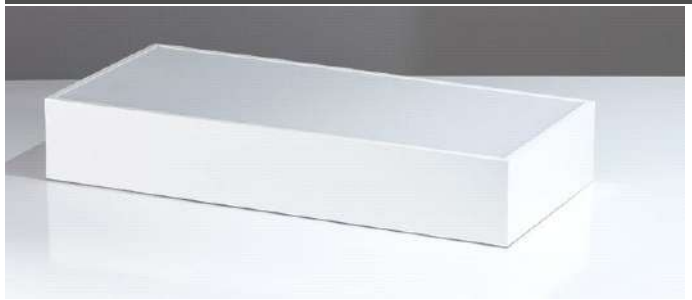

Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Ada	**Armatür Gücü** Luminaire Power	26 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	2.522 lm
Led Lümeni Led Lumen	2.900 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	97 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	130°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	300x600x90 mm	**Ağırlık** Weight	2,250 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec ENERJİ LTD.ŞTİ. 5 YIL GARANTİ! Ip44 Ip54 CE ISO 14001:2004 ISO 9001:2015

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

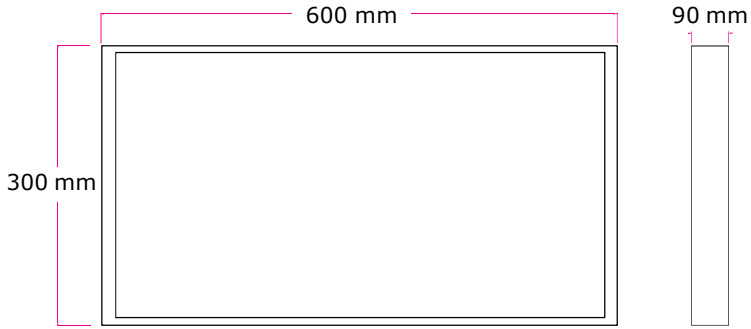

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
19W	2.119 lm	1.843 lm	97 lm/W	300x300x90	8	1,900
26W	2.900 lm	2.522 lm	97 lm/W	300x600x90	4	2,250
35W	3.904 lm	3.395 lm	97 lm/W	600x600x90	2	4,250
54W	6.023 lm	5.238 lm	97 lm/W	600x1200x90	2	5,250

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Ada Radius

Ada Surface Mounted Led Panel



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Ada Radius	**Armatür Gücü** Luminaire Power	35 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.395 lm
Led Lümeni Led Lumen	3.904 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	97 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	130°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	600x600x90 mm	**Ağırlık** Weight	4,250 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
Education, Health & Sport Center
Ofis ve Çalısma Alanları
Office and Working Areas
AVM ve Showroom
Shopping Malls and Showrooms
Zincir Magaza ve Marketler
Retail Stores & Markets
Benzin İstasyonları
Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

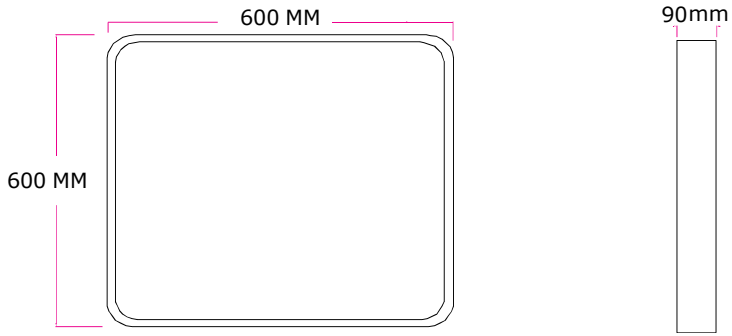

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
19W	2.119 lm	1.843 lm	97 lm/W	300x300x90	8	1,900
26W	2.900 lm	2.522 lm	97 lm/W	300x600x90	4	2,250
35W	3.904 lm	3.395 lm	97 lm/W	600x600x90	2	4,250
54W	6.023 lm	5.238 lm	97 lm/W	600x1200x90	2	5,250

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

ADA 30 SIVA ÜSTÜ DEKORATİF

Ada 30 Surface Mounted Led Panel



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	ADA 30	**Armatür Gücü** Luminaire Power	24 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	2.520 lm
Led Lümeni Led Lumen	2.772 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	105 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	130°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Kamaşma Kontrollü Opal Düfüzör Glare Control Opal Diffuser
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	300x300x80	**Ağırlık** Weight	1,200 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler


-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar / Applications

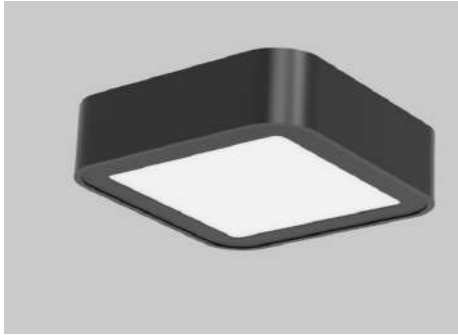

Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

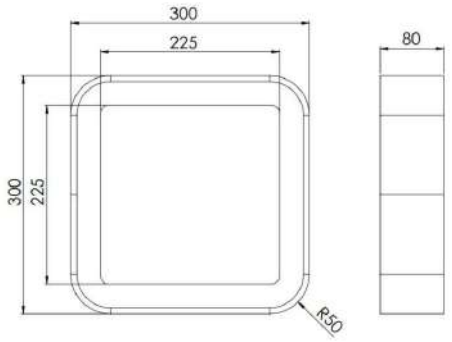

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
24 W	2.772 lm	2.520 lm	105 lm/W	300x300x80mm	1	1,200

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Ihlara 2 Sıva Altı Led Armatür

Ihlara 2 Flush Mounted Led Fixture



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Ihlara 2	**Armatür Gücü** Luminaire Power	35 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.570 lm
Led Lümeni Led Lumen	3.927 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	102 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	110°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	PC Difüzör PC Diffuser
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	600x600x64 mm	**Ağırlık** Weight	1,200Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar / Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

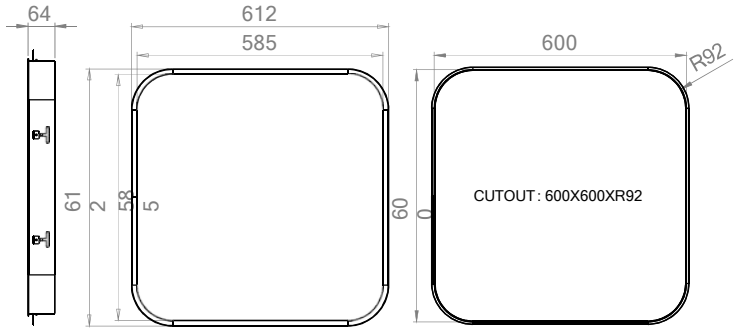

Diğer Seçenekler/Other Options


Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
35 W	3.927 lm	3.570 lm	102 lm/W	600x600x64mm	1	1,200

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

ASİ LINEER SÜ/SARKIT

Lineer/Linear



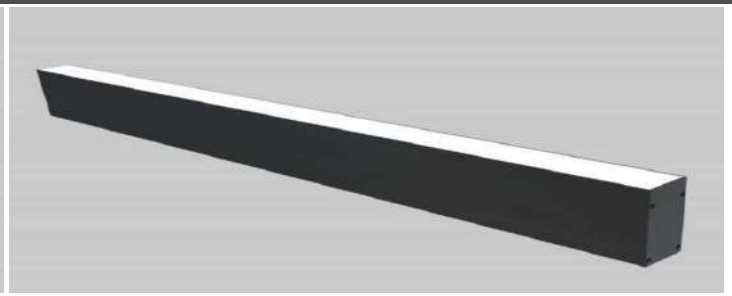

Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Asİ LİNEER	**Armatür Gücü** Luminaire Power	35W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	2.835 lm
Led Lümeni Led Lumen	3.068 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	82 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	200-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44/IP-54
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005 Toz Boya Ral 9005 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	70.000 Saat 70.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1120x33x71,5	**Ağırlık** Weight	1,750 Kg

-Ekonomik ilk yatrım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 70.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

5 YIL GARANTİ! Ip44 Ip54 ISO 14001:2004 ISO 9001:2015

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri Education, Health & Center
Ofis ve Çalısma Alanları
Office and Working Areas
AVM ve Showroom
Shopping Malls and Showrooms
Zincir Magaza ve Marketler Retail Stores & Marke
Benzin İstasyonları Petrol Stations

Örnek Uygulamalar
Applications






Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

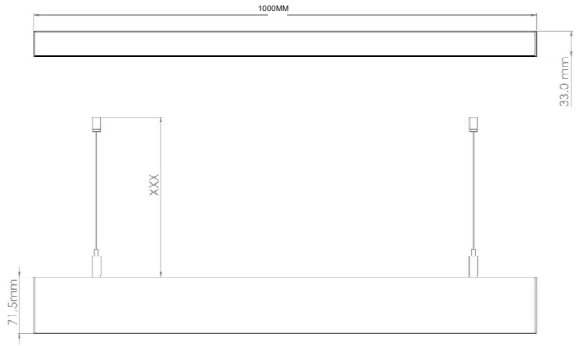


Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
35W	3.068 lm	2.835 lm	82 lm/W	1120x33x71,5	1	1,750
48W	4.280 lm	4.040 lm	85 lm/W	1500x33x71,5	1	2,200

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

PATNOS LINEER SIVA ÜSTÜ

Lineer/Linear

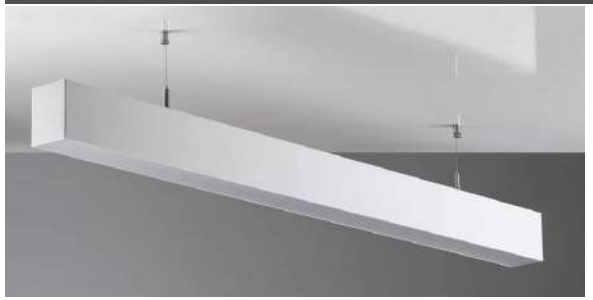



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	PATNOS LINEER SÜ	**Armatür Gücü** Luminaire Power	30W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.540 lm
Led Lümeni Led Lumen	4.071 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	118 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44/IP-54
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005 Toz Boya Ral 9005 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1000x85x55	**Ağırlık** Weight	2,200 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec ENERJİ LTD.ŞTİ. 5 YIL GARANTİ! Ip44 Ip54 CE ISO 14001:2004 ISO 9001:2015 F

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

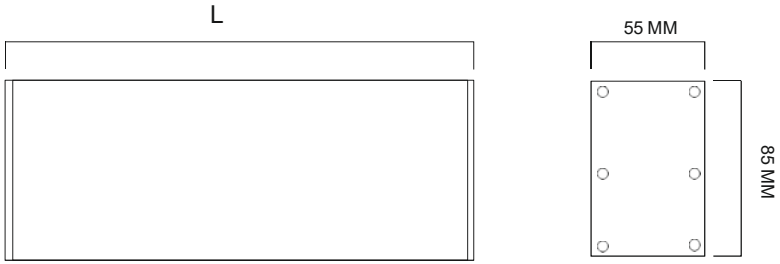

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
30W	4.071 lm	3.540 lm	118 lm/W	1000x85X55	1	2,200
35W	4.749 lm	4.100 lm	118 lm/W	1200x85X55	1	2,400
50W	6.785 lm	5.900 lm	118 lm/W	1500x85X55	1	2,600

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

PATNOS LINEER SIVA ÜSTÜ
Lineer/Linear





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	PATNOS LINEER SÜ	**Armatür Gücü** Luminaire Power	30W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.540 lm
Led Lümeni Led Lumen	4.071 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	118 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44/IP-54
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005 Toz Boya Ral 9005 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1000x85x55	**Ağırlık** Weight	2,200 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec ENERJİ LTD.ŞTİ. 5 YIL GARANTİ! Ip44 Ip54 CE ISO 14001:2004 ISO 9001:2015 F

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

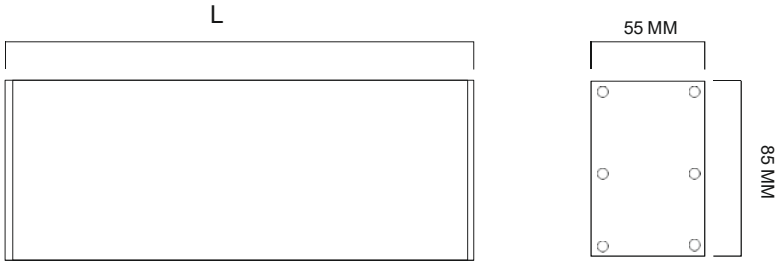

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
30W	4.071 lm	3.540 lm	118 lm/W	1000x85X55	1	2,200
35W	4.749 lm	4.100 lm	118 lm/W	1200x85X55	1	2,400
50W	6.785 lm	5.900 lm	118 lm/W	1500x85X55	1	2,600

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

ASİ LINEER MONO SÜ/SARKIT

Lineer/Linear







Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Asİ LINEER MONO	**Armatür Gücü** Luminaire Power	30W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	2.850 lm
Led Lümeni Led Lumen	3.277 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	95 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	12°-36°-48°-60°-90°-120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44/IP-54
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005 Toz Boya Ral 9005 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1200x33x71,5	**Ağırlık** Weight	2,400 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations

Örnek Uygulamalar / Applications





Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing




Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
30W	3.277 lm	2.850 lm	95 lm/W	1200x33x71,5	1	2,400
50W	5.462 lm	4.750 lm	95 lm/W	1500x33x71,5	1	3,000

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

ASİ LINEER MULTİ SÜ/SARKIT
Lineer/Linear

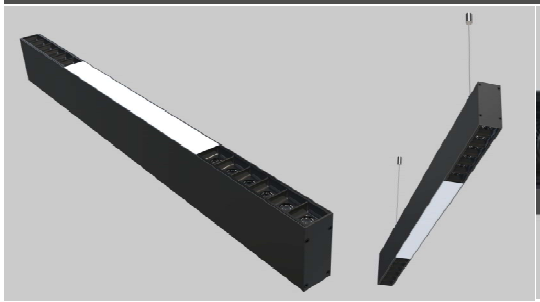



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Asİ LINEER MONO	**Armatür Gücü** Luminaire Power	40W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	4.000 lm
Led Lümeni Led Lumen	4.600 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	100 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	12°-36°-48°-60°-90°-120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44/IP-54
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005 Toz Boya Ral 9005 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1200x33x71,5	**Ağırlık** Weight	3,000 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Örnek Uygulamalar
Applications

Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
Education, Health & Sport Center
Ofis ve Çalısma Alanları
Office and Working Areas
AVM ve Showroom
Shopping Malls and Showrooms
Zincir Magaza ve Marketler
Retail Stores & Markets
Benzin İstasyonları
Petrol Stations





Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing



Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
40W	4.600 lm	4.000 lm	100 lm/W	1200x33x71,5	1	2,400

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

ASİ LINEER SA
Lineer/Linear



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Asİ LİNEER	**Armatür Gücü** Luminaire Power	29W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.190 lm
Led Lümeni Led Lumen	3.668 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	110 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44/IP-54
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005 Toz Boya Ral 9005 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1000x33x71,5	**Ağırlık** Weight	2,000 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

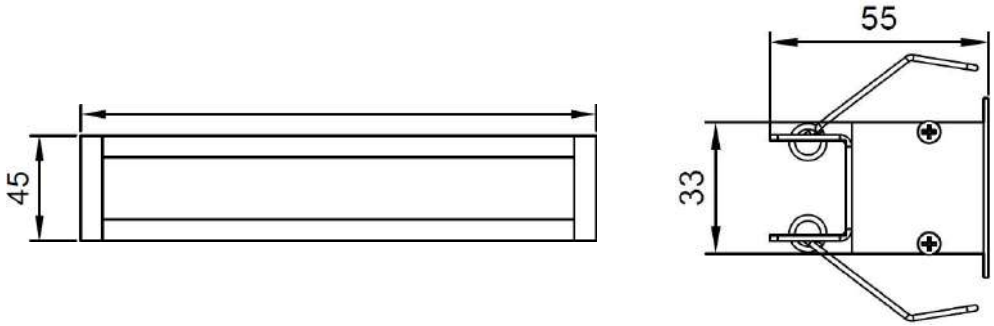

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
29W	3.668 lm	3.190 lm	110 lm/W	1000x33x71,5	1	2,000
48W	6.072 lm	5.280 lm	110 lm/W	1500x33x71,5	1	3,000

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

ASİ LINEER MONO SA

Lineer/Linear



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Asİ LINEER MONO	**Armatür Gücü** Luminaire Power	30W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	2.850 lm
Led Lümeni Led Lumen	3.277 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	95 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	12°-36°-48°-60°-90°-120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44/IP-54
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005 Toz Boya Ral 9005 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1200x33x71,5	**Ağırlık** Weight	2,400 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec ENERJİ LTD.ŞTİ. 5 YIL GARANTİ! Ip44 Ip54 CE ISO 14001:2004 ISO 9001:2015

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

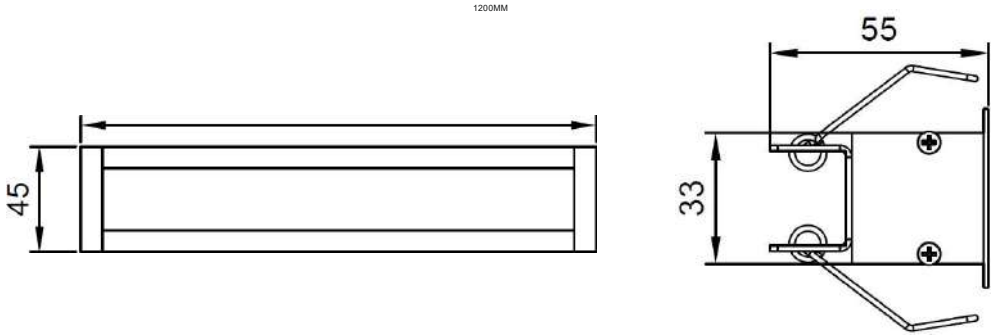

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
30W	3.277 lm	2.850 lm	95 lm/W	1200x33x71,5	1	2,400
50W	5.462 lm	4.750 lm	95 lm/W	1500x33x71,5	1	3,000

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

ASİ LINEER MULTİ SA

Lineer/Linear



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Asİ LINEER MONO	**Armatür Gücü** Luminaire Power	40W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	4.000 lm
Led Lümeni Led Lumen	4.600 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	100 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	12°-36°-48°-60°-90°-120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44/IP-54
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005 Toz Boya Ral 9005 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1200x33x71,5	**Ağırlık** Weight	3,000 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

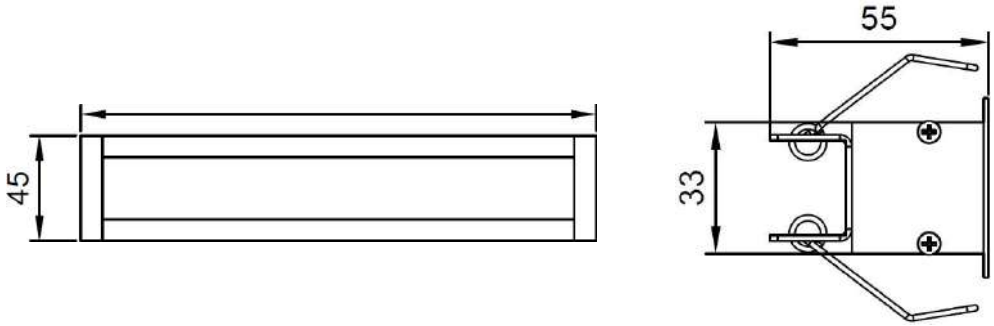


Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
40W	4.600 lm	4.000 lm	100 lm/W	1200x33x71,5	1	2,400

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Asİ Sıva Altı Lineer Led Armatür

Asi Linear Led Lighting

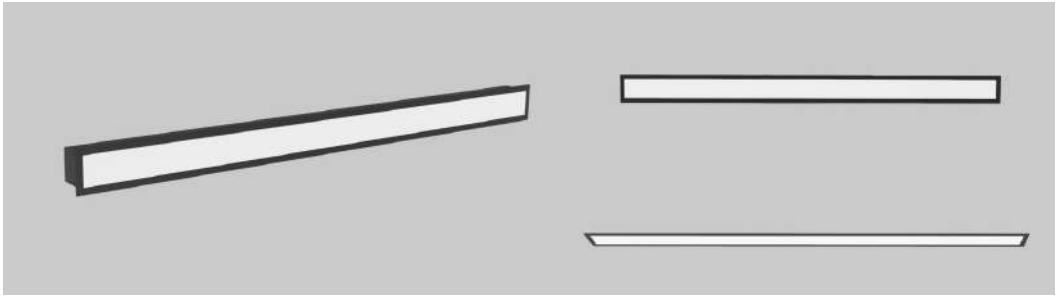

Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Asİ Sıva Altı Lineer	**Armatür Gücü** Luminaire Power	35W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.675 lm
Led Lümeni Led Lumen	4.042 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	105 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	110°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Cam Polycarbonate Glass
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1165x45x55 mm	**Ağırlık** Weight	1,500 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications





Opsiyonlar/Options

Teknik Çizim/Technical Drawing

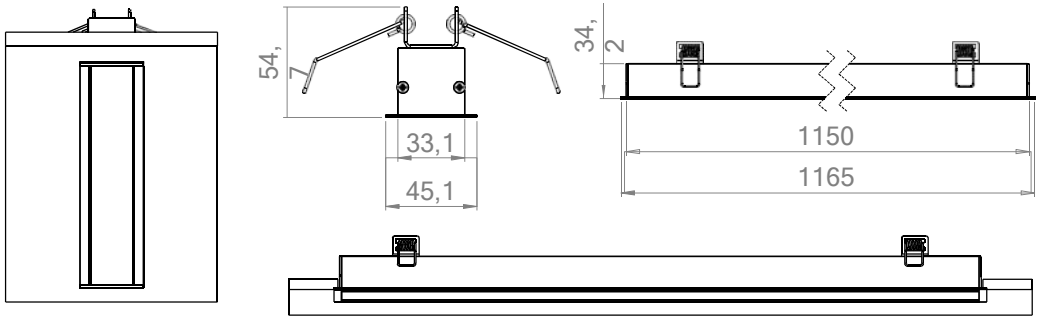


Diğer Seçenekler/Other Options


Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
35 W	4.042 lm	3.675 lm	110 lm/W	1165x45x55 mm	1	1,500

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Asİ Flera Sıva Altı Led Lineer

Asİ Flera Led Linear

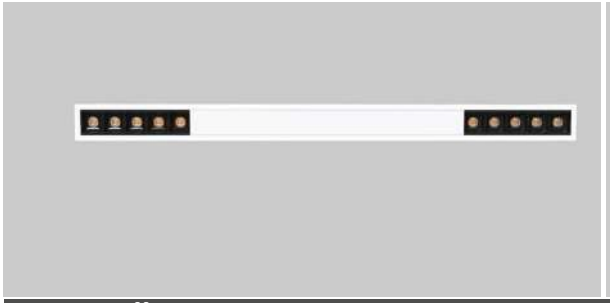

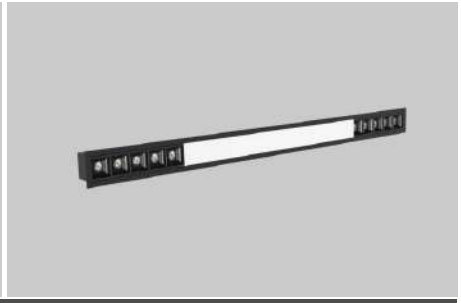

Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Asi Flera Sıva Altı	**Armatür Gücü** Luminaire Power	31W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	2.635 lm
Led Lümeni Led Lumen	2.898 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	85 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	Parlama önleyici reflektör 12° /36°/48°/10*36° Pc Lens
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Cam Polycarbonate Glass
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	624x45x55 mm	**Ağırlık** Weight	1,200 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas


- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations
- Bina Çevresi/Building Environment
- Park Ve Bahçeler/Parks and Gardens
- Hava Limanları/Airports
- Açık Otoparklar/Open Car Parks

Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

Teknik Çizim/Technical Drawing

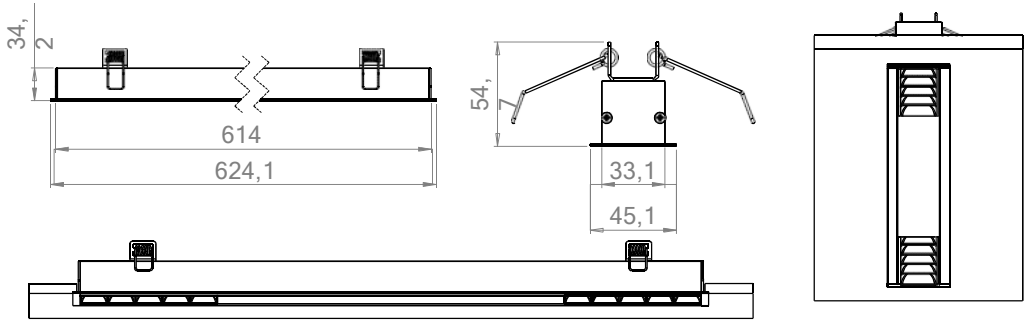

Diğer Seçenekler/Other Options


Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
31 W	2.898 lm	2.635 lm	110 lm/W	624x45x55 mm	1	1,200

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Sümela Double Lineer

Sümela Double Linear



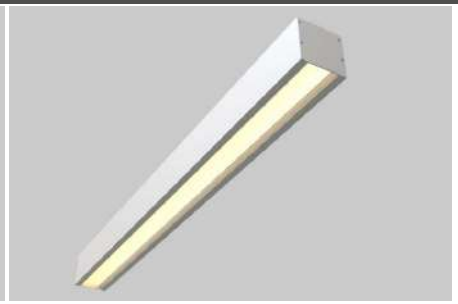

Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Sümela Double Lineer	**Armatür Gücü** Luminaire Power	35 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.570 lm
Led Lümeni Led Lumen	3.927 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	102 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	Parlama önleyici reflektör 12° /36°/48°/10*36° Pc Lens
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Cam Polycarbonate Glass
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1130x85x86	**Ağırlık** Weight	1,500 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports

Örnek Uygulamalar
Applications






Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

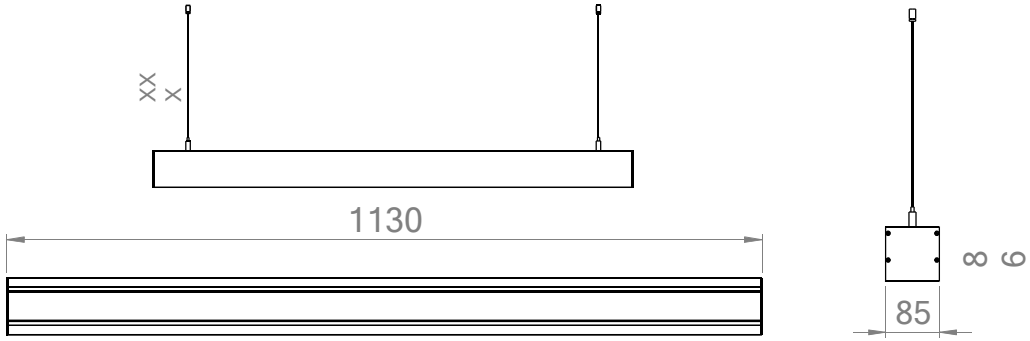


Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
35 W	3.927 lm	3.570 lm	102 lm/W	1130x85x86 mm	1	1,500
50 W	5.610 lm	5.100 lm	102 lm/W	1130x85x86 mm	1	1,500

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Asi Mini Lineer

Asi Sierra Linear

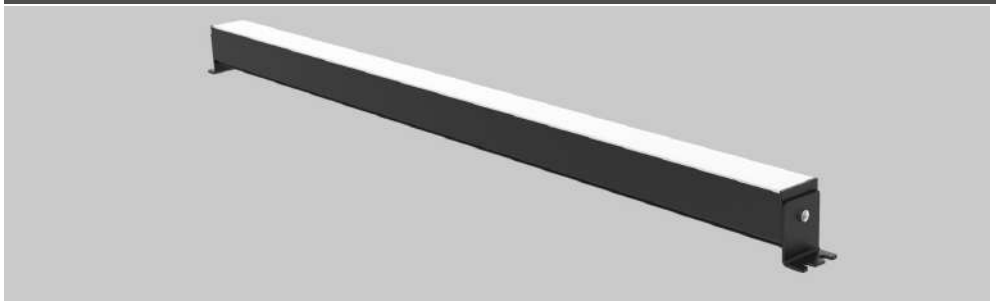

Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Asi Mini Lineer	**Armatür Gücü** Luminaire Power	15 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	870 lm
Led Lümeni Led Lumen	957 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	58 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	110°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Cam Polycarbonate Glass
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1000x23x31	**Ağırlık** Weight	1,000 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler


-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar
Applications

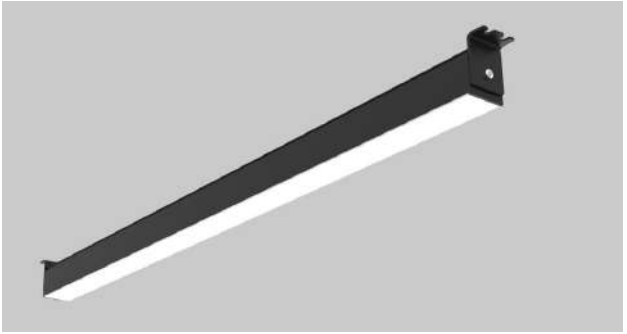

Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

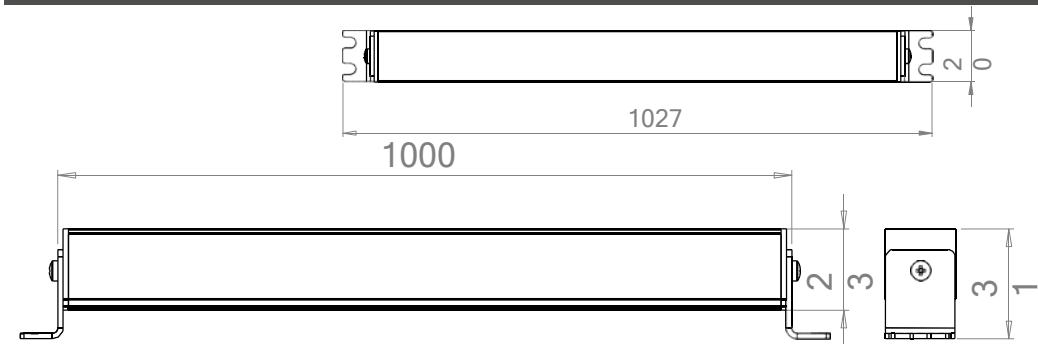


Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
15 W	957 lm	870 lm	58 lm/W	1000x23x31 mm	1	1,000
22 W	1.403 lm	1.276 lm	58 lm/W	1000x23x31 mm	1	1,000

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Safran Lineer
Safran Linear



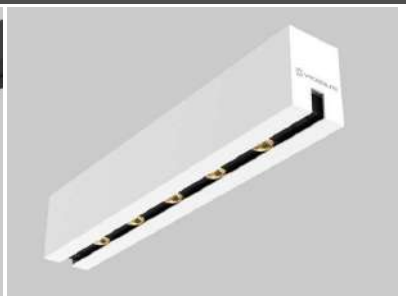

Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Safran Lineer	**Armatür Gücü** Luminaire Power	8 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.024 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.126 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	120 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	24°/40° Pc Lens
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Polycarbonate
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	328x43x60	**Ağırlık** Weight	0,800 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar / Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

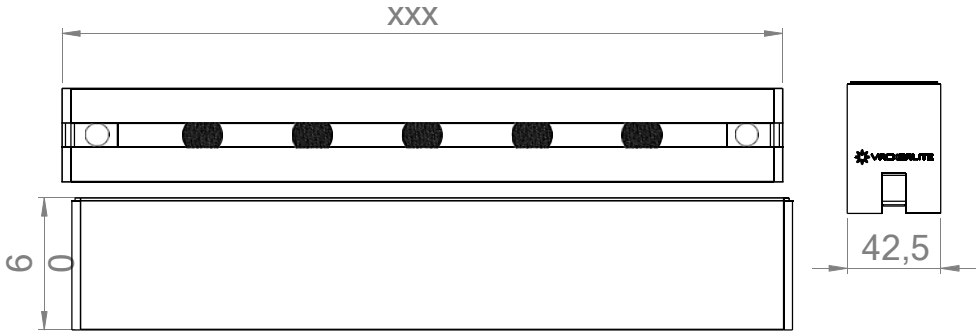


Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
8 W	1.126 lm	1.024 lm	120 lm/W	328x43x60 mm	1	0,800
15 W	1.980 lm	1.800 lm	120 lm/W	702x43x60 mm	1	1,000

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Ladin Lineer Led Armatür
Ladin Linear Led Fixture

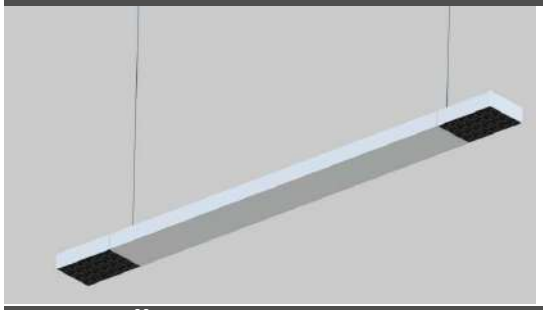

Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Ladin	**Armatür Gücü** Luminaire Power	48 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	6.144 lm
Led Lümeni Led Lumen	6.758 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	128 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	Reflektör 15°/24°/36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	PC Difüzör PC Diffuser
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1150x200x50 mm	**Ağırlık** Weight	2,200Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler


-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar
Applications

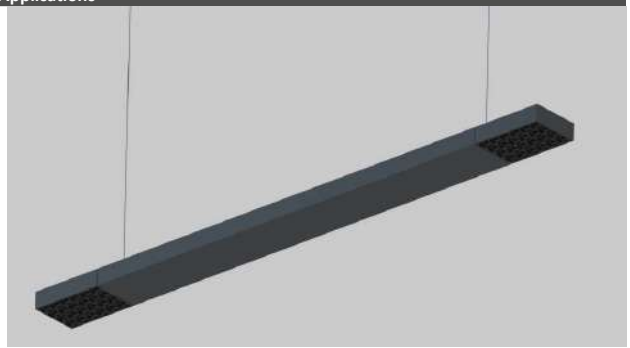

Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

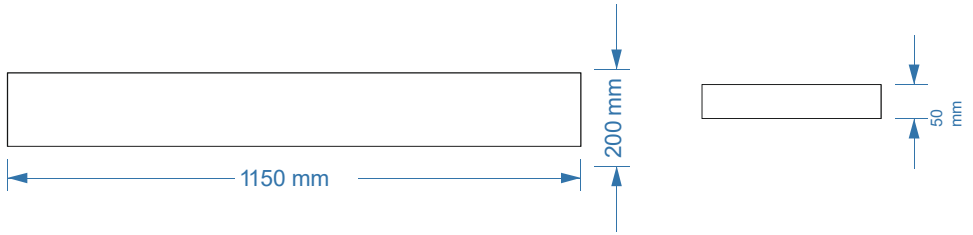

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
48 W	6.758 lm	6.144 lm	128 lm/W	1150x200x50mm	1	2,200

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

EGE Lineer Sarkıt

Lineer Pendant



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	EGE	**Armatür Gücü** Luminaire Power	35W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.535 lm
Led Lümeni Led Lumen	4.065 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	101 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	130°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1150x90x90 mm	**Ağırlık** Weight	1,600 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec ENERJİ LTD.ŞTİ. 5 YIL GARANTİ! Ip44 Ip54 CE ISO 14001:2004 ISO 9001:2015 F

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

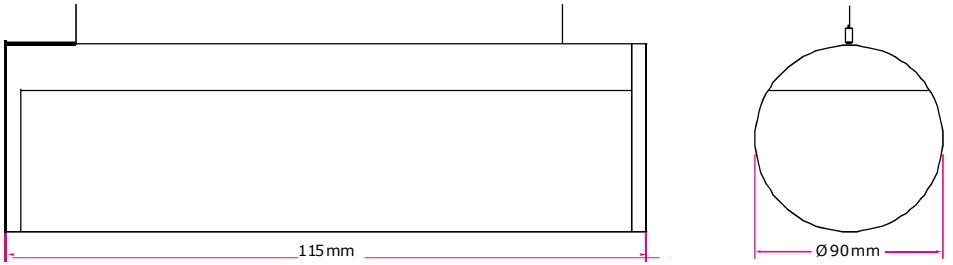


Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
35W	4.065 lm	3.535 lm	101 lm/W	1150x90x90 mm	1	1,600
54W	6.023 lm	5.238 lm	97 lm/W	1500x90x90 mm	1	2,100

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Biga Lineer
Lineer/Linear

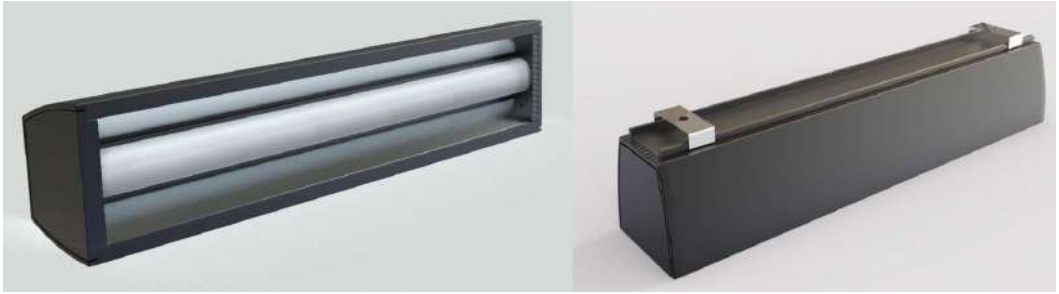

Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Biga Lineer	**Armatür Gücü** Luminaire Power	35W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	4.550 lm
Led Lümeni Led Lumen	5.232 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	130 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44/IP-54
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005 Toz Boya Ral 9005 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1150x81,5x69,5	**Ağırlık** Weight	2,000 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

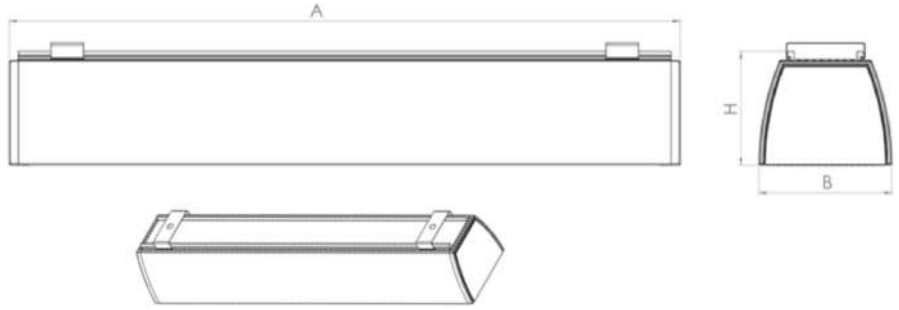

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
35W	5.232 lm	4.550 lm	130 lm/W	1150x81,5X69,5	1	2,000
47W	7.026 lm	6.110 lm	130 lm/W	1500x81,5X69,5	1	3,000
97W	14.501 lm	12.610 lm	130 lm/W	2150x81,5X69,5	1	3,500

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Patara Kare Led Spot

Adjustable Spotlight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	PATARA	**Armatür Gücü** Luminaire Power	27W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.375 lm
Led Lümeni Led Lumen	3.881 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	125 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	12-24-36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	181X130 mm	**Ağırlık** Weight	1,350 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations

Örnek Uygulamalar
Applications







Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

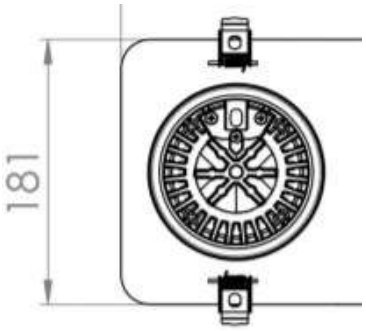

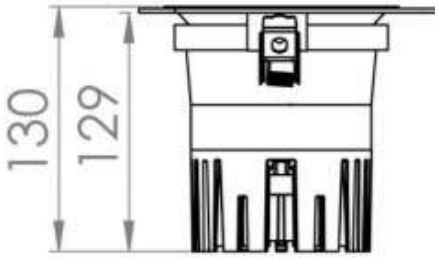

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
27W	3.881 lm	3.375 lm	125 lm/W	181X130mm	1	1,350

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

LUMI OPAK LED GİZLİ AYDINLATMA
Lineer/Linear



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	LUMI OPAK	**Armatür Gücü** Luminaire Power	15W/MT
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.500 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.725 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	100 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44/IP-54
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005 Toz Boya Ral 9005 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1000X15X19	**Ağırlık** Weight	0,175 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec ENERJİ LTD.ŞTİ. 5 YIL GARANTİ! Ip44 Ip54 CE ISO 14001:2004 ISO 9001:2015

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

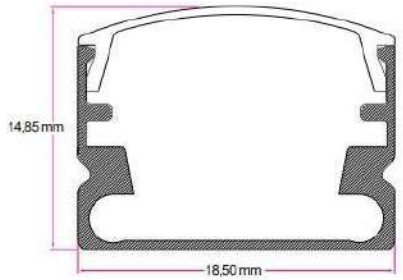

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
15W	1.725 lm	1.500 lm	100 lm/W	1000x15X19	1	0,175
18W	2.070 lm	1.800 lm	100 lm/W	1000x15X19	1	0,175
24W	2.760 lm	2.400 lm	100 lm/W	1000x15X19	1	0,175

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

LUMI ŞEFFAF LED GİZLİ AYDINLATMA
Lineer/Linear



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	LUMI ŞEFFAF	**Armatür Gücü** Luminaire Power	15W/MT
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.500 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.725 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	100 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44/IP-54
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005 Toz Boya Ral 9005 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1000X15X19	**Ağırlık** Weight	0,175 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations

Örnek Uygulamalar
Applications






Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

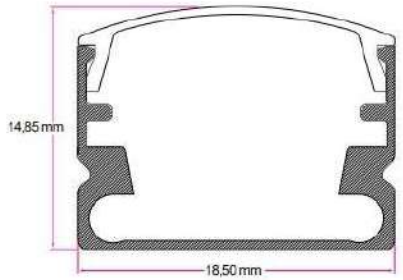

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
15W	1.725 lm	1.500 lm	100 lm/W	1000x15X19	1	0,175
18W	2.070 lm	1.800 lm	100 lm/W	1000x15X19	1	0,175
24W	2.760 lm	2.400 lm	100 lm/W	1000x15X19	1	0,175

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

LUMI AÇILI LED GİZLİ AYDINLATMA
Lineer/Linear



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	LUMI ŞEFFAF	**Armatür Gücü** Luminaire Power	15W/MT
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.500 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.725 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	100 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44/IP-54
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005 Toz Boya Ral 9005 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1000X15X19	**Ağırlık** Weight	0,175 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

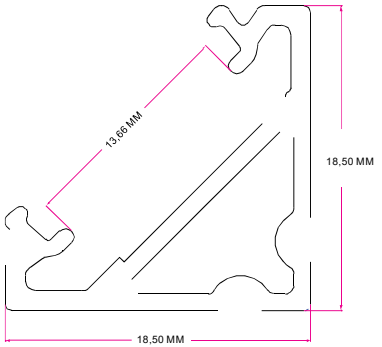

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
15W	1.725 lm	1.500 lm	100 lm/W	1000x15X19	1	0,175
18W	2.070 lm	1.800 lm	100 lm/W	1000x15X19	1	0,175
24W	2.760 lm	2.400 lm	100 lm/W	1000x15X19	1	0,175

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Salda
Ring Pendant



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Manyas	**Armatür Gücü** Luminaire Power	54W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	5.238 lm
Led Lümeni Led Lumen	6.023 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	97 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	130°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	600x90	**Ağırlık** Weight	2,850 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Örnek Uygulamalar
Applications

Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
Education, Health & Sport Center
Ofis ve Çalısma Alanları
Office and Working Areas
AVM ve Showroom
Shopping Malls and Showrooms
Zincir Magaza ve Marketler
Retail Stores & Markets
Benzin İstasyonları
Petrol Stations








Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

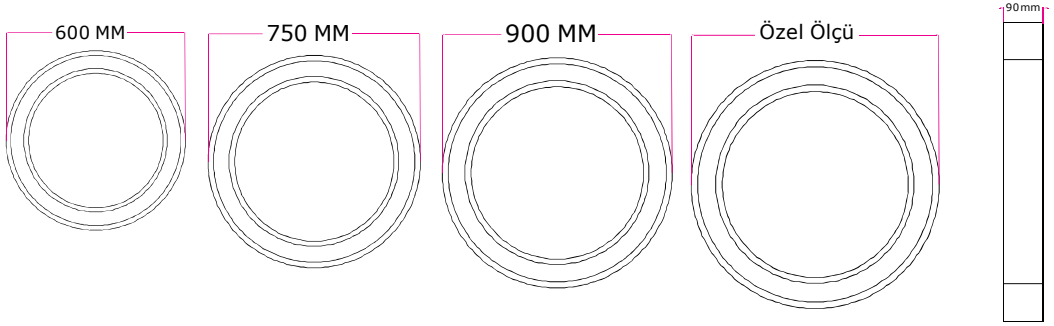


Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
54W	6.023 lm	5.238 lm	97 lm/W	600x90	1	2,850
71W	7.920 lm	6.887 lm	97 lm/W	750x90	1	4,000
88W	9.816 lm	8.536 lm	97 lm/W	900x90	1	4,900

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Kale
Square Pendant

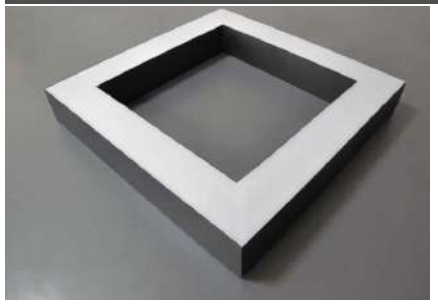

Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Kale	**Armatür Gücü** Luminaire Power	71W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	6.887 lm
Led Lümeni Led Lumen	7.920 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	97 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	130°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	750x750x90	**Ağırlık** Weight	6,000 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

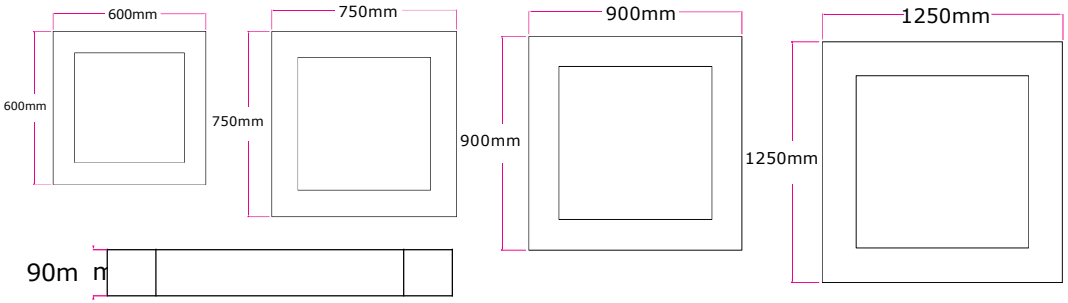

İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
54W	6.023 lm	5.238 lm	97 lm/W	600x600x90	1	4,800
71W	7.920 lm	6.887 lm	97 lm/W	750x750x90	1	6,000
88W	9.816 lm	8.536 lm	97 lm/W	900x900x90	1	7,200
140W	15.617 lm	13.580 lm	97 lm/W	1250x1250x90	1	15,200

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Haliç 60 Dairesel Led Armatür

Haliç 60 Ring



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Haliç 60 Dairesel	**Armatür Gücü** Luminaire Power	35 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.675 lm
Led Lümeni Led Lumen	4.042 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	105 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	110°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Polycarbonate
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	612x469x64	**Ağırlık** Weight	1,800 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler


-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar
Applications

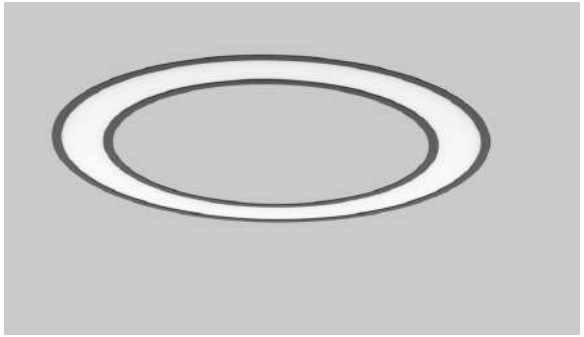

Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing






Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
35 W	3.675 lm	4.042 lm	105 lm/W	612x469x64mm	1	1,800
50 W	5.775 lm	5.250 lm	105 lm/W	912x742x64 mm	1	2,500

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Haliç 90 Dairesel Led Armatür

Haliç 90 Ring

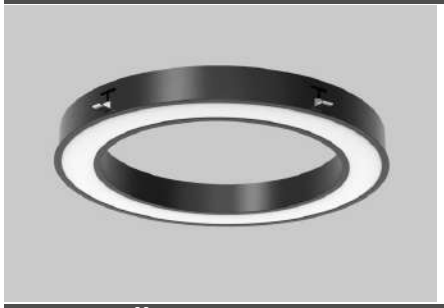

Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Haliç 60 Dairesel	**Armatür Gücü** Luminaire Power	50 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	5.250 lm
Led Lümeni Led Lumen	5.775 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	105 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	110°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Polycarbonate
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	912x742x64	**Ağırlık** Weight	2,500 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler


-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar
Applications

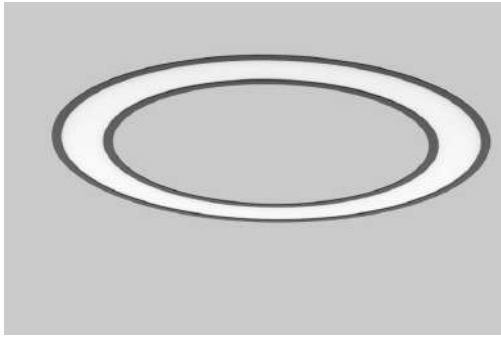


Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing



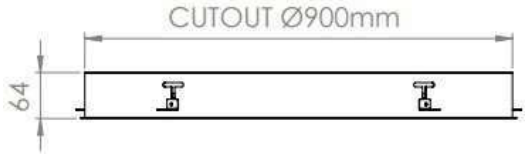


Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
35 W	3.675 lm	4.042 lm	105 lm/W	612x469x64mm	1	1,800
50 W	5.775 lm	5.250 lm	105 lm/W	912x742x64 mm	1	2,500

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Kale-2 Led Armatür

Kale-2 Pendant

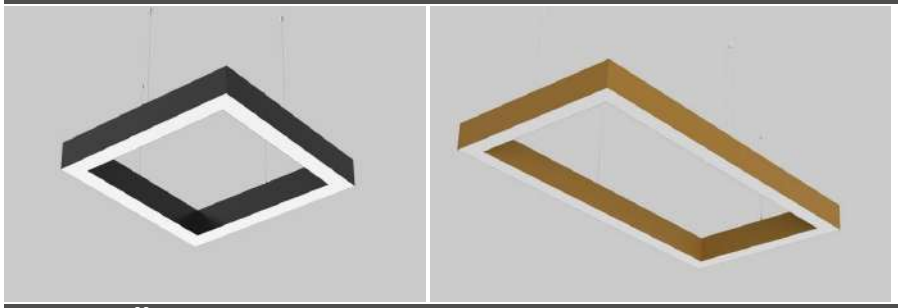

Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Kale-2	**Armatür Gücü** Luminaire Power	70 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	6.650 lm
Led Lümeni Led Lumen	7.315 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	95 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	100° Pc Lens
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Polycarbonate
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	600x600x90 mm	**Ağırlık** Weight	3,500 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler


-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar / Applications

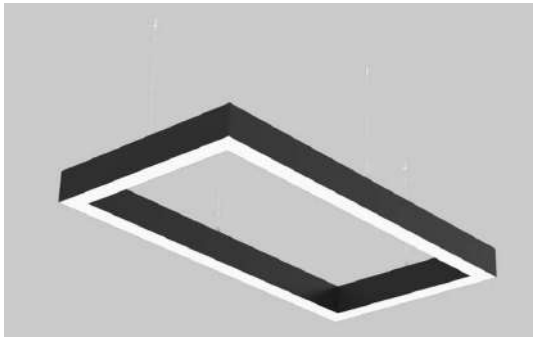

Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

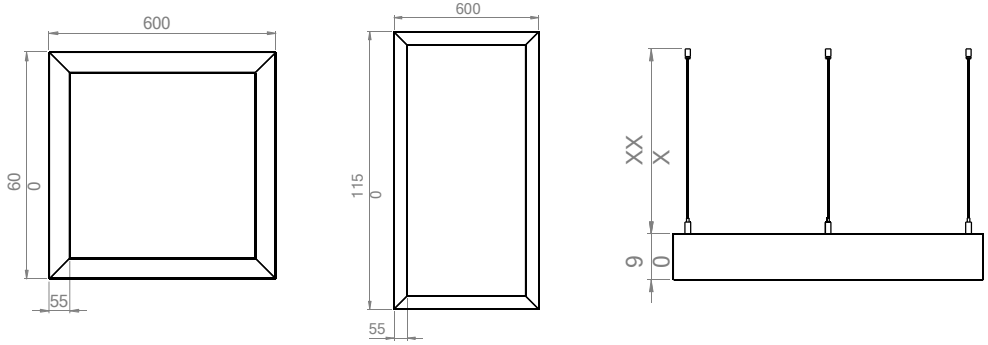

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
70 W	7.315 lm	6.650 lm	95 lm/W	600x600x90mm	1	3,500
95 W	9.927 lm	9.025 lm	95 lm/W	1150x600x90mm	1	4,250

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Salda 2 Led Armatür

Salda 2 Pendant



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Salda 2	**Armatür Gücü** Luminaire Power	35 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.675 lm
Led Lümeni Led Lumen	4.042 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	95 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	100° Pc Lens
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Polycarbonate
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	Q600x80 mm	**Ağırlık** Weight	3,500 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar / Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

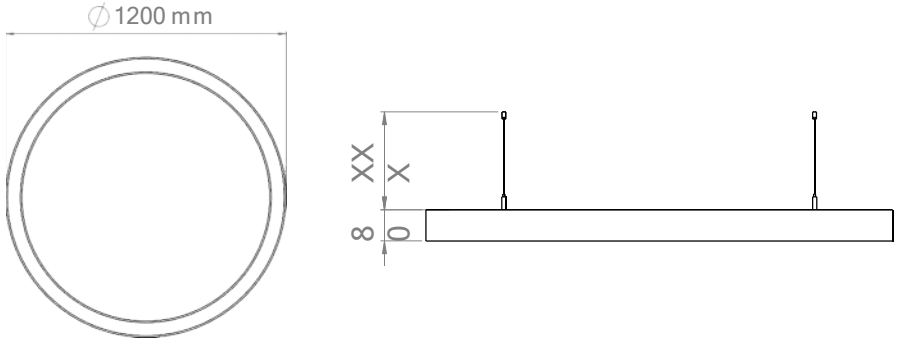

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
35 W	4.042 lm	3.675 lm	105 lm/W	Q600x80mm	1	3,500
55 W	6.352 lm	5.775 lm	105 lm/W	Q900x80mm	1	4,250
80 W	9.240 lm	8.400 lm	105 lm/W	Q1200x80mm	1	6,250

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Saray 1x Dairesel Sarkıt Led Armatür

Saray 1x Round Pendant Led Fixture



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Saray 1x	**Armatür Gücü** Luminaire Power	17 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	980 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.078 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	58 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	110°
Giriş Gerilimi Input Voltage	+24 Vdc	**Difüzör** Diffuser	Silikon Difüzör Silicone Diffuser
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	Q600x550x40 mm	**Ağırlık** Weight	2,280 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar / Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

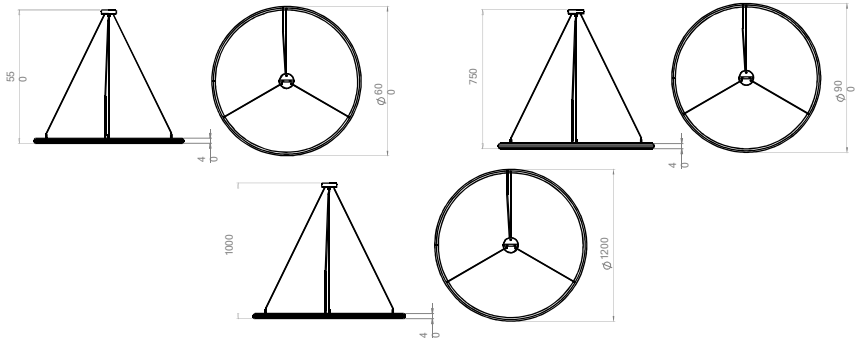

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
17 W	1.078 lm	980 lm	58 lm/W	Q600x550x40mm	1	2,280
26 W	1.658 lm	1.508 lm	58 lm/W	Q900x750x40mm	1	3,420
35 W	2.233 lm	2.030 lm	58 lm/W	Q1200x1000x40mm	1	4,560

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Saray 2x Dairesel Sarkıt Led Armatür

Saray 2x Round Pendant Led Fixture





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Saray 2x	**Armatür Gücü** Luminaire Power	44 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	2.552 lm
Led Lümeni Led Lumen	2.807 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	58 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	110°
Giriş Gerilimi Input Voltage	+24 Vdc	**Difüzör** Diffuser	Silikon Difüzör Silicone Diffuser
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	Q900x960x40 mm	**Ağırlık** Weight	3,350Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

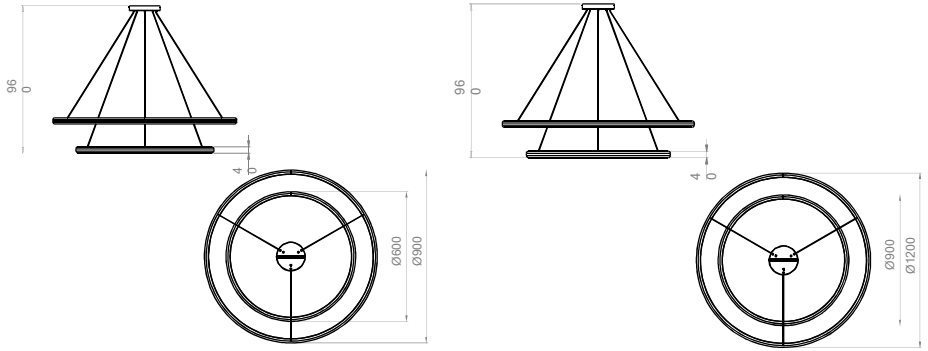

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
44 W	2.807 lm	2.552 lm	58 lm/W	Q900x960x40mm	1	3,350
60 W	3.828 lm	3.480 lm	58 lm/W	Q1200x960x40mm	1	4,470

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Saray 3x Dairesel Sarkıt Led Armatür

Saray 3x Round Pendant Led Fixture





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Saray 3x	**Armatür Gücü** Luminaire Power	80 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	4.640 lm
Led Lümeni Led Lumen	5.104 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	58 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	110°
Giriş Gerilimi Input Voltage	+24 Vdc	**Difüzör** Diffuser	Silikon Difüzör Silicone Diffuser
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	Q1200x1150x40 mm	**Ağırlık** Weight	5,250Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar / Applications




Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

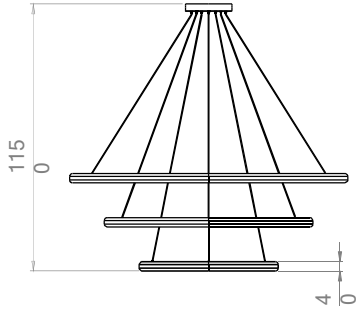

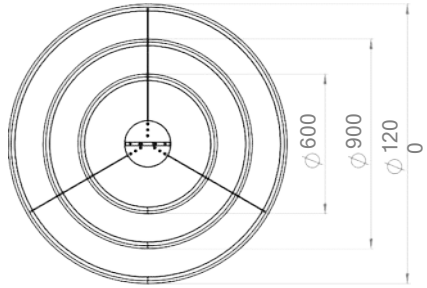

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
80 W	5.104 lm	4.640 lm	58 lm/W	Q1200x1150	1	5,250

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Yakut Dairesel Sarkıt Led Armatür

Yakut Round Pendant Led Fixture





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Yakut	**Armatür Gücü** Luminaire Power	17 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	986 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.084 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	58 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	110°
Giriş Gerilimi Input Voltage	+24 Vdc	**Difüzör** Diffuser	Silikon Difüzör Silicone Diffuser
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	Q600x550x40 mm	**Ağırlık** Weight	2,250Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

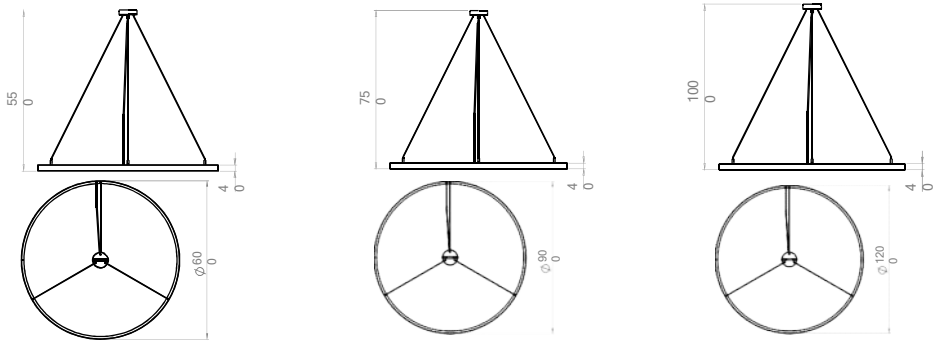

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
17 W	1.084 lm	986 lm	58 lm/W	Q600x550	1	2,250
26 W	1.658 lm	1.508 lm	58 lm/W	Q900x750	1	3,380
35 W	2.233 lm	2.030 lm	58 lm/W	Q1200x1000	1	4,500

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Pusat Lineer Sarkıt Led Armatür

Pusat Linear Pendant Led Fixture





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Pusat Lineer	**Armatür Gücü** Luminaire Power	52 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	5.044 lm
Led Lümeni Led Lumen	5.548 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	97 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	135°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Yüksek Geçirgenlikli PC High Transmittance PC
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	Q60x2000mm	**Ağırlık** Weight	2,250Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

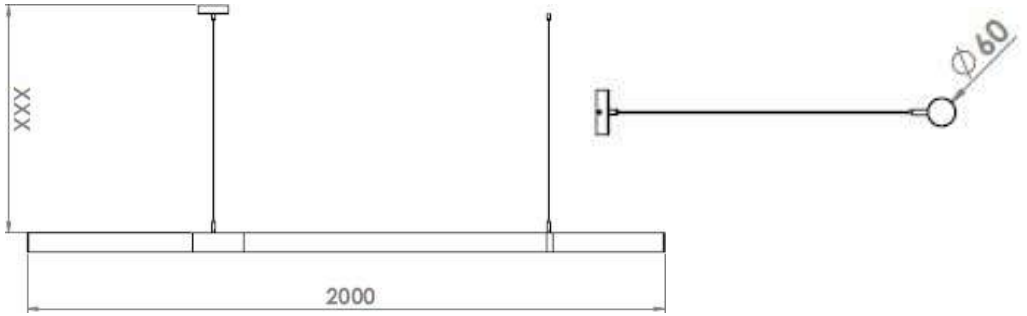


Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
52 W	5.548 lm	5.044 lm	97 lm/W	Q60x2000mm	1	2,250

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Manyas
Circle Pendant

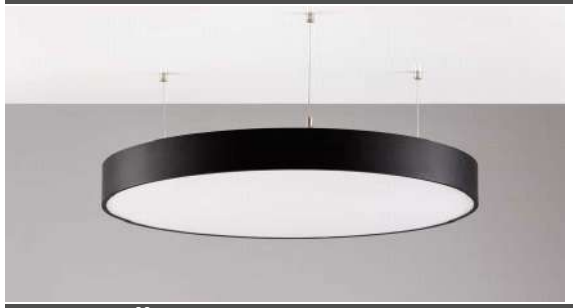

Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Manyas	**Armatür Gücü** Luminaire Power	54W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	5.238 lm
Led Lümeni Led Lumen	6.023 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	97 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	130°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	600x90	**Ağırlık** Weight	3,250 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

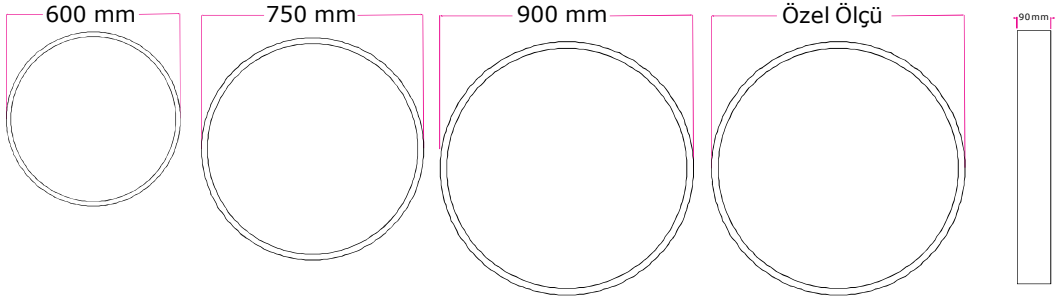

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
54W	6.023 lm	5.238 lm	97 lm/W	600x90	1	3,250
71W	7.920 lm	6.887 lm	97 lm/W	750x90	1	5,500
88W	9.816 lm	8.536 lm	97 lm/W	900x90	1	7,500

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Side ELS Trifaze/Monofaze Tracklight





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Side ELS	**Armatür Gücü** Luminaire Power	30W
Led Led	COP	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.894 lm
Led Lümeni Led Lumen	4.220 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	132 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	24°- 40° - 60°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	DARKKO
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP 20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-10C - +45 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)		**Ağırlık** Weight	0,620 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP20-IP40 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications





Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing





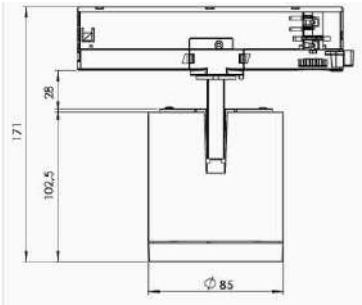

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
21W	3.045 lm	2.793 lm	133 lm/W	85x102,5	1	0,620
24W	3.412 lm	3.168 lm	132 lm/W	85x102,5	1	0,620
29,5W	4.220 lm	3.894 lm	132 lm/W	85x102,5	1	0,620

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 747 72 29

Side
Tracklight





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Side	**Armatür Gücü** Luminaire Power	30W
Led Led	COP	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.750 lm
Led Lümeni Led Lumen	4.312 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	125 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	24°- 40°-60°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	DARKOO
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-20C - +50 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	80.000 Saat 80.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)		**Ağırlık** Weight	0,800 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP20-IP40 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

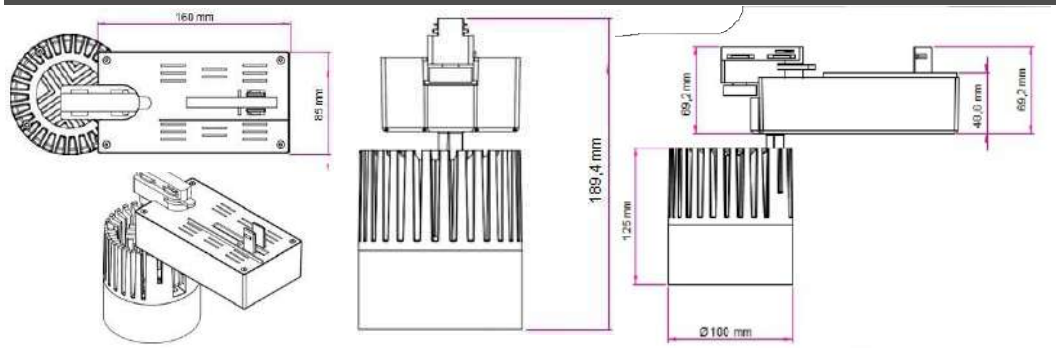

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
20W	2.921 lm	2.540 lm	127 lm/W	100x125x69	1	0,800
30W	4.312 lm	3.750 lm	125 lm/W	100x125x69	1	0,850
35W	4.910 lm	4.270 lm	122 lm/W	100x125x69	1	0,850

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 747 72 29

Side ELS80 Trifaze/Monofaze Tracklight





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Side ELS	**Armatür Gücü** Luminaire Power	30W
Led Led	COP	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.894 lm
Led Lümeni Led Lumen	4.220 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	132 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	24°- 40° - 60°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	DARKKO
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP 20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-10C - +45 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)		**Ağırlık** Weight	0,620 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP20-IP40 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 747 72 29

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
Education, Health & Sport Center
Ofis ve Çalısma Alanları
Office and Working Areas
AVM ve Showroom
Shopping Malls and Showrooms
Zincir Magaza ve Marketler
Retail Stores & Markets
Benzin İstasyonları
Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications




Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing



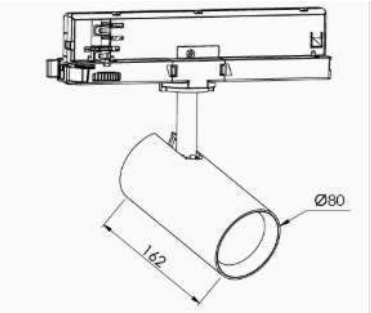

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
21W	3.045 lm	2.793 lm	133 lm/W	85x102,5	1	0,620
24W	3.412 lm	3.168 lm	132 lm/W	85x102,5	1	0,620
29,5W	4.220 lm	3.894 lm	132 lm/W	85x102,5	1	0,620

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 747 72 29

Kemer
Tracklight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Kemer SU	**Armatür Gücü** Luminaire Power	8,5W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.062 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.221 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	125 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	130°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)		**Ağırlık** Weight	0,500 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
Education, Health & Sport Center
Ofis ve Çalısma Alanları
Office and Working Areas
AVM ve Showroom
Shopping Malls and Showrooms
Zincir Magaza ve Marketler
Retail Stores & Markets
Benzin İstasyonları
Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

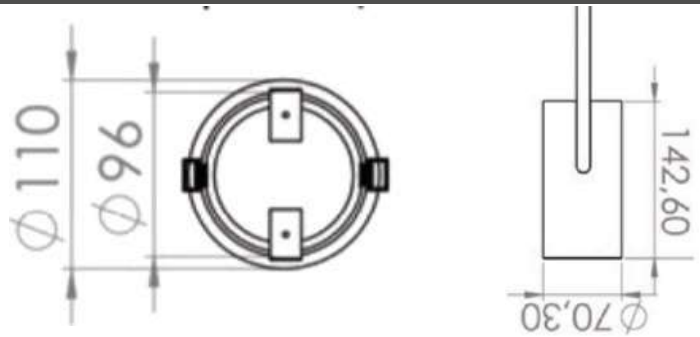

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
8,5W	1.221 lm	1.062 lm	125 lm/W	110x70	1	0,500
14W	2.044 lm	1.778 lm	127 lm/W	110x70	1	0,500

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Saros 1-24 Ray Spot

Saros 1 Tracklight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Saros 1-24	**Armatür Gücü** Luminaire Power	24 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.240 lm
Led Lümeni Led Lumen	3.564 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	135 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	Reflektör 15°/24°/36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	PC Difüzör PC Diffuser
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	300x200 mm	**Ağırlık** Weight	1,200Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler


-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

5 YIL GARANTİ! Ip20 Ip44 ISO 14001:2004 ISO 9001:2015

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar
Applications

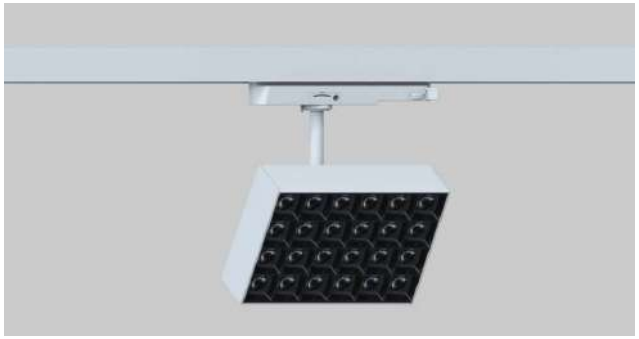

Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing



Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
24 W	3.564 lm	3.240 lm	135 lm/W	300x200 mm	1	1,200

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Saros 2-48 Ray Spot

Saros 2-48 Tracklight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Saros 2-48	**Armatür Gücü** Luminaire Power	48 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	6.480 lm
Led Lümeni Led Lumen	7.128 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	135 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	Reflektör 15°/24°/36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	PC Difüzör PC Diffuser
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	800x200 mm	**Ağırlık** Weight	2,100Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar / Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

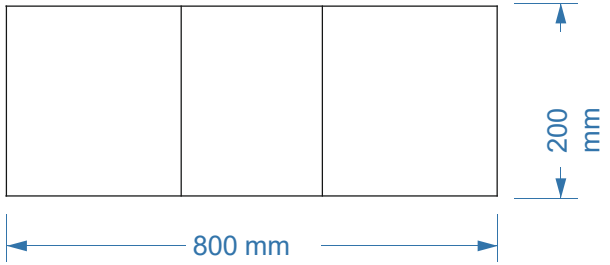

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
48 W	7.128 lm	6.480 lm	135 lm/W	800x200 mm	1	2,100

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Saros 1-12 Ray Spot

Saros 1 Tracklight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Saros 1-12	**Armatür Gücü** Luminaire Power	12 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.620 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.782 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	135 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	Reflektör 15°/24°/36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	PC Difüzör PC Diffuser
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	150x200 mm	**Ağırlık** Weight	0,800Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing



Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
12 W	1.782 lm	1.620 lm	135 lm/W	150X200 mm	1	0,800

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Saros 2-24 Ray Spot

Saros 2-24 Tracklight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Saros 2-24	**Armatür Gücü** Luminaire Power	24 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.240 lm
Led Lümeni Led Lumen	3.564 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	135 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	Reflektör 15°/24°/36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	PC Difüzör PC Diffuser
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	450X200 mm	**Ağırlık** Weight	1,200Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler


-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar / Applications

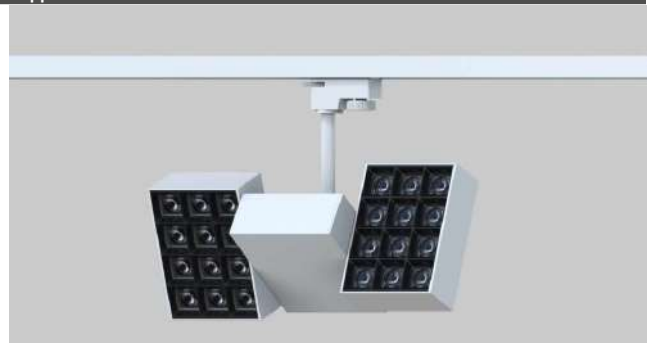

Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

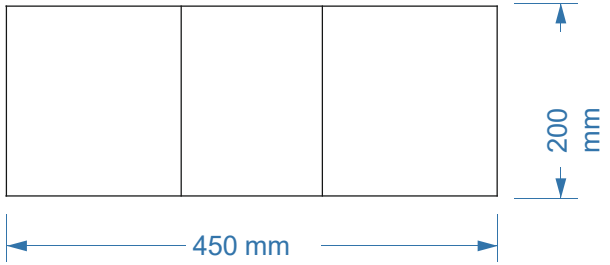

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
24 W	3.564 lm	3.240 lm	135 lm/W	450x200 mm	1	1,200

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Kemer SA

Tracklight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Kemer SA	**Armatür Gücü** Luminaire Power	8,5W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.062 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.221 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	125 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	130°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)		**Ağırlık** Weight	0,500 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

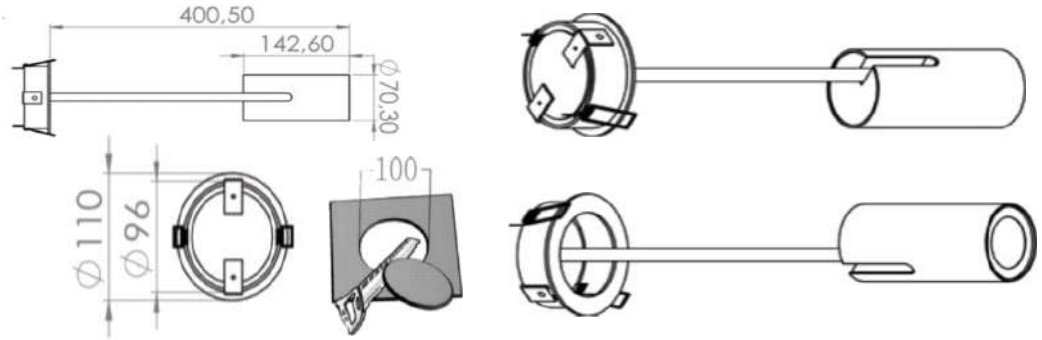

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
8,5W	1.221 lm	1.062 lm	125 lm/W	110x70	1	0,500
14W	2.044 lm	1.778 lm	127 lm/W	110x70	1	0,500

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Side SA

Tracklight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Side VT	**Armatür Gücü** Luminaire Power	8,5W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.020 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.173 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	120 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	130°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)		**Ağırlık** Weight	0,800 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

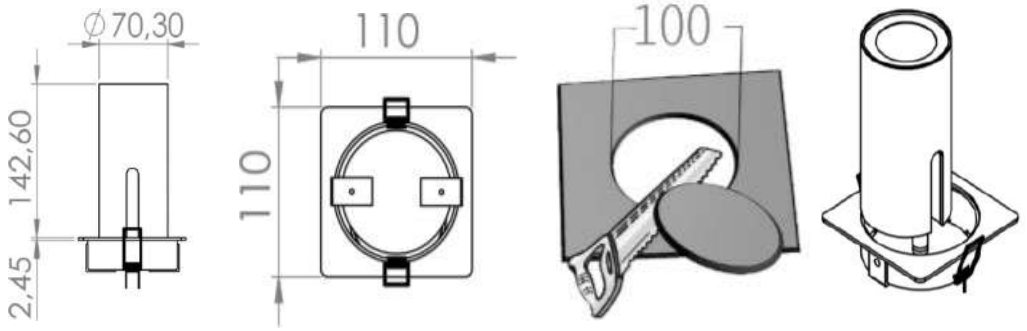

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
8,5W	1.173 lm	1.020 lm	120 lm/W	110x110	1	0,800
14W	2.044 lm	1.778 lm	127 lm/W	110x110	1	0,850

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Side VT

Tracklight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Side VT	**Armatür Gücü** Luminaire Power	30W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.750 lm
Led Lümeni Led Lumen	4.312 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	125 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	130°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)		**Ağırlık** Weight	0,800 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations

Örnek Uygulamalar
Applications








Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

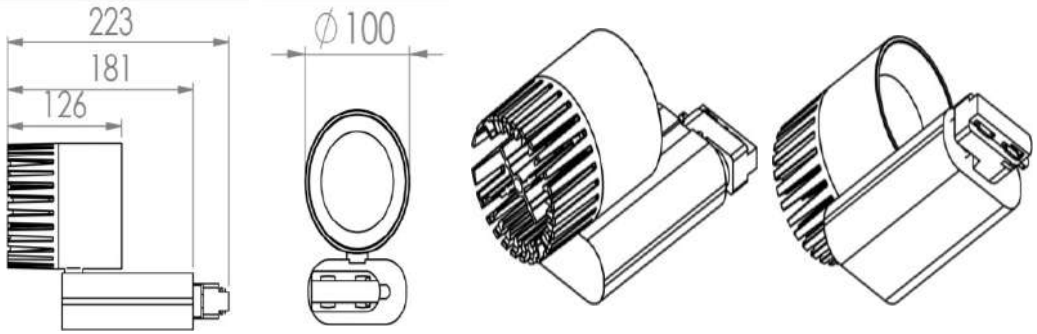

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
20W	2.921 lm	2.540 lm	127 lm/W	100x126	1	0,800
30W	4.312 lm	3.750 lm	125 lm/W	100x126	1	0,850
35W	4.910 lm	4.270 lm	122 lm/W	100x126	1	0,850

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

OBA Yönlendirilebilir Ray Spot
Adjustable Spotlight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	OBA	**Armatür Gücü** Luminaire Power	8,5W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.037 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.192 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	122 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	130°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	111x111x75 mm	**Ağırlık** Weight	1,600 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications




Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing



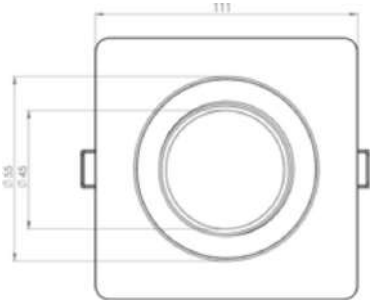

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
8,5W	1.192 lm	1.037 lm	122 lm/W	111x111x75 mm	1	0,900
14W	1.964 lm	1.708 lm	122 lm/W	111x111x75 mm	1	0,900

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

OBA SL Yönlendirilebilir Ray Spot
Adjustable Spotlight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	OBA SL	**Armatür Gücü** Luminaire Power	8,5W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.037 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.192 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	122 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	12-24-36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	111x111x75 mm	**Ağırlık** Weight	1,600 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

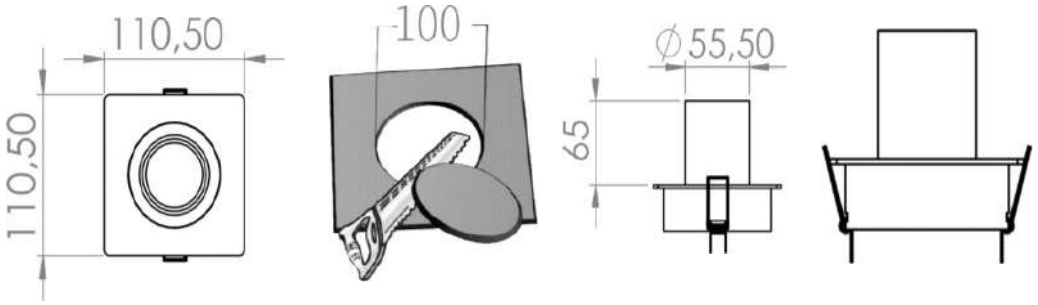

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
8,5W	1.192 lm	1.037 lm	122 lm/W	111x111x75 mm	1	0,900
14W	1.964 lm	1.708 lm	122 lm/W	111x111x75 mm	1	0,900

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Ani 1 Led Spot

Ani Led Spotlight





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Ani-1 Led Spot	**Armatür Gücü** Luminaire Power	10W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.250 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.375 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	128 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	Parlama önleyici reflektör 12° /36°/48°/10*36° Pc Lens
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Cam Polycarbonate Glass
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	92x92x100 mm	**Ağırlık** Weight	0,400 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas


- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

Teknik Çizim/Technical Drawing





CUTOUT : 95X95mm

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
7 W	985 lm	896 lm	110 lm/W	92x92x56 mm	1	0,400
10 W	1.375 lm	1.250 lm	110 lm/W	92x92x56 mm	1	0,400

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Ani 2 Led Spot

Ani 2 Led Spotlight





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Ani-2 Led Spot	**Armatür Gücü** Luminaire Power	8 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.024 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.126 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	128 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	Parlama önleyici reflektör 12° /36°/48°/10*36° Pc Lens
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Cam Polycarbonate Glass
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	92x92x100 mm	**Ağırlık** Weight	0,500 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler


-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas


- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports

Örnek Uygulamalar
Applications

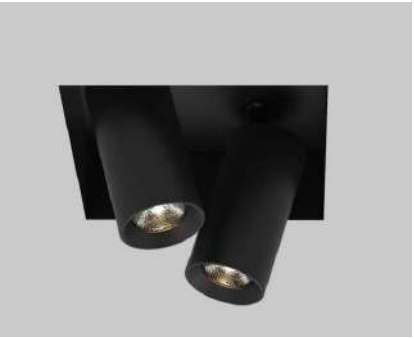

Opsiyonlar/Options

Teknik Çizim/Technical Drawing

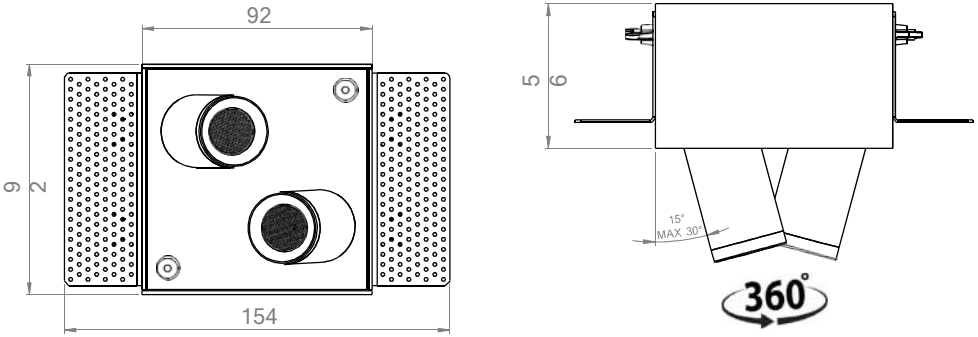


Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
8 W	1.126 lm	1.024 lm	128 lm/W	92x92x56 mm	1	0,500

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Nemrut Led Spot

Nemrut Led Spotlight

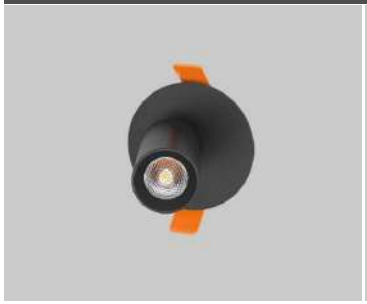



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Nemrut Led Spot	**Armatür Gücü** Luminaire Power	5 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	640 lm
Led Lümeni Led Lumen	704 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	128 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	Parlama önleyici reflektör 12° /36°/48°/10*36° Pc Lens
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Cam Polycarbonate Glass
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	Q65x72	**Ağırlık** Weight	0,500 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar / Applications






Opsiyonlar/Options

Teknik Çizim/Technical Drawing





Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
2,5 W	352 lm	320 lm	128 lm/W	Q 65x72 mm	1	0,500
5 W	704 lm	640lm	128 lm/W	Q 65x72 mm	1	0,500

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

DİKİLİ SARKIT DEKORATİF
Lineer/Linear



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	DİKİLİ SARKIT	**Armatür Gücü** Luminaire Power	8,5W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.062 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.221 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	125 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44/IP-54
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005 Toz Boya Ral 9005 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	372x55	**Ağırlık** Weight	4,400 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

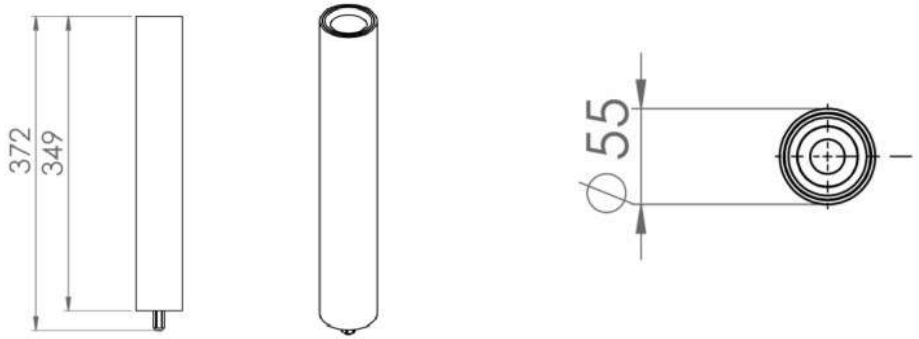

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
8,5W	1.221 lm	1.062 lm	125 lm/W	372x55	1	0,500
14W	2.044 lm	1.778 lm	127 lm/W	372x55	1	0,500

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Dikili 60 Sarkıt Led Armatür

Dikili 60 Pendant



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Dikili 60	**Armatür Gücü** Luminaire Power	10 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.100 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.210 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	110 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	Reflektör 15°/24°/36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Polycarbonate
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	Q76x165 mm	**Ağırlık** Weight	1,000 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar / Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

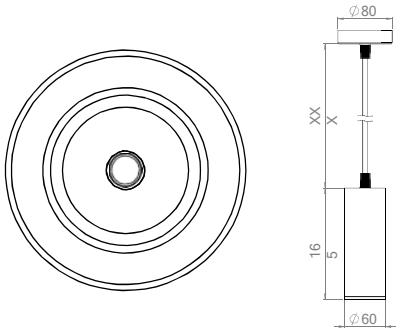

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
7 W	847 lm	770 lm	110 lm/W	Q165x60mm	1	1,000
10 W	1.210 lm	1.100 lm	110 lm/W	Q165x60mm	1	1,000
14 W	1.694 lm	1.540 lm	110 lm/W	Q165x60mm	1	1,000

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Dikili 100 Sarkıt Led Armatür

Dikili 100 Pendant



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Dikili 100	**Armatür Gücü** Luminaire Power	20 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	2.560 lm
Led Lümeni Led Lumen	2.816 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	128 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	Reflektör 15°/24°/36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Polycarbonate
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	Q100x207 mm	**Ağırlık** Weight	1,500 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. 5 YIL GARANTİ! Ip20 Ip40 ISO 14001:2004 ISO 9001:2015

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar
Applications




Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing





Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
20 W	2.816 lm	2.560 lm	128 lm/W	Q100x207mm	1	1,500
28 W	3.942 lm	3.584 lm	128 lm/W	Q100X207mm	1	1,500

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

GALATA Led Spot

Spot Light



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	GALATA	**Armatür Gücü** Luminaire Power	12W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.536 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.766 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	128 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	12-24-36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	100X220 mm	**Ağırlık** Weight	1,050 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar / Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

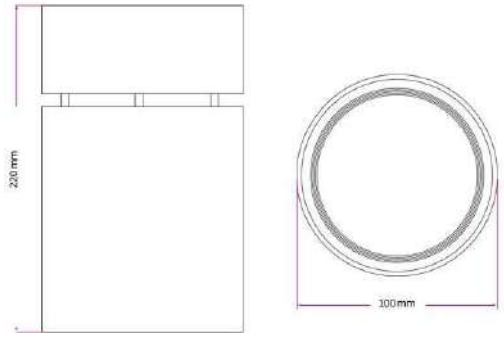


Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
12W	1.766 lm	1.536 lm	128 lm/W	100X220 mm	1	1,050
20W	2.990 lm	2.600 lm	130 lm/W	100X220 mm	1	1,250

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

DEMRE Led Spot

Spot Light

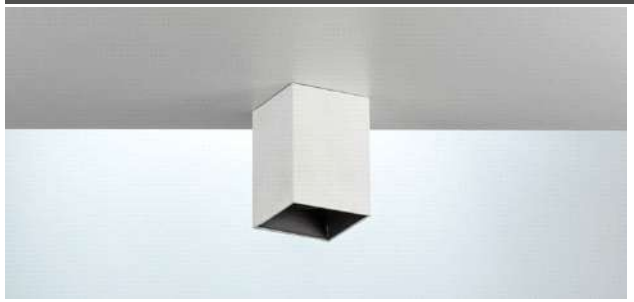

Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	DEMRE	**Armatür Gücü** Luminaire Power	15,2W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.800 lm
Led Lümeni Led Lumen	2.070 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	110 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	12-24-36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	80x80x140 mm	**Ağırlık** Weight	0,700 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

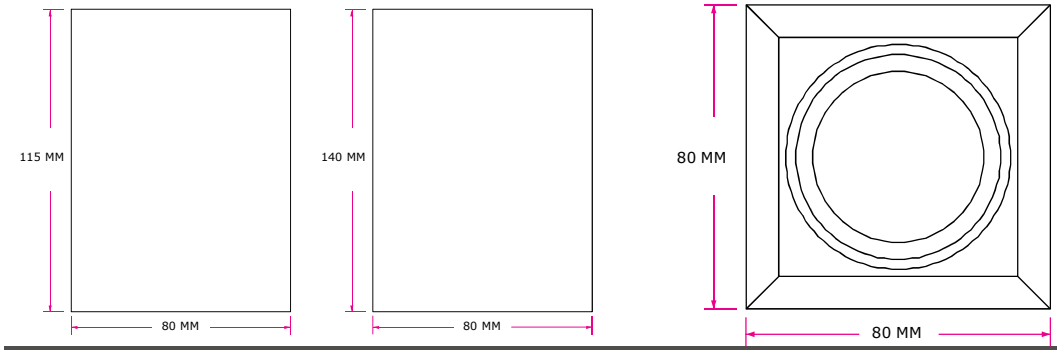

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
4,8W	402 lm	350 lm	73 lm/W	80x80x115 mm	1	0,400
15W	2.070 lm	1.800 lm	120 lm/W	80x80x140 mm	1	0,700

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

KAŞ Led Spot
Spot Light



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	KAŞ	**Armatür Gücü** Luminaire Power	12W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.536 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.766 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	128 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	12-24-36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	110X110X70 mm	**Ağırlık** Weight	0,500 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

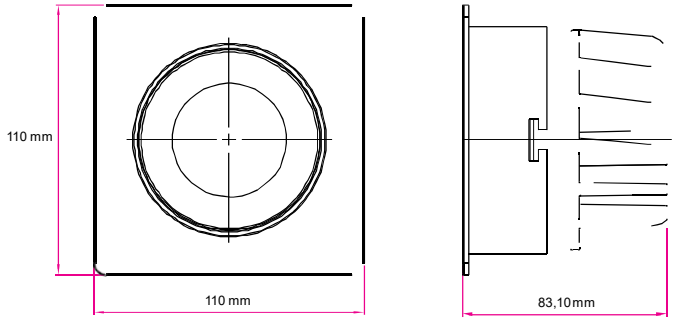

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
4,8W	402 lm	350 lm	73 lm/W	110X110X70mm	1	0,300
12W	1.766 lm	1.536 lm	128 lm/W	110X110X70mm	1	0,500
20W	2.990 lm	2.600 lm	130 lm/W	110X110X85mm	1	0,700

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

ASOS Led Spot

Adjustable Spotlight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	ASOS	**Armatür Gücü** Luminaire Power	12W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.536 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.766 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	128 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	12-24-36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	110X83 mm	**Ağırlık** Weight	0,450 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

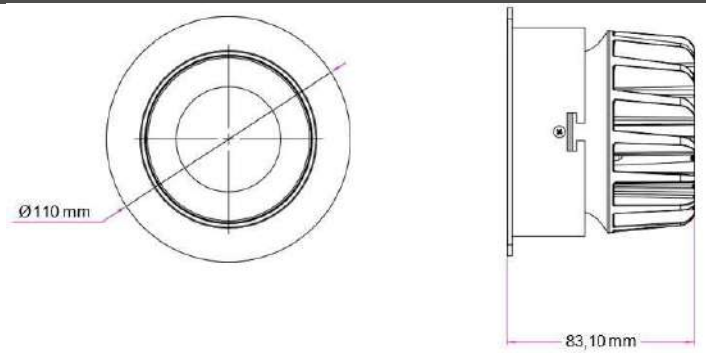

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
4,8W	402 lm	350 lm	73 lm/W	110X70mm	1	0,300
12W	1.766 lm	1.536 lm	128 lm/W	110X70mm	1	0,450
20W	2.990 lm	2.600 lm	130 lm/W	110X85mm	1	0,650

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

MELEN Kare Led Spot

Square Spotlight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	MELEN	**Armatür Gücü** Luminaire Power	14,7W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.881 lm
Led Lümeni Led Lumen	2.163 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	128 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	12-24-36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	100X100x90 mm	**Ağırlık** Weight	0,450 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations


Örnek Uygulamalar / Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

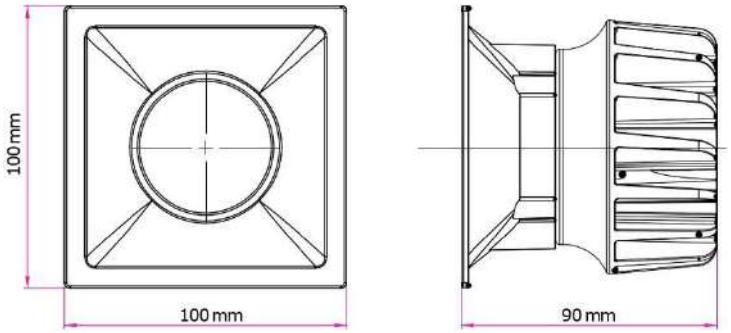

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
4,8W	402 lm	350 lm	73 lm/W	100X100X90mm	1	0,250
14W	2.163 lm	1.881 lm	128 lm/W	100X100X90mm	1	0,450

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Defne Led Spot

Spotlight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	DEFNE	**Armatür Gücü** Luminaire Power	14,7W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.881 lm
Led Lümeni Led Lumen	2.163 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	128 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	12-24-36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	100X90 mm	**Ağırlık** Weight	0,450 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications




Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing





Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
4,8W	402 lm	350 lm	73 lm/W	100X90mm	1	0,250
14W	2.163 lm	1.881 lm	128 lm/W	100X90mm	1	0,450

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Ihlara Led Spot

Ihlara Led Spotlight





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Ihlara Led Spot	**Armatür Gücü** Luminaire Power	7 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	896 lm
Led Lümeni Led Lumen	985 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	120 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	Reflektör 24°/36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Polycarbonate
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	328x43x60	**Ağırlık** Weight	0,800 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler


-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar / Applications

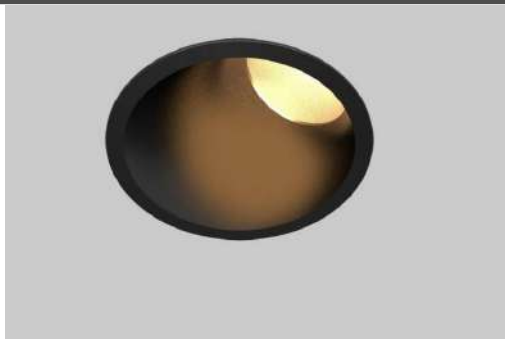

Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

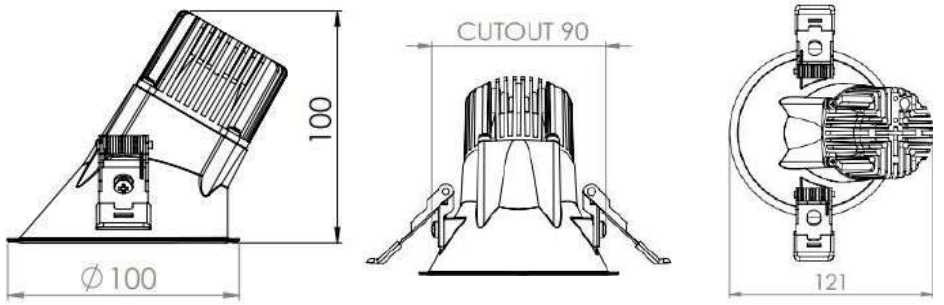

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
7 W	985 lm	896 lm	128 lm/W	328x43x60 mm	1	0,800
14 W	1.971 lm	1.792 lm	128 lm/W	702x43x60 mm	1	1,000

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Pazar Yuvarlak Spot

Pazar Round Spotlight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Pazar Yuvarlak Spot	**Armatür Gücü** Luminaire Power	7 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	770 lm
Led Lümeni Led Lumen	847 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	110 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	24°/40° Pc Lens
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Polycarbonate
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	Q95x95 mm	**Ağırlık** Weight	0,350 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

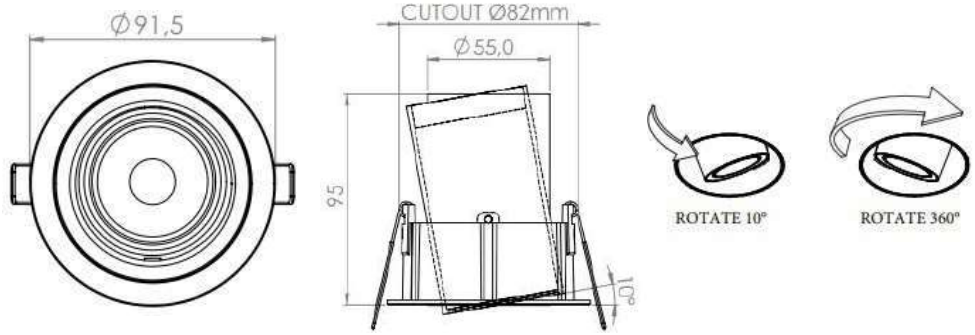

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
7 W	847 lm	770 lm	110 lm/W	Q95x95 mm	1	0,350
10 W	1.210 lm	1.100 lm	110 lm/W	Q95x95 mm	1	0,350
14 W	1.694 lm	1.540 lm	110 lm/W	Q95x95 mm	1	0,350

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Pazar Kare Spot

Pazar Square Spotlight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Pazar Spot	**Armatür Gücü** Luminaire Power	3 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	315 lm
Led Lümeni Led Lumen	346 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	105 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	24°/40° Pc Lens
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Polycarbonate
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	64x64 mm	**Ağırlık** Weight	0,350 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler


-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar / Applications

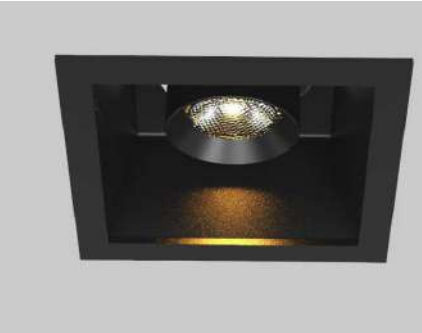

Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

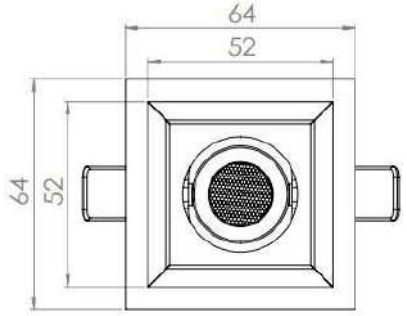




Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
3 W	346 lm	315 lm	105 lm/W	64x64 mm	1	0,350

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Lagün Spot Led Armatür
Lagün Spotlight Led Fixture



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Lagün	**Armatür Gücü** Luminaire Power	4 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	408 lm
Led Lümeni Led Lumen	448 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	102 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	110°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	PC Difüzör PC Diffuser
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	Q60 mm	**Ağırlık** Weight	0,400Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar / Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing



Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
4 W	448 lm	408 lm	102 lm/W	Q60 mm	1	0,400

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Patara Duo Led Spot

DUO Adjustable Spotlight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	PATARA DUO	**Armatür Gücü** Luminaire Power	54W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	6.750 lm
Led Lümeni Led Lumen	7.762 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	125 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	12-24-36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	331X181 mm	**Ağırlık** Weight	2,700 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications




Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing









Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
54W	7.762 lm	6.750 lm	125 lm/W	331X181mm	1	2,700

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Patara Trio Led Spot

Trio Adjustable Spotlight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	PATARA TRİO	**Armatür Gücü** Luminaire Power	81W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	10.125 lm
Led Lümeni Led Lumen	11.643 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	125 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	12-24-36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	465X181 mm	**Ağırlık** Weight	4,050 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

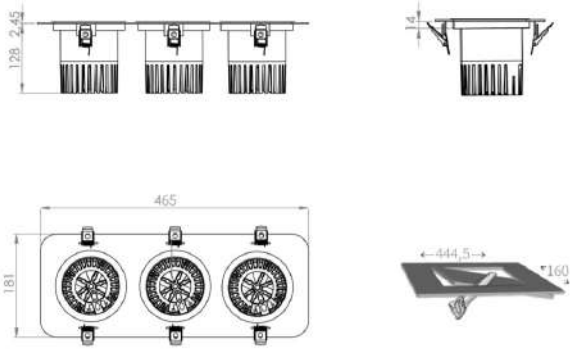

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
81W	11.643 lm	10.125 lm	125 lm/W	645X181mm	1	2,700

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Efes Kare Led Spot

Single Square Spotlight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	EFES	**Armatür Gücü** Luminaire Power	30W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.810 lm
Led Lümeni Led Lumen	4.381 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	127 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	12-24-36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	175x175x154 mm	**Ağırlık** Weight	1,350 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar / Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

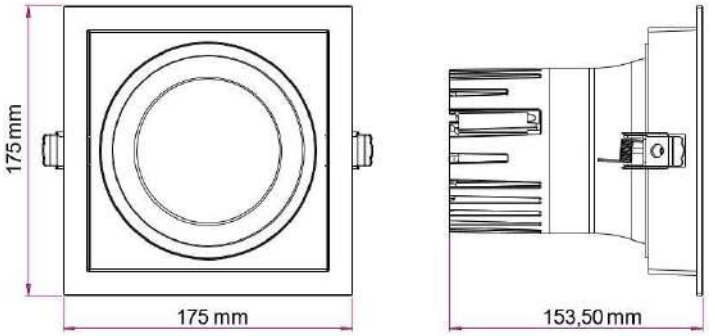

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
30W	4.381 lm	3.810 lm	127 lm/W	175x175x154mm	1	1,350

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Efes 30x2 Kare Led Spot

Double Square Spotlight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	EFES DOUBLE	**Armatür Gücü** Luminaire Power	60W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	7.620 lm
Led Lümeni Led Lumen	8.763 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	127 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	12-24-36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	319X175 mm	**Ağırlık** Weight	2,700 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations


Örnek Uygulamalar / Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

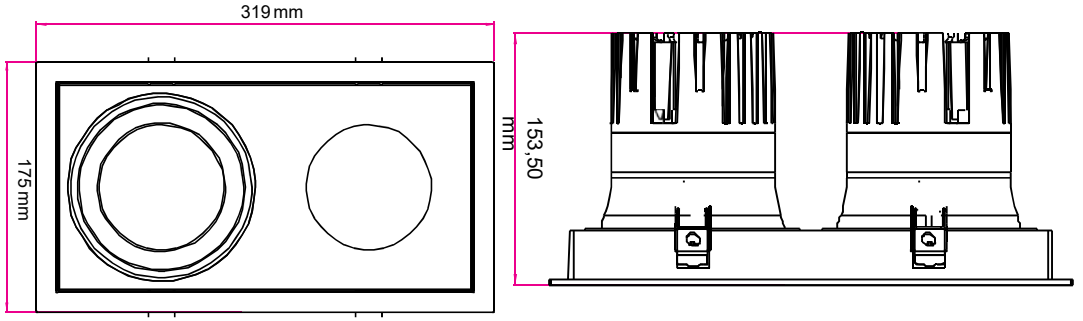

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
60W	8.763 lm	7.620 lm	127 lm/W	319x175mm	1	2,700

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Efes 30x3 Kare Led Spot

Triple Square Spotlight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	EFES TRİPLE	**Armatür Gücü** Luminaire Power	90W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	11.430 lm
Led Lümeni Led Lumen	13.144 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	127 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	12-24-36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	463X175 mm	**Ağırlık** Weight	4,050 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations


Örnek Uygulamalar / Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

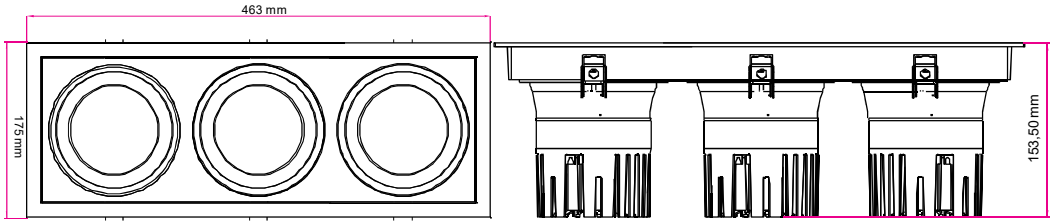

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
90W	13.144 lm	11.430 lm	127 lm/W	463x175mm	1	4,050

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Ahlat Yönlendirilebilir LED Led Spot

Adjustable Spotlight



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	AHLAT	**Armatür Gücü** Luminaire Power	30W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	3.750 lm
Led Lümeni Led Lumen	4.312 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	125 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	12-24-36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	Q170	**Ağırlık** Weight	1,350 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

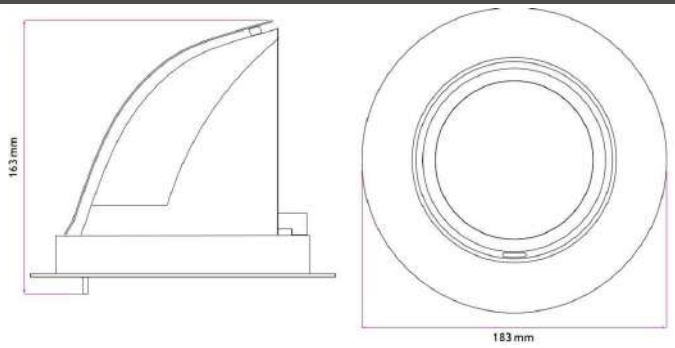


Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
30W	4.312 lm	3.750 lm	125 lm/W	Q170	1	1,350

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

MYRA Single Led Armatür

Myra Single Led Lighting

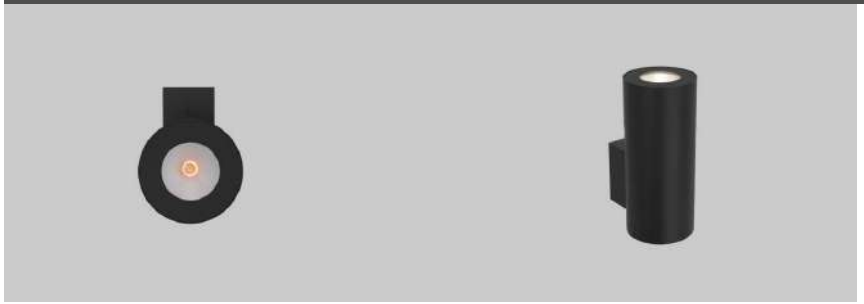

Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Myra Single	**Armatür Gücü** Luminaire Power	7W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	770 lm
Led Lümeni Led Lumen	847 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	110 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	Reflektör 14°/24°/36° Reflektör 14°/24°/36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Cam Polycarbonate Glass
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-65
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	197x85x50 mm	**Ağırlık** Weight	0,550 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas


- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri — Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları — Office and Working Areas
- AVM ve Showroom — Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler — Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları — Petrol Stations
- Bina Çevresi/Building Environment
- Çizgisel Aydınlatma/Linear Led Lighting

Örnek Uygulamalar / Applications



Opsiyonlar/Options

Teknik Çizim/Technical Drawing

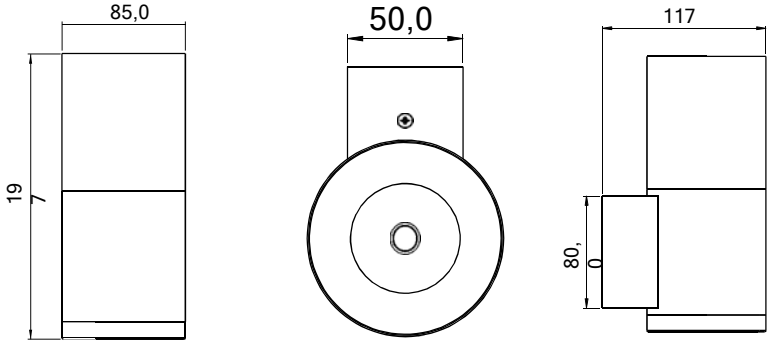

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
7 W	847 lm	770 lm	110 lm/W	197x85x50 mm	1	0,550

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

MYRA Double 60 Led Armatür

Myra Double 60 Led Lighting



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Myra Double 60	**Armatür Gücü** Luminaire Power	7W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	770 lm
Led Lümeni Led Lumen	847 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	110 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	Reflektör 14°/24°/36° Reflektör 14°/24°/36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Cam Polycarbonate Glass
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-65
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	230x60x93 mm	**Ağırlık** Weight	0,550 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler


-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas


- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations
- Bina Çevresi/Building Environment

Örnek Uygulamalar
Applications

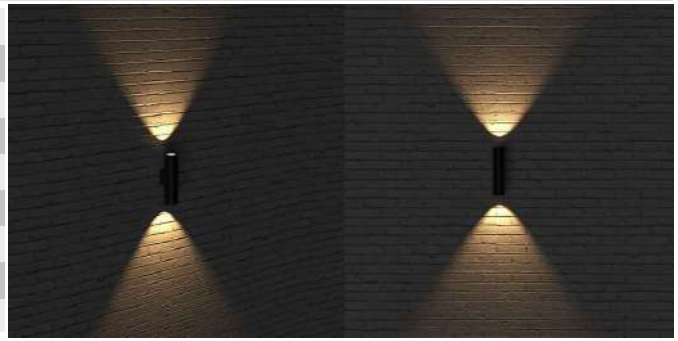

Opsiyonlar/Options

Teknik Çizim/Technical Drawing

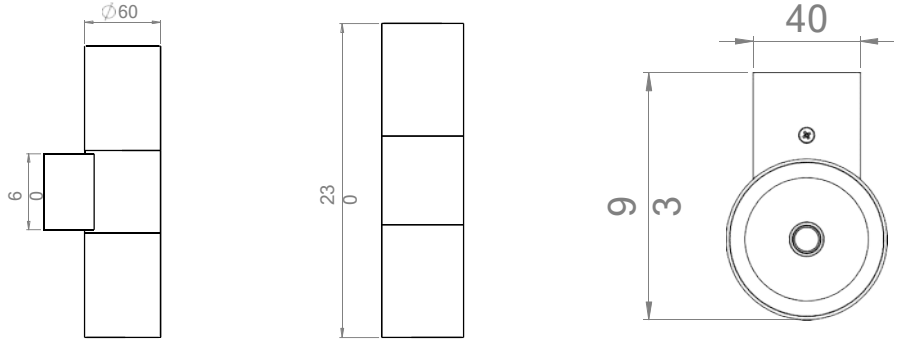

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
7 W	847 lm	770 lm	110 lm/W	230x60x93 mm	1	0,750

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

MYRA Double 85 Led Armatür

Myra Double 85 Led Lighting



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Myra Double 85	**Armatür Gücü** Luminaire Power	14W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1540 lm
Led Lümeni Led Lumen	1694 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	110 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	Reflektör 14°/24°/36° Reflektör 14°/24°/36°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Cam Polycarbonate Glass
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-65
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	280x85x117 mm	**Ağırlık** Weight	0,950 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler


-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas


- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations
- Bina Çevresi/Building Environment

Örnek Uygulamalar
Applications

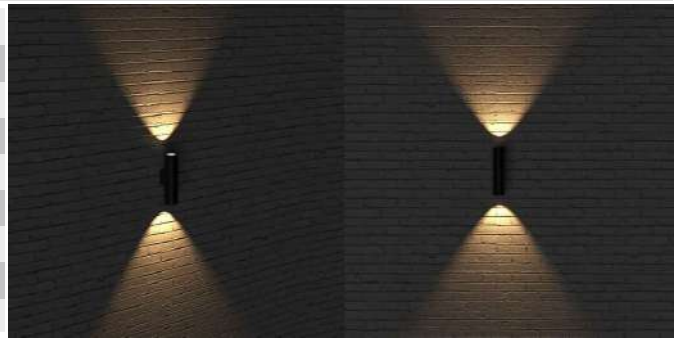

Opsiyonlar/Options

Teknik Çizim/Technical Drawing

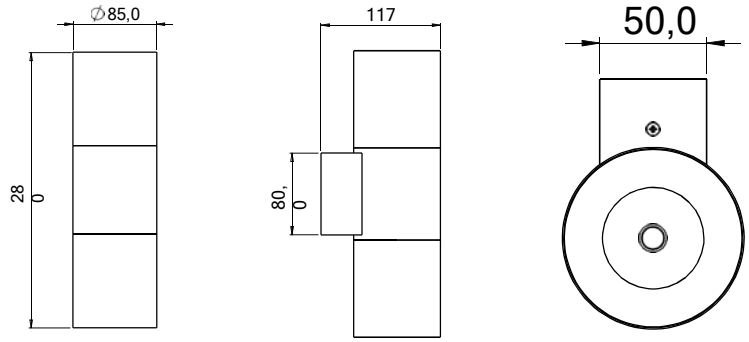

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
14 W	1694 lm	1540 lm	110 lm/W	280x85x117 mm	1	0,950

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

SAHA SU Asimetrik Led Spot

Asymetric Sconce



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	SAHA SU	**Armatür Gücü** Luminaire Power	7W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	770 lm
Led Lümeni Led Lumen	885 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	110 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	Asimetrik
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-44
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	129x100x20 mm	**Ağırlık** Weight	0,800 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations


Örnek Uygulamalar / Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

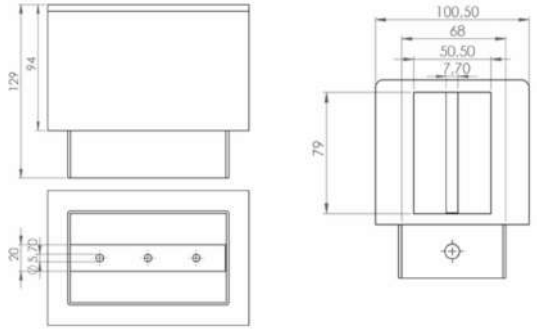

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
7W	885 lm	770 lm	110 lm/W	129x100x20 mm	1	0,800

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Set Spot
Set Spotlight





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Set	**Armatür Gücü** Luminaire Power	5 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	550 lm
Led Lümeni Led Lumen	605 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	110 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	14° Pc Lens
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Polycarbonate
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	200x200x30 mm	**Ağırlık** Weight	0,350 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
Education, Health & Sport Center
Ofis ve Çalısma Alanları
Office and Working Areas
AVM ve Showroom
Shopping Malls and Showrooms
Zincir Magaza ve Marketler
Retail Stores & Markets
Benzin İstasyonları
Petrol Stations
Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

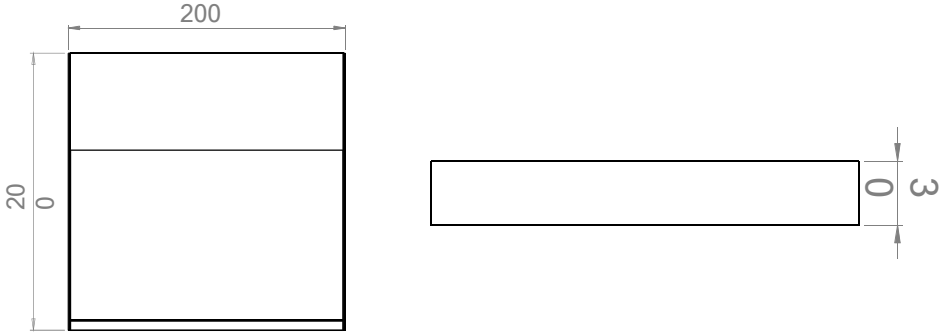

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
5 W	605 lm	550 lm	110 lm/W	200x200x30mm	1	0,350

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Koza Aplik

Koza Sconce



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Koza	**Armatür Gücü** Luminaire Power	10 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	900 lm
Led Lümeni Led Lumen	990 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	90 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	14° Pc Lens
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Polycarbonate
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-65
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	408x40 mm	**Ağırlık** Weight	0,450 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

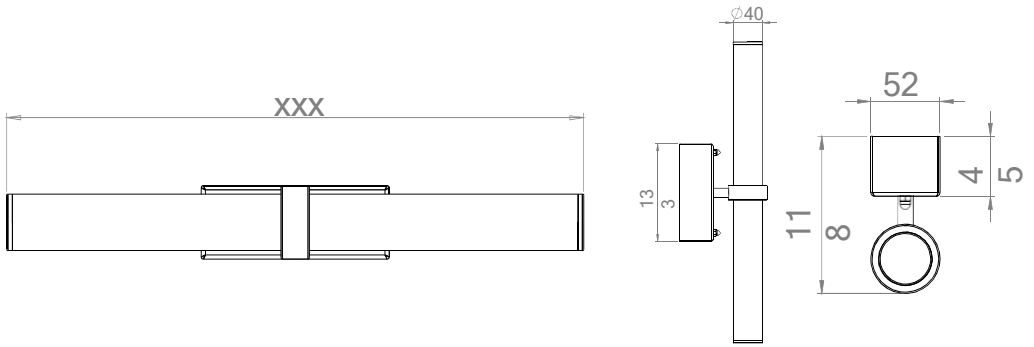

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
10 W	990 lm	900 lm	90 lm/W	408x40mm	1	0,450
18 W	1.782 lm	1.620 lm	90 lm/W	700x40mm	1	0,770

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Perge Sıva Üstü Led Armatür

Perge Surface Mounted





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Perge	**Armatür Gücü** Luminaire Power	17 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.870 lm
Led Lümeni Led Lumen	2.057 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	110 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	45° Pc Lens
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Extra Clear Cam Extra Clear Glass
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	300x200 mm	**Ağırlık** Weight	1,850 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler


-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar
Applications

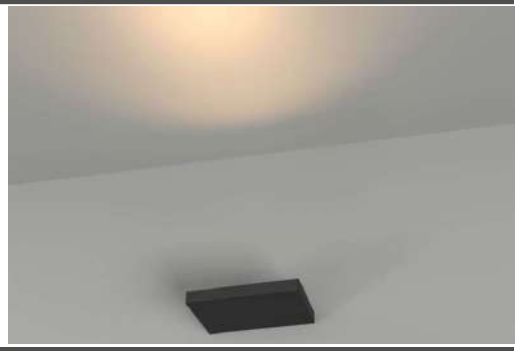

Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

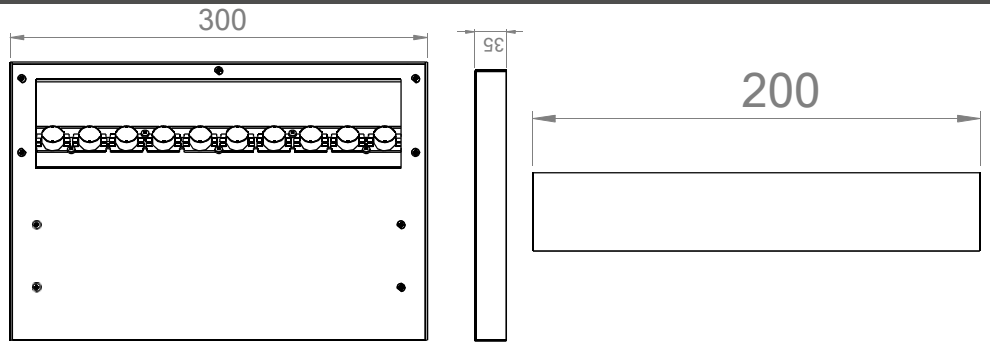

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
17 W	2.057 lm	1.870 lm	110 lm/W	300x200mm	1	1,850

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Kafes Led Aplik

Kafes Led Sconce





Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Kafes	**Armatür Gücü** Luminaire Power	2 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	160 lm
Led Lümeni Led Lumen	176 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	80 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	Akrilik Tüp
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	PC Difüzör PC Diffuser
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	110x156x250 mm	**Ağırlık** Weight	1,200Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler


-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar
Applications

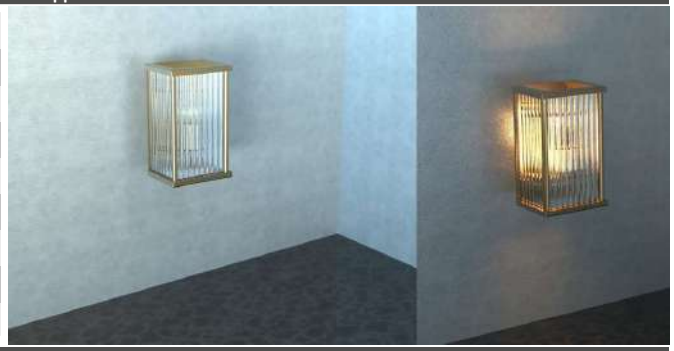

Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

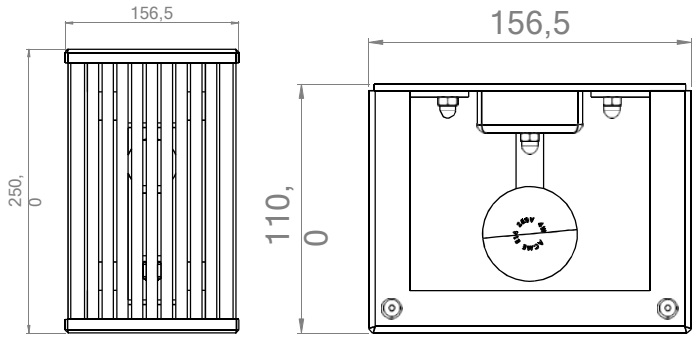

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
2 W	176 lm	160 lm	80 lm/W	110x156x250mm	1	1,200

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Saha Led Armatür
Saha Led Fixture



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Saha	**Armatür Gücü** Luminaire Power	5 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	135 lm
Led Lümeni Led Lumen	148 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	27 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	ASYM°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	PC Difüzör PC Diffuser
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-20
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	185x79x46 mm	**Ağırlık** Weight	0,35Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfi
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler


-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar
Applications

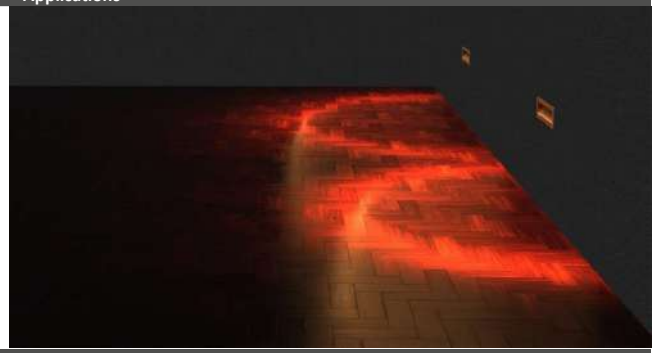

Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

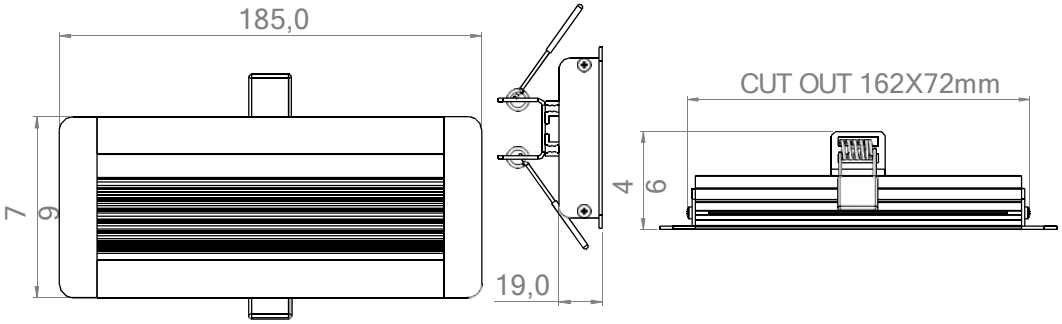


Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
5 W	148 lm	135 lm	27 lm/W	185x79x46mm	1	0,350

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Varda Led Armatür
Varda Led Fixture

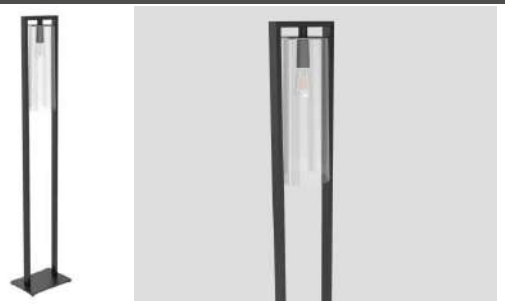

Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Varda	**Armatür Gücü** Luminaire Power	4 W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	320 lm
Led Lümeni Led Lumen	352 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	80 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	180°
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Extra Clear Cam Extra Clear Glass
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-43
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1710x250 mm	**Ağırlık** Weight	3,280 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas

- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations
- Hava Limanları/Airports


Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing

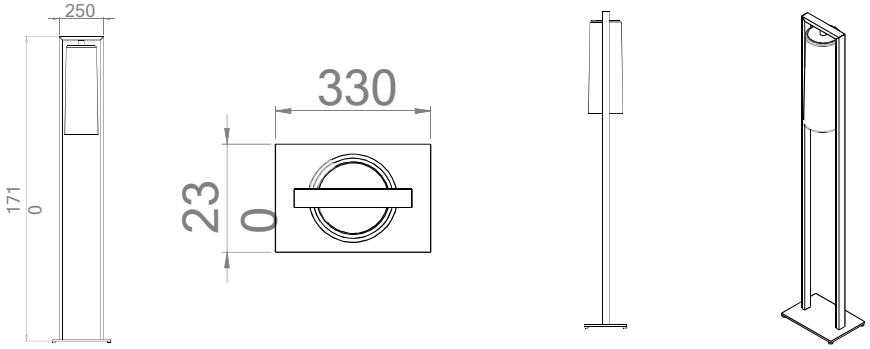

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
4 W	352 lm	320 lm	80 lm/W	1710x250mm	1	3,280

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Milas Çizgisel Led Aydınlatma
Linear Led Lighting



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Milas	**Armatür Gücü** Luminaire Power	5W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	550 lm
Led Lümeni Led Lumen	605 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	110 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	180° Polikarbon Lens 180° Policarbon Lens
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Opal Difüzör PMMA Opal Diffuser PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-65
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	115X51x88 mm	**Ağırlık** Weight	0,550 Kg

-Ekonomik ilk ya r ım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları
Applicaiton Areas


- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri
  Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları
  Office and Working Areas
- AVM ve Showroom
  Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
  Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
  Petrol Stations
- Bina Çevresi/Building Environment
- Çizgisel Aydınlatma/Linear Led Lighting

Örnek Uygulamalar
Applications



Opsiyonlar/Options

Teknik Çizim/Technical Drawing

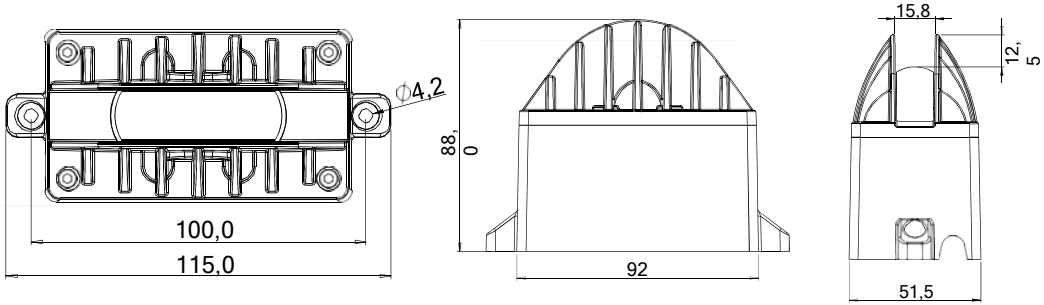

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
5 W	605 lm	550 lm	110 lm/W	115X51x88 mm	1	0,550

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

ZEUGMA Led Bahçe Armatürü

ZEUGMA Led Garden Fixture



Teknik Özellikler/Technicial Specifications

Ürün Adı Product Name	Zeugma	**Armatür Gücü** Luminaire Power	14W
Led Led	Mid Power	**Armatür Lümeni** Armature Lumen	1.540 lm
Led Lümeni Led Lumen	1.694 lm	**Armatür Verimliliği** Luminaire Efficiency	110 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	3000K - 4000K 5000K - 6500K	**Işık Açısı** Light Angle	12°/36°/48° - 10x35° Single Lens
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240 Vac	**Difüzör** Diffuser	Polikarbon Cam Polycarbonate Glass
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Aluminium Extrusion	**IP Koruma** IP Protection	IP-65
Gövde Rengi Body Color	Ral 9005-9016 Toz Boya Ral 9005-9016 Powder Paint	**Power Factor(PF)** Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	**Ürün Ömrü** Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	486x60x60 mm	**Ağırlık** Weight	3,500 Kg

-Ekonomik ilk ya rım maliyeti
-IP44-IP54 koruma sınıfı
-LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
-Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
-Her noktada kusursuz soğutma
-Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
-Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
-3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
-Farklı renk seçenekleri
-Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlan parçaları
-EN 60598-1 standartlarına ve ilgili alt standartlara göre ölçümler
-IESNA-LM-79-08 standardına göre fotometrik ölçümler

-Economical investment cost
-High quality aluminium injection housing and frame
-Excellent cooling performance at every point
-Different diffuser options for higher ceilings
-Electrostatic powder coating
-High quality electrical and mechanical connection parts
-Special diffuser for glare control
-Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
-Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
-Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
-Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
-Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98

Uygulama Alanları / Applicaiton Areas


- Eğitim,Sağlık ve Spor Merkezleri / Education, Health & Sport Center
- Ofis ve Çalısma Alanları / Office and Working Areas
- AVM ve Showroom / Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler / Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları / Petrol Stations
- Bina Çevresi/Building Environment
- Park Ve Bahçeler/Parks and Gardens
- Hava Limanları/Airports
- Açık Otoparklar/Open Car Parks

Örnek Uygulamalar / Applications



Opsiyonlar/Options

Teknik Çizim/Technical Drawing

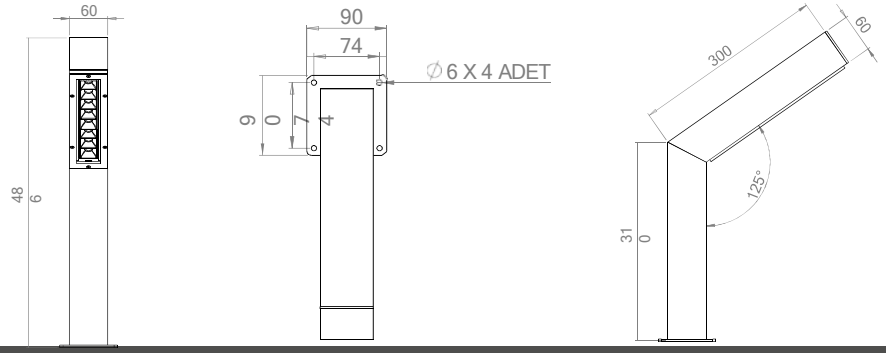

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
14 W	1.694 lm	1.540 lm	110 lm/W	486x60x60 mm	1	3,500

Antec Enerji Ltd.Şti. www.luminary.com.tr info@luminary.com.tr 0 (282) 652 89 98


Uygulamalar
luminary

WALLWASHER





LUMI Profil



PATNOS Lineer



PATNOS Lineer



PATNOS Gömme







PATNOS Gömme



OYLAT Downlight



LUMI Profil












CUNDA Etanj
luminary

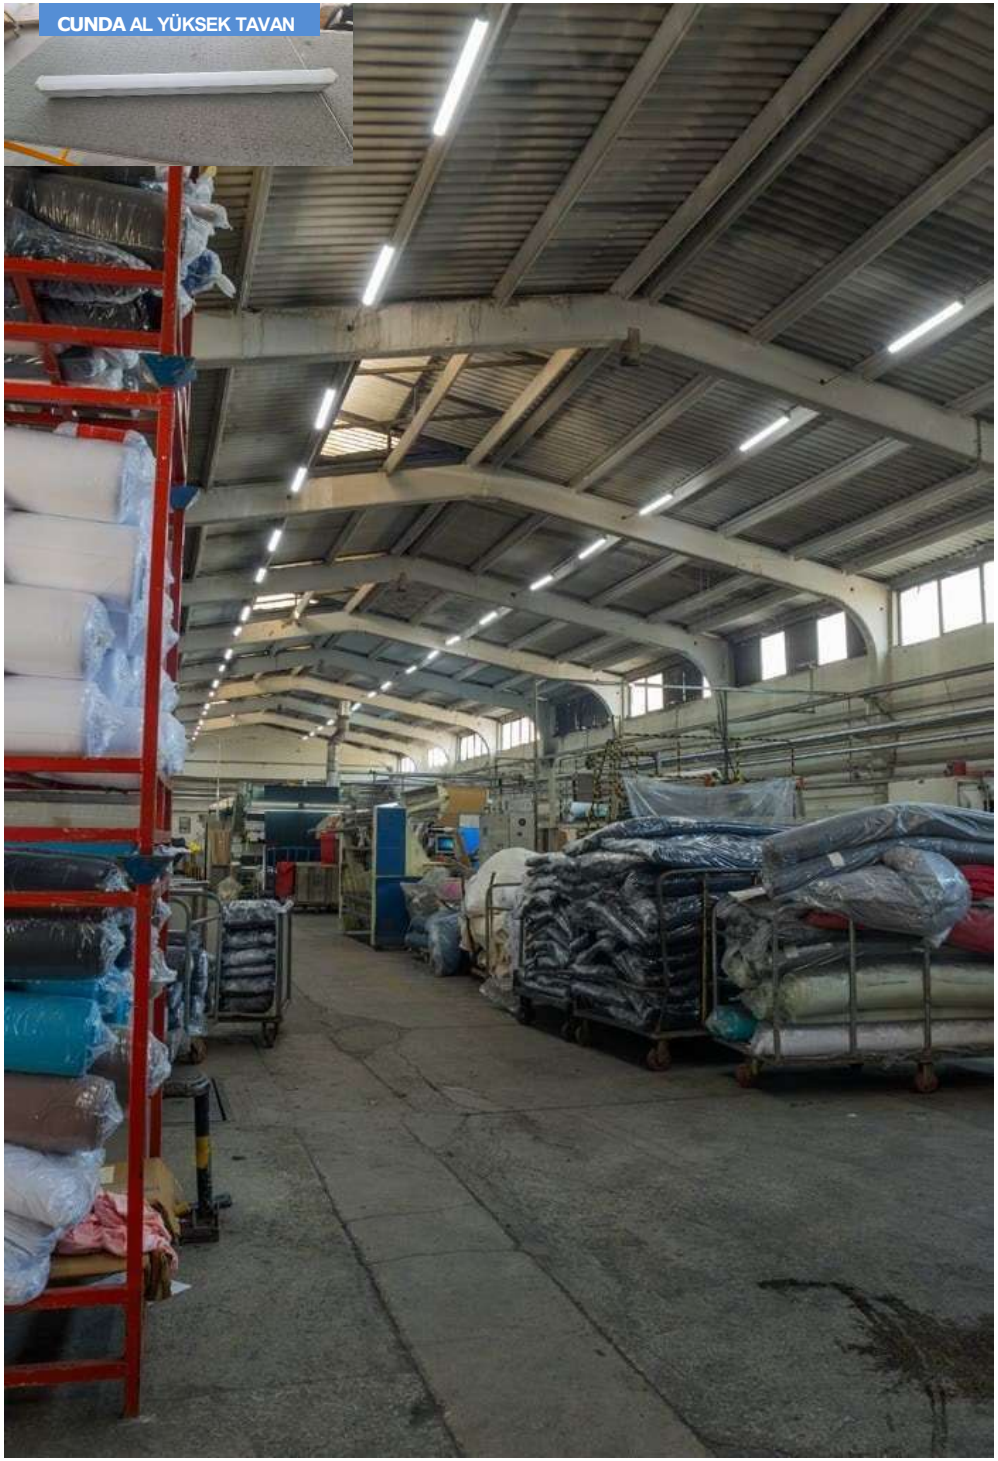
CUNDA AL YÜKSEK TAVAN

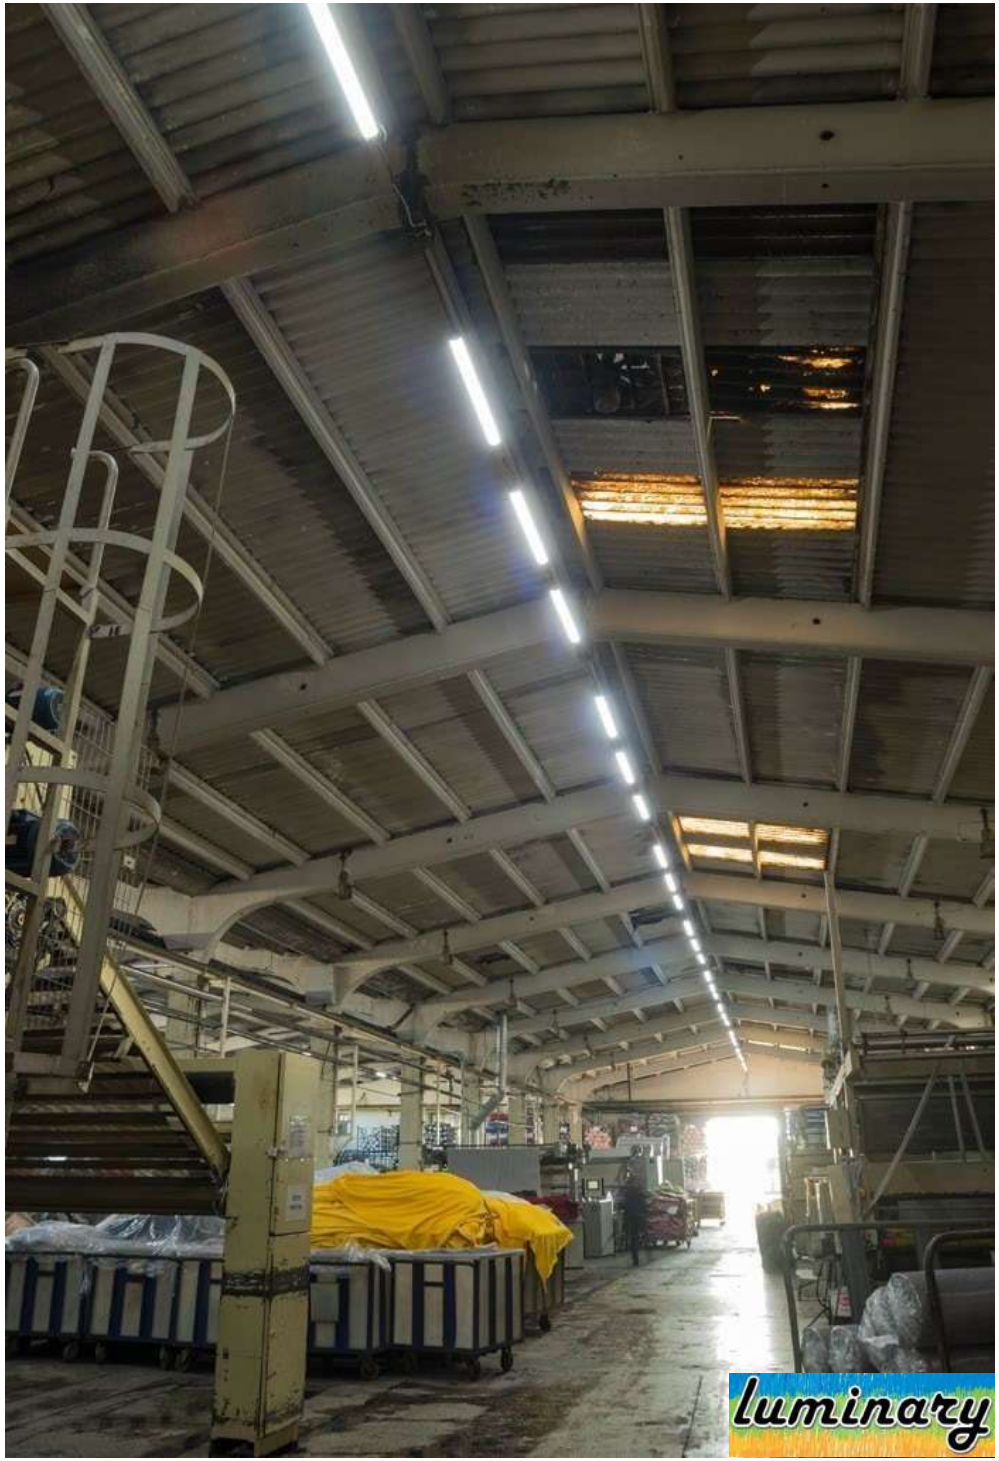
luminary




luminary

TRUVA HB Blok Lens



luminary

OYLAT Downlight

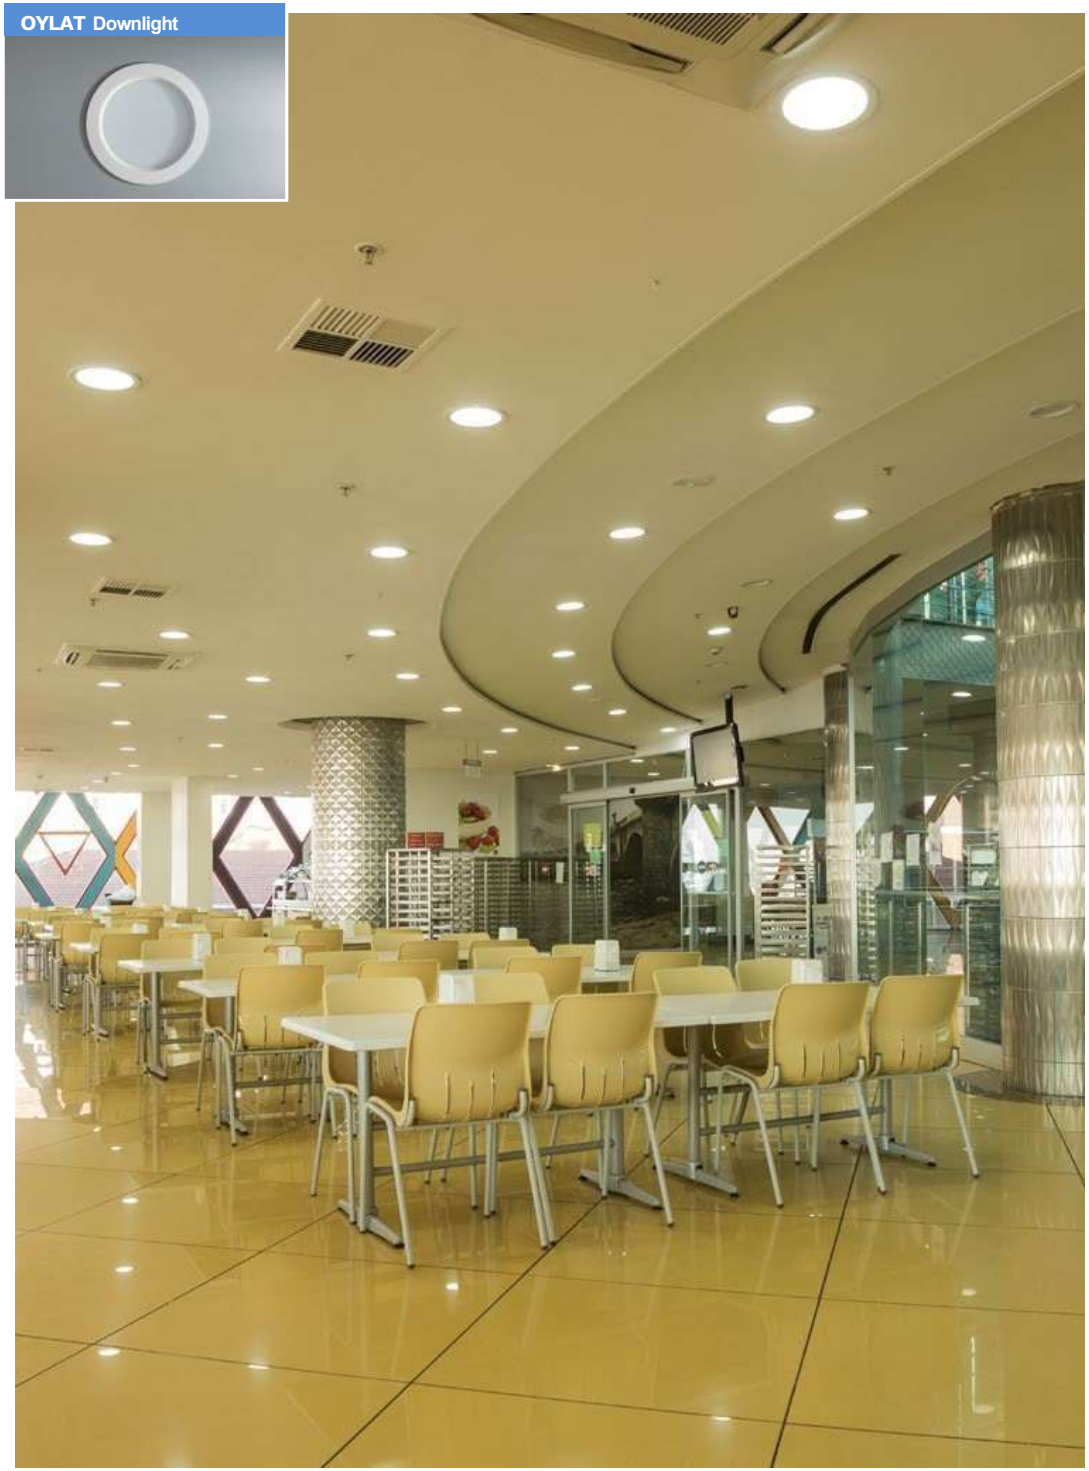







ASPEND Panel





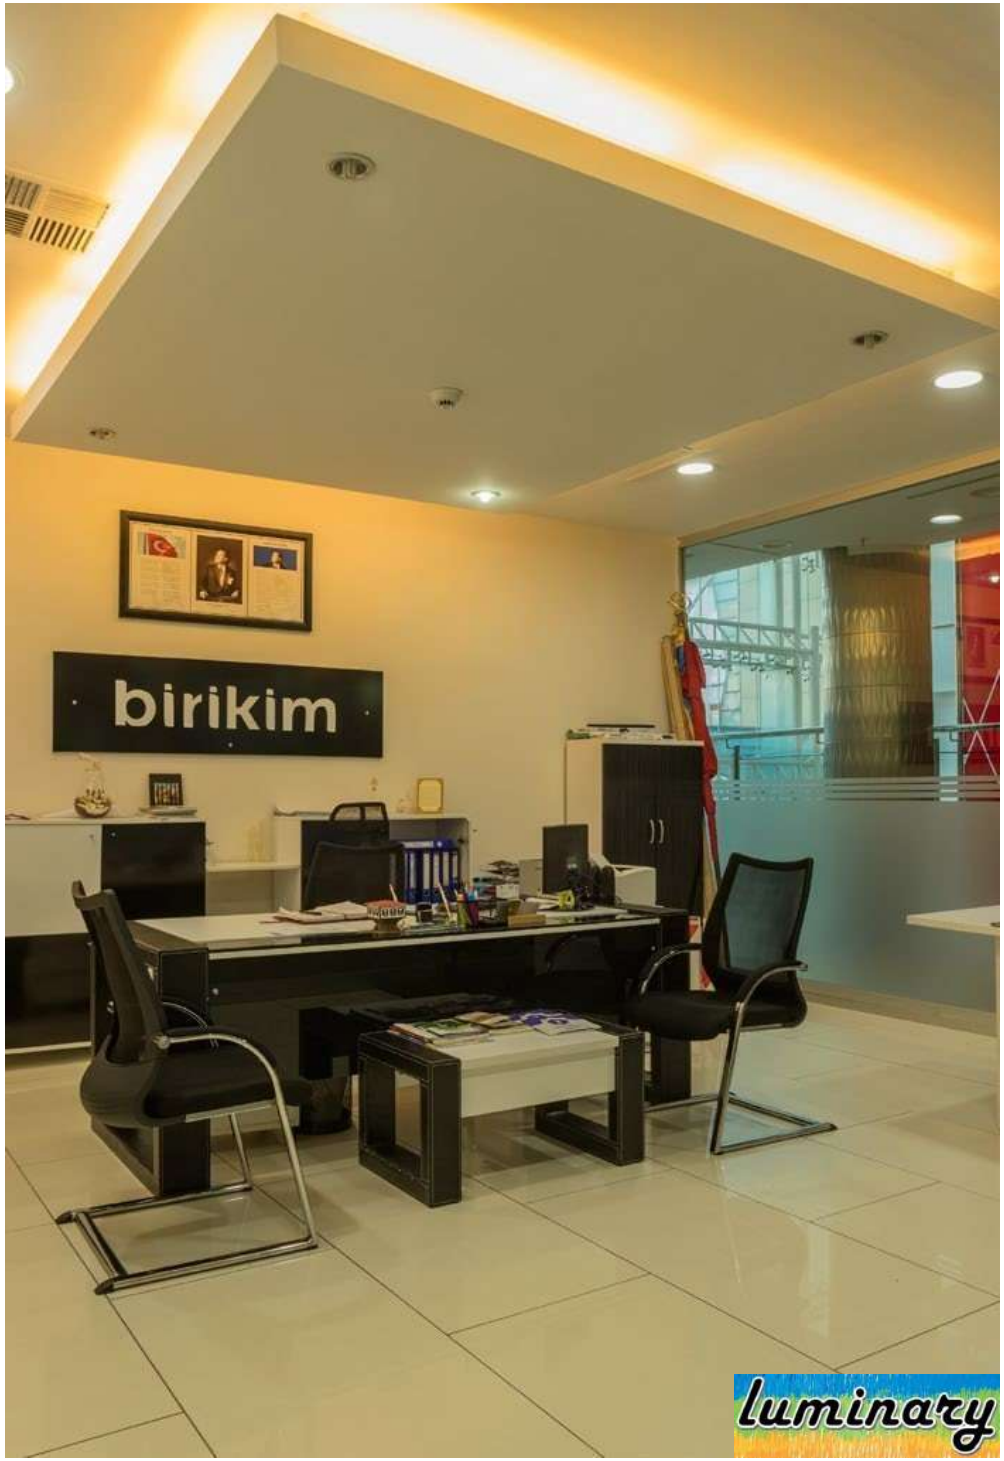



PATNOS Lineer



SİDE Rayspot

luminary