

Ergene Linear Area&Pool Recessed Lighting



Teknik Özellikler/Technical Specifications

Ürün Adı Product Name	ERGENE	Armatür Gücü Luminaire Power	14.4W/MT
Led Led	Mid Power	Armatür Lümeni Armature Lumen	864 lm
Led Lümeni Led Lumen	1019 lm	Armatür Verimliliği Luminaire Efficiency	60 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	Opsiyonel	Işık Açısı Light Angle	120°
Giriş Gerilimi Input Voltage	12 VDC-24VDC	Difüzör Diffuser	Opal Difüzör Silikon Opal Diffuser Silicone
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon Silikon Aluminium Extrusion	IP Koruma IP Protection	IP-68
Gövde Rengi Body Color	Opal Özel Silikon Opal Special Silicone	Power Factor(PF) Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	Ürün Ömrü Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	1000X30X30 MM	Ağırlık Weight	1,000 Kg

- Ekonomik ilk yatırım maliyeti
- IP68 koruma sınıfı
- LM80 ve TM21 standardına göre 60.000 saat üzeri ömür
- Yüksek kaliteli alüminyum enjeksiyon kasa ve çerçeve
- Her noktada kusursuz soğutma
- Kamaşmayı engelleyen özel difüzör
- Yüksek tavan uygulamaları için farklı difüzör seçenekleri
- 3-step Mac Adam tolerans değerlerinde renk sıcaklığı tutarlılığı
- Farklı renk seçenekleri
- Yüksek kalite elektrik ve mekanik bağlantı parçaları

- Economical investment cost
- High quality aluminium injection housing and frame
- Excellent cooling performance at every point
- Different diffuser options for higher ceilings
- Electrostatic powder coating
- High quality electrical and mechanical connection parts
- Special diffuser for glare control
- Lighting grade PMMA or PS diffuser for glare control
- Different color temperature options (3000K- 4000K - 6500K)
- Color temperature consistency within 3-step Mac Adam
- Measurements according to EN 60598-1 and related sub standards
- Photometric measurements according to IESNA-LM-79-08 standard

Uygulama Alanları Applicaition Areas

- Havuz İç Aydınlatma
Linear Area&Pool Recessed Lighting
- AVM ve Showroom
Shopping Malls and Showrooms
- Zincir Magaza ve Marketler
Retail Stores & Markets
- Benzin İstasyonları
Petrol Stations
- Eğitim, Sağlık ve Spor Merkezleri
Education, Health & Sport Center


Örnek Uygulamalar Applications



Opsiyonlar/Options

- İstenilen ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Teknik Çizim/Technical Drawing

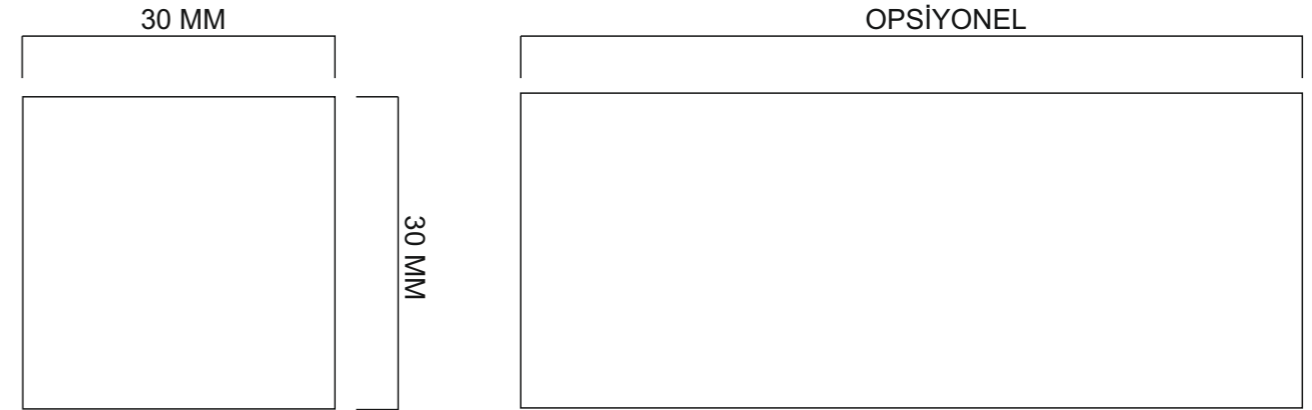

Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
14,4W	1019 lm	864 lm	60 lm/W	1000x30X30	1	1,000